# EGYSZERŰ - GYORS - ERŐS

## Szárazépítés OTTOCOLL®M 560-mal

**Tanúsítva Szárazépítéshez**




A minőség kohéziót teremt

OTTO CHEMIE
TÖMÍTÉS & RAGASZTÁS

# Miért használjunk ragasztót a szárazépítésben?

A ragasztás gyors, tiszta és megbízható alternatívát kínál a hagyományos rögzítési módszerek helyett a szárazépítésben. A tanúsított OTTOCOLL®M 560 ragasztó használatával a munka biztonságosabban és hatékonyabban végezhető, és elkerülhetők a hanghidak.



## A károk elkerülése

A profilok kockázatmentes beépítése ragasztással. Az aljzat és az alatta lévő kábelek sértetlenek maradnak.



## Gyors és egyszerű telepítés

Nincs várakozási idő a teljesen erős kezdeti ragasztásnak köszönhetően. Csendes és tiszta telepítés, előnyös lakott vagy zajérzékeny területeken.



## Vizsgáltan magasabb hangszigetelés

A csavarokkal és hangszigetelő szalaggal történő rögzítéshez képest.

## Tesztelt - tanúsított - biztonságos

Az UW-profilok csavarmentes beépítésének tanúsítása a gipszkartonépítésben, valamint a megfelelő ragasztószilárdság.
Tanúsítvány száma: 24 10 90327 002

A gipszkarton profilok ragasztására való alkalmasság tanúsítása. Az OTTOCOLL®M 560 kiemelkedő ragasztószilárdsága sokszorosan meghaladja a szabványok által előírt értékeket.
Tanúsítvány sz.
B-VHT-423-24-OTTOCOLL_M560-241106

Léghangszigetelés - tesztelt, megnövelt hangszigetelés, a keretprofilok ragasztása gipszkarton építésben az OTTOCOLL®M 560-mal, a hagyományos csavarokkal és hangszigetelő szalaggal történő rögzítéshez képest.
2024-05-0290-K2 számú vizsgálati jelentés.

OTTOCOLL®M 560

# Az univerzális prémium hibrid ragasztó nagyon magas kezdeti tapadással




Megfelelőségi nyilatkozat – élelmiszer-közeli területen történő felhasználásra bevizsgálva.

Nagyon alacsony emisszió - A prémium osztály, a legszigorúbb követelményeknek megfelelően tanúsítva a hosszú távon tiszta, biztonságos beltéri levegő és az egészséges lakókörnyezet érdekében.

# Gyors útmutató




**1** Az aljzat előkészítése



**2** A beépítési hely meghatározása és megjelölése



**3** A profil alsó részének tisztítása

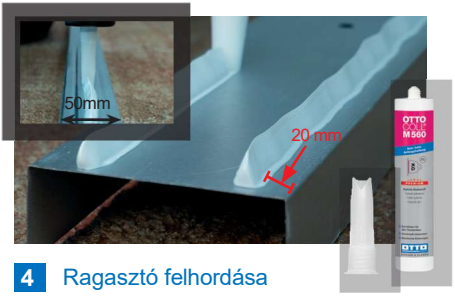


**4** Ragasztó felhordása



**5** Igazítsa ki és nyomja rá a profilra.



**6** Burkolat felhelyezése

**Termék- és alkalmazási tanácsok:**
www.ottoszilikon.hu
+36706165790

**Gyártó:**

**Hermann Otto GmbH**
Németország

OTTO CHEMIE
TÖMÍTÉS & RAGASZTÁS

**Kövessen minket a közösségi médiában:**

@OTTOSZILIKONOK

Index: 9999497-EN | 02.04.2025 | © Hermann Otto GmbH 2025