PE

Zártcellás fugakitöltő körzsinór

OTTOCORD®

PE-B2

Műszaki adatlap

Bel és kültéri használatra

Tulajdonságok:

- Polietilénből (PE) készült extrudált fuga és réskitöltő
- Beltéri és kültéri használatra
- Zártcellás DIN 18540 szerint
- Vízlepergető
- Normál gyúlékonyság

Alkalmazási területek:

- Fugák/hézagok hátsó részének kitöltésére bel- és kültéren
- Épületszerkezeti hézagokhoz a DIN 18540 szerint

Szabványok és vizsgálatok:

- Bevizsgált tűzállóság: normál esetben gyúlékony építőanyag (E osztály a DIN EN 13501-1 szerint)


Műszaki adatok:

Sűrűség [kg/m³]	20-35
Szakítószilárdság [kPa]	200-300
Hőmérsékletállóság [°C]-tól/-ig	- 40 / + 70
Színe	szürke

Ezeknek az értékeknek nem használhatóak specifikációk létrehozására. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az OTTO-CHEMIE-vel a specifikációk létrehozása előtt.

Használati utasítás:

A hézagszélesség és a hézagmélység optimális aránya fontos előfeltétele a rugalmas hézag lehető leghosszabb élettartamának. Az alkatrészek kötései gyakran túl mélyek a professzionális illesztési méretezéshez. Ezért a zárt cellánál korlátozni kell a hézagmélységet kerek zsinór OTTOCORD PE-B2, amely egyúttal megakadályozza a háromoldali tapadást, hogy ne korlátozza a tömítőanyag rugalmasságát a hézagban. A zártcellás hátoldali zsinór nyomásálló és nem szívja fel a vizet, ezért minden beltéri és kültéri területen használható. Nyomja be az OTTOCORD PE-B2-t a hézagba egy tompa szerszámmal. A hegyes tárgyakat kerülni kell, a zárt cellás felületet sérülése miatt. A hátoldali zsinór átmérőjének kb. 20%-kal nagyobbnak kell lennie, mint a hézag szélessége, hogy nyomással be lehessen illeszteni a hézagba, majd ovális formában a kötésben maradjon. További információk az OTTO "Fugák tökéletes kialakítása" című szakmai útmutatójában találhatók.

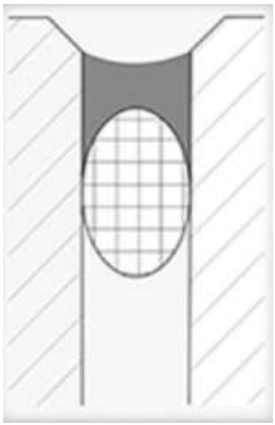

Szállítási formátum:

Keresztmetszet / Hossz	Termékkód
6mm / 25m	PE 6/25
6mm / 50m	PE 6/50
6mm / 75m	PE 6/75
6mm / 100m	PE 6/100
8mm / 25m	PE 8/25
8mm / 50m	PE 8/50
8mm / 75m	PE 8/75
8mm / 100m	PE 8/100
10mm / 25m	PE 10/25
10mm / 50m	PE 10/50
10mm / 75m	PE 10/75

10mm / 100m	PE 10/100
13mm / 25m	PE 13/25
13mm / 50m	PE 13/50
13mm / 75m	PE 13/75
13mm / 100m	PE 13/100
15mm / 25m	PE 15/25
15mm / 50m	PE 15/50
15mm / 75m	PE 15/75
15mm / 100m	PE 15/100
20mm / 25m	PE 20/25
20mm / 50m	PE 20/50
20mm / 75m	PE 20/75
20mm / 100m	PE 20/100
25mm / 25m	PE 25/25
25mm / 50m	PE 25/50
25mm / 75m	PE 25/75
25mm / 100m	PE 25/100
30mm / 25m	PE 30/25
30mm / 50m	PE 30/50
30mm / 75m	PE 30/75
30mm / 100m	PE 30/100
40mm / 25m	PE 40/25
40mm / 50m	PE 40/50
40mm / 75m	PE 40/75
40mm / 100m	PE 40/100
50mm / 25m	PE 50/25
50mm / 50m	PE 50/50
50mm / 75m	PE 50/75
50mm / 100m	PE 50/100

Csomagolás / szállítás: 25 /50/75/100m (a 40 és 50mm átmérőjű, méteres szálakban kerül szállításra.)

Ártalmatlanítás:

A termékmaradványok kevert műanyagként a kereskedelmi hulladékkal együtt ártalmatlaníthatók. A csomagolás (kartondobozok, fóliák) újrahasznosítható anyagok, ezért újra kell hasznosítani

Felelősség a hibákért:

A kiadványban szereplő összes információ az aktuális műszaki ismereteken és tapasztalatokon alapul. Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztjeik és vizsgálataik alól a feldolgozás és alkalmazás során bekövetkező lehetséges hatások nagy száma miatt. A dokumentumban szereplő információk és az Otto-Chemie e dokumentummal kapcsolatos nyilatkozatai nem minősülnek garanciának. Ahhoz, hogy a garancianyilatkozatok érvényesek legyen, külön Otto-Chemie írásbeli nyilatkozat szükséges. Az adatlapon megadott jellemzők átfogóan és részletesen határozzák meg a termék tulajdonságait. Felhasználási javaslatok nem jelentenek biztosítékot az ajánlott célra való alkalmasságra. Fenntartjuk a termék műszaki fejlődése és az új fejlesztések kapcsán felmerülő hozzáigazítás jogát. A kérdés esetén rendelkezésükre állunk, különleges alkalmazás felmerülő problémák esetén is. Ha az alkalmazás, amelyre termékeinket felhasználják, a következőkre vonatkozik: hivatalos jóváhagyási követelmény, a felhasználó felelős ezen engedélyek megszerzéséért. Ajánlásaink nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettség alól, hogy figyelembe kell venni a harmadik felek jogaiba való beavatkozás lehetőségét és szükség esetén tisztázni kell azokat. A többit illetően az Általános Szerződési Feltételeinkre hivatkozunk, különös tekintettel a bármilyen felelősségi a hibákért. Feltételeinket megtalálja a http://www.otto-chemie.de oldalon