OTTOSZILIKON TERMÉKKATALÓGUS

Épület és hidegburkolati kivitelezők részére

www.ottoszilikon.hu



PREMIUM

SPEZIAL

OTTOSZILIKON

OTTO CHEMIE

TÖMÍTÉS & RAGASZTÁS

Tartalomjegyzék

OTTOSEAL® Tömítőanyagok: **2.**
OTTOSEAL® S100 Prémium szaniter szilikon **(acetát bázisú)** 3.
OTTOSEAL® S105 Szaniter szilikon **(acetát bázisú)** 4.
OTTOSEAL® S70 Prémium szilikon természetes kőburkolatokhoz **(neutrális)** 5.
OTTOSEAL® S110 Prémium építési szilikon **(neutrális)** 6.
OTTOSEAL® S140 Hotel & Spa szilikon - dupla penészvédelemmel **(neutrális)** 8.
OTTOSEAL® S18 Medenceszilikon **(neutrális)** 9.
OTTOSEAL® S27 Élelmiszer és ivóvíz szilikon **(acetát bázisú)** 10.
OTTOSEAL® S34 Padlószilikon - Extrém igénybevételekhez **(neutrális)** 11.
OTTOSEAL® S50 Víztiszta szilikon **(acetát bázisú)** 12.
OTTOSEAL® S67 Tiszta helyiség és RLT (HVAC) szilikon **(neutrális)** 13.
OTTOSEAL® S69 Tiszta helyiség és RLT (HVAC) szilikon **(acetát bázisú)** 14.
OTTOSEAL® M390 Szilikonmentes hibrid padló tömítőanyag **(1K Hibrid-polimer STP tömítőanyag)** 16.
OTTOSEAL® A205 Prémium akril tömítőanyag 17.

OTTOCOLL® Ragasztóanyagok: **18.**
OTTOCOLL® M500 Rendkívül vízálló, prémium hibrid ragasztóanyag 19.
OTTOCOLL® M501 Kristálytiszta hibrid ragasztóanyag 20.
OTTOCOLL® M530 Hibrid ragasztó nagyon gyors kötési szilárdsággal 21.
OTTOCOLL® M550 Hibrid ragasztó, extrém magas kezdeti tapadással 22.
OTTOCOLL® M560 Univerzális, prémium hibrid ragasztó, nagyon magas kezdeti tapadó képességgel 23.
OTTOCOLL® M580 Extrém gyors, 2 komponensű hibrid ragasztóanyag 24.
OTTOCOLL® M595 Hibrid ragasztóanyag, nagy felületű ragasztásokhoz 25.
OTTOCOLL® S16 Tükörragasztó **(szilikon ragasztóanyag)** 26.
OTTOCOLL® S495 Panelragasztó **(szilikon ragasztóanyag)** 26.
OTTOCOLL® P85 Nagy szilárdságú prémium PU ragasztó **(poliuretán ragasztóanyag)** 27.
OTTOCOLL® P340 Nagyon gyors PU ragasztó **(poliuretán ragasztóanyag)** 28.
OTTOCOLL® P520 Prémium sarokcsatlakozás ragasztó **(poliuretán ragasztóanyag)** 29.

OTTOFLEX Vízszigetelő anyagok: **30.**
OTTOFLEX Vizes bázisú mélyalapozó 31.
OTTOFLEX Műgyanta alapú alapozó 32.
OTTOFLEX Tapadóhíd alapozó 34.
OTTOFLEX Folyékony fólia 35.
OTTOFLEX Kenhető szigetelő habarcs 36.
OTTOFLEX Abdichtbahn -Vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez 37.
OTTOFLEX Abdicht & Entkoplugsbahn -Vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez 38.
OTTOFLEX Hajlaterősítő szalag / Prémium Hajlaterősítő szalag 39.
OTTOFLEX Vízszigetelő mandzsetta 40.
OTTOFLEX Dupla vízszigetelő mandzsetta 41.
OTTOFLEX Fürdőkád és tustálca vízszigetelő szalag 42.
OTTOFLEX Külső - belső sarokszigetelő elem 43.
OTTOFLEX Vágásvédő szalag / Zajvédő szalag 44.

Kiegészítők termékek: **45.**
OTTO Felületsimítószer / Felületsimítószer koncentrátum 46.
OTTO Szilikon felületsimítószer márvány és természetes kövekhez / Felületsimító-spray 47.
OTTO Cleaner C - Bevonattisztító 48.
OTTO Cleaner T - Alap felülettisztító 48.
OTTO Primer - Alapozók / Tapadóhidak 49.
OTTO SilOut - Szilikon és ragasztóeltávolító paszta 50.
OTTO Törlőkendő 51.
Fugakitöltő zsinórok 52.

Szerszámok - Eszközök: **53.**
Kinyomópisztolyok 54.
FugenFux® fugázógumik 56.
Egyéb lehúzógumik 57.
Egyéb tartozékok 58-59.

Tömítőanyagok



OTTOSEAL® S100

PREMIUM

Prémium szaniter szilikon



1 komponensű, acetát bázisú szilikon

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Gombaölő és bakteriosztatikus hatású**
- **Penész és baktérium állóság**
- Egyedi és könnyű feldolgozási tulajdonságok
- Kiválóan simítható felület
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV állóság**
- **Tartósan alkalmazható, kül és beltérben egyaránt**
- **Ecetsavasan térhálósodó**
- Száradást követően fényes felületű
- Hatalmas színválaszték, fényes és matt árnyalatokban
- **Feldolgozásnál nem esik be a fugahézagba**



Alkalmazási terület:

- Tágulási és csatlakozási hézagok kitöltésére fürdőszoba és egyéb szaniter tereknél
- Dilatációs hézagok tömítésére padló, fal és egyéb felületeken kül és beltéren egyaránt
- Üvegtömbök tömítése
- Profilüveg tömítésére (pl.: Profilit üvegezés)

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 2. rész: G CC 25 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 3. rész: XS 1
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 4. rész: PW INT 12.5 E
- Alkalmas a 3-1+3-2+14+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az IVD - Sealing Materials Industry Association minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Window Technology, Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Österreich-ban
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerelés: **300ml**

A termék az alábbi fugapor gyártók termékeinek színeivel kompatibilisek:
ARDEX / BOTAMENT / CERCOL / CERESIT / CIMSEC / CODEX / KERAKOLL / KNAUF / LITOKOL / LUGATO / MAPEI / MUREXIN / PCI / SAKRET /SOPRO / TECHNOCOLLA
Az egyeztető táblázatok megtalálhatóak a weboldalunkon:
www.ottoszilikon.hu/termekek/szilikonok-akrilok

OTTOSEAL® S105

Szaniter szilikon



1 komponensű, acetát bázisú szilikon

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Gombaölőszerrel ellátva**
- Könnyen feldogozható
- Feldolgozásnál nem esik be a fugahézagba
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV állóság**
- **Tartósan alkalmazható, kül és beltérben egyaránt**
- Ecetsavasan térhálósodó





Alkalmazási terület:

Az OTTOSEAL® S 105 szaniter szilikon alkalmas hosszú élettartamú tágulási és csatlakozási hézagok kialakítására a szaniter helyiségekben, amelyeknek nagyon ellenállónak kell lenniük a penészesedésekkel szemben, de ellenállnak az időjárásnak, az öregedésnek és az UV-sugárzásnak is. Az OTTOSEAL® S 105-öt a jó megmunkálhatóság és sokféle szín elérhetőség is jellemzi.

- Tágulási és csatlakozási hézagok a padló és a fal területén
- Tágulási és csatlakozási hézagok a szaniter térben
- Profilüveg tömítése (pl. Profilit üvegezés)

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 2. rész: G CC 25 LM
- Az EN 15651 szabvány szerint tesztelve – 3. rész: XS 1
- Alkalmas a 3-1+3-2+14+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az IVD - Tömítőanyagipari Szövetség minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerelés: 310ml

A termék az alábbi fugapor gyártók termékeinek színeivel kompatibilisek:
ARDEX / BOTAMENT / CERCOL / CERESIT / CIMSEC / CODEX / KERAKOLL / KNAUF / LITOKOL / LUGATO / MAPEI / MUREXIN / PCI / SAKRET /SOPRO / TECHNOCOLLA
Az egyeztető táblázatok megtalálhatóak a weboldalunkon:
www.ottoszilikon.hu/termekek/szilikonok-akrilok

OTTOSEAL® S70

PREMIUM

Prémium szilikon természetes kőburkolatokhoz



1komponensű, semlegesen térhálósodó Oxim alapú szilikon tömítőanyag, - MEKO mentes

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Struktúrált színekben is kapható kőszerű kivitelben**
- Harmonizál a strukturált természetes felületekkel
- **Matt színekben is kapható**
- Harmonizál a matt és fényes felületekkel egyaránt
- **Természetes kövekkel kompatibilis az ISO 16938-1 szerint**
- **Gombaölő szerrel ellátva**
- **Ellenáll a penészesedéssel szemben**
- **Nem korrozív**
- Nem okoz (rozsda) korróziót a nem védett fémfelületeken
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV állóság**
- **Tartós, bel- és kültéri alkalmazásoknál**



A termék az alábbi fugapor gyártók termékeinek színeivel kompatibilisek:
ARDEX / BOTAMENT / CERCOL / CERESIT / CIMSEC / CODEX / KERAKOLL / KNAUF /LITOKOL / LUGATO / MAPEI / MUREXIN / PCI / SAKRET /SOPRO / TECHNOCOLLA
Az egyeztető táblázatok megtalálhatóak a weboldalunkon: www.ottoszilikon.hu/termekek/szilikonok-akrilok

Alkalmazási területek:

- Alkalmazható márvány ill. minden természetes kő, például homokkő, kvarcit, gránit, gneisz, porfír stb. tömítésére és fugázására bel- és kültéren egyaránt.
- Dilatációs hézagok tömítése padló, fal és homlokzati területeken
- Márvány, természetes kő úszómedencék tömítésére és fugázására, beleértve a víz alatti hézagokat is
- Természetes kőhöz kapcsolódó külső tükörtömítéshez
- Festett és zománcozott üvegek tömítése
- Fugakitöltő kerámialapok és természetes kő között kültéren
- Természetes kő mozgáskompenzáló ragasztása fémhez, pl. lépcsők fémszerkezetéhez

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT 25 LM vagy F EXT-INT CC 20 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 3. rész: XS 1
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 4. rész: PW EXT-INT 25 LM – csak az OTTOSEAL® S 70 matt árnyalataira vonatkozik – az összes többi árnyalat megfelel a PW INT12.5 E szabványnak
- Az SKZ Würzburg által az ISO 16938-1 szabvány szerint tesztelve (természetes kő éleinek hézagtömítő anyaggal való szennyeződésének vizsgálata)
- A DL Laboratories New York által az ASTM C 1248 szabvány szerint tesztelve (természetes kő éleinek hézagtömítőkkel való szennyeződésének vizsgálata)
- Alkalmas az 1+3-1+3-2+9+14+23+25+27+30+31+35 számú IVD tájékoztató szerint
- Az IVD - Sealing Materials Industry Association minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Window Technology, Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Österreich -ban
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerelés: 310ml

OTTOSEAL® S 110

PREMIUM

Prémium építési szilikon



1 Komponensű Oxim alapú szilikon tömítőanyag, semleges térhálósítás - MEKO-mentes

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Nagyon kopásálló és csíkoktól mentes az ift VE-04/2 irányelve szerint**
- **Csíkmentes tisztítás**
- **Gombaölő szerrel ellátva**
- **Ellenáll a penészesedésnek**
- **Kompatibilis a PVB fóliákkal az ift DI-02/1 irányelv kritériumai szerint**
- **Alkalmas laminált biztonsági üveg feldolgozására**
- **Nem korrozív**
- Nem okoz (rozsda) korróziót a nem védett fémfelületeken
- Nagyon jó tapadás számos aljzathoz, még alapozó nélkül is
- Alapozó nélküli feldolgozás gyakran lehetséges
- Kiváló korai szilárdság



Glänzende Farben / Glossy colours / Couleurs brillantes / Glanzende kleuren

Kiszerelés: 310 ml

- **Biztonság a gyártási folyamatban**
- **Kompatibilis a DIN 52452 szerinti festékkel (nem festhető át)**
- **Nincs kölcsönhatás a meglévő és a szomszédos bevonatokkal**
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV-állóság**
- **Tartós élettartam bel- és kültéri alkalmazásnál egyaránt**
- **Szaniter terekben is alkalmazható**
- **Matt és fényes színárnyalatok**

Alkalmazási terület:

- Tágulási, csatlakozási hézagok, előregyártott beton és pórusbeton alkatrészek hézagainak tömítése
- Homlokzati, fémszerkezeti hézagok tömítése
- Fából, fémből és műanyagból készült ablakok és ajtók csatlakozási pontjainak tömítése
- Profilüveg tömítése (pl. Profilit üvegezés)
- Üvegfal tömítés fa ablakokon
- Üvegelemek fugázása
- Tágulási és csatlakozási hézagok tömítése fürdőszoba és egyéb szaniter területeken

Szabványok és tesztek:

- Lásd a weboldalon



Hotel & Spa
Dupla penészvédelem

OTTOSEAL® S140

SPEZIAL

Hotel & Spa szilikon



1K alkoxi bázisú szilikon tömítőanyag, semlegesen térhálósodó szilikon

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Rendkívül aktív gombaölő szerrel, valamint az innovatív OTTO Fungitect® ezüst technológiával ellátva**
- **Kettős penészvédelem**
- Természetes kövekkel is kompatibilis
- Nem okoz peremzóna szennyeződést természetes köveken
- Magas bevágás- és szakadásállóság
- **Ellenáll a nagy mechanikai igénybevételnek**
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV-állóság**
- **Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt**



Alkalmazási terület:

A OTTOSEAL® S 140 egy speciális szállodai és gyógyfürdői szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten tartósan nedves higiéniai vagy uszodai területek tágulási és csatlakozási hézagaihoz fejlesztettek ki. Az OTTOSEAL® S 140 kettős penészvédelmével bizonyítja nagy erejét. A speciális szilikon a penészfertőzés elleni gombaölő felület mellett az ökológiailag ártalmatlan OTTO Fungitect® ezüst technológiával is fel van szerelve. Ez biztosítja a hosszan tartó illesztéseket még a szállodák és gyógyfürdők különösen erős igénybevételű területein is. Ezenkívül az OTTOSEAL® S 140 kompatibilis a természetes kővel, és nem okoz szennyeződést a peremzónákban.

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT 25 LM vagy F EXT-INT CC 20 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 3. rész: XS 1
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 4. rész: PW INT 12.5 E
- Alkalmas a 3-1+3-2+14+17+23+27+31+35 számú IVD tájékoztató szerint
- Az IVD - Sealing Materials Industry Association minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Window Technology, Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Österreich-ban

Kiszerelés: **310ml**

A termék az alábbi fugapor gyártók termékeinek színeivel kompatibilisek: ARDEX / BOTAMENT / CERCOL / CERESIT / CIMSEC / CODEX / KERAKOLL / KNAUF / LITOKOL / LUGATO / MAPEI / MUREXIN / PCI / SAKRET /SOPRO / TECHNOCOLLA
Az egyeztető táblázatok megtalálhatóak a weboldalunkon: www.ottoszilikon.hu/termekek/szilikonok-akrilok

OTTOSEAL® S18


SPEZIAL

Uszoda szilikon



1 komponensű, semlegesen térhálósodó Oxim alapú szilikon tömítőanyag, - MEKO mentes

Kül- és beltéri felhasználásra




grau S18-04-C02


seidengrau S18-04-C77


transparent S18-04-C00


weiß S18-04-C01

Jellemzők:

- **Extra gombaölő szert tartalmaz**
- **Nagyon biztonságos a penésszel szemben**
- **Nem korrozív**
- Nem okoz (rozsda) korróziót a nem védett fém felületeken
- Nagyon jó tapadás számos aljzathoz, alapozó nélkül is
- Alapozó nélküli feldolgozás gyakran lehetséges, lásd az alapozó táblázatot a műszaki adatlapon
- **Ellenáll a sós víznek és a klórnak a medence fertőtlenítéséhez szükséges koncentrációban**
- Használata hosszabb felújítási ciklusokat eredményez
- **Rendkívül ellenálló az állandó nedves igénybevétellel szemben**
- Speciális termék úszómedencés alkalmazásokhoz
- **Magas bevágás- és szakadásállóság**
- Nagy mechanikai igénybevételnek ellenáll
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló**
- **Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz**

Alkalmazási terület:

Kimondottan uszodák, medencék és fürdők, ill.a medence széleinél található külső elemek csatlakozó hézagjainak és fugáinak tartós tömítésére víz felett és alatt egyaránt.

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 14+17+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Kiszerelés: **310ml**

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOSEAL® S 27

SPECIAL

Élelmiszer és ivóvíz szilikon



1K acetát bázisú, szilikon tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Tesztelve az élelmiszer- és ivóvízterületen való alkalmazásra**
- **Jó vegyszerállóság** (pl. tisztítószerekkel és fertőtlenítőszerekkel szemben) - nincs károsodás agresszív tisztítás és fertőtlenítés során
- Magas vágási és szakítószilárdság - ellenáll a nagy mechanikai igénybevételnek
- **Nagyon jó időjárás-, öregedés- és UV-állóság**

OTTOSEAL® S 27

Élelmiszer és ivóvíz szilikon



Alkalmazási területek:

- Fugák tömítése az **élelmiszeriparban, például tejüzemekben, vágóhidakon, ital- és élelmiszergyárakban, nagykonyhákban stb.**
- Fugák tömítése az **ivóvíz területén kerámia burkolatok között.**

Szabványok és tesztek:

- Pozitív teszt az élelmiszerekkel való érintkezés kompatibilitására (Chemisches Laboratorium Dr. Stegemann, Georgsmarienhütte)
- Tesztelve és jóváhagyva a KTW-irányelv (2019.03.11.) alapján az Umweltbundesamt által hidegvíz területre (kerámia burkolatok közötti rugalmas fugázás) - Érvényesség: 2022.09.26. (Új UBA-ajánlás szerinti tesztelés folyamatban)
- Tesztelve és jóváhagyva a DVGW W 270 (2007.11.) munkalap alapján kerámia burkolatok közötti rugalmas fugázásra - Érvényesség: 2024.08.02. (Új UBA-ajánlás szerinti tesztelés folyamatban)
- Megfelelőségi nyilatkozat - tesztelve rövidtávú élelmiszerrel való érintkezésre (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- Megfelel az EN 13501 szerinti égési viselkedés követelményeinek: E osztály
- Francia VOC-kibocsátási osztály: A+
- Alkalmas az IVD-irányelv 21+31+35 számú útmutatója szerinti alkalmazásokhoz

Kiszerelés: **310 ml**

OTTOSEAL® S34

SPEZIAL

Padlószilikon



1 komponensű semlegesen térhálósodó
Oxim bázisú szilikon tömítőanyag, - MEKO-mentes
Kül- és beltéri felhasználásra



Jellemzők:

- **Nagyon jó vegyszerállóság – alkalmas vegyi anyagokkal erősen terhelt területeken**
- **Kiemelkedő mechanikai szilárdság, szakadás- és repedésállóság** – ellenáll a nagy mechanikai terhelésnek, például nagynyomású gépi tisztításnak
- **Magas hőállóság akár +265 °C-ig** – alkalmas különleges hőterhelési követelmények esetén
- **Kiváló időjárás-, öregedés- és UV-állóság**
- Nem korrozív, kezeletlen fémfelületekkel szemben

anthrazit	S34-04-C67
sanitärgrau	S34-04-C18
staubgrau	S34-04-C89

Alkalmazási terület:

- ANagy vegyi terhelésnek kitett padló- és csatlakozófugák tömítése, például:

  - Tejüzemek
  - Vágóhidak
  - Ital- és élelmiszergyárak
  - Nagykonyhák stb.

- Nagy mechanikai terhelésnek kitett mozgási és csatlakozófugák tömítése, amelyek:
  - Statikus terhelésnek
  - Gördülő forgalomnak vannak kitéve, például:
  - Raktárakban
  - Gyártócsarnokokban
  - Műhelyekben
  - Udvarokon
  - Autómosókban
  - Parkolóházakban és mélygarázsokban stb.

Szabványok és tesztek:


- EN 15651 - 4. rész: PW EXT-INT 25 LM szerint tesztelve
- Tűzvédelmi osztály: EN 13501 szerinti E osztály
- ISEGA biztonsági nyilatkozat – alkalmas élelmiszer-közeli felhasználásra (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- Francia VOC-kibocsátási osztály: A+
- IVD iránymutatások szerint alkalmazható: 1+19-1+21+31+35

Kiszerelés: **310 ml**

OTTOSEAL® S 50

Víztiszta szilikon





1 Komponensű Acetát bázisú szilikon tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló**
- **Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz**
- **Kristálytiszta szilikonná keményedik**
- Észrevehetetlen alkalmazásokhoz
- Víztiszta
- **Biztos és tartós tömítés**



S50-04-C30

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Alkalmazások üvegen, műanyagon, alumíniumon, pl. üvegdíszekhez és osztórudakhoz
- Üvegépítés, vitrinek és kirakatoknál
- Kis felületű ragasztásokhoz

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

OTTOSEAL® S 67

SPEZIAL

Tiszta helyiség és RLT (HVAC) szilikon



1 komponensű alkoxi bázisú, semlegesen térhálósodó szilikon tömítőanyag

Kül-és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Kiváló tapadás fémekhez
- Sok fém eseténél nincs szükség előkészítésre
- Szagtalan
- Könnyedén feldolgozható
- Nem korrozív
- Nem okoz (rozsda) korróziót a nem védett fémfelületeken
- Jó vegyszerállóság (pl. tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben)
- Használható kémiailag erősen igénybe vett területeken
- Gombaölő szerrel felszerelve
- Penész és baktériumokkal szembeni ellenállás
- Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz



Alkalmazási terület:

- Rugalmas hézagkitöltések, tiszta helyiségekben és más magas higiéniai követelményeket támasztó orvosi helyiségekben, valamint gyakori tisztító- és fertőtlenítőszerek által igénybe vett területeken, pl. műtőben, orvosi vizsgálóhelyiségben, orvosi laboratóriumban.
- Rugalmas kötések tiszta helyiségekben és magas higiéniai követelményeket támasztó gyártóhelyiségekben, pl.: elektronika - chipgyártás
- Gyógyszerek és egyéb orvosi cikkek előállító helyiségeinél
- Szellőztető rendszerek tömítésénél
- Kórházak, élelmiszer-feldolgozó üzemek területein
- Fugák tömítése a hűtőházak területein

Szabványok és tesztek:


- Az ISEGA Research and Investigation Company mbH Aschaffenburg által a DIN EN ISO 846 szabvány szerint tesztelve tiszta helyiségekben
- Alkalmas RLT (HVAC) rendszerekben való használatra a VDI 6022 1. lapja szerint
- Alkalmas a 31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a tiltakozás hiányáról – élelmiszeripari felhasználásra tesztelve (ISEGA kutató és vizsgáló cég, mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

Kiszerelések: 310 ml

OTTOSEAL® S 69

SPECIAL

Tiszta helyiség és RLT (HVAC) szilikon





1K acetát bázisú, szilikon tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Jó vegyszerállóság** (pl. tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben)
- **Az agresszív tisztítás és fertőtlenítés nem okoz kárt**
- Magas bevágás- és szakadásállóság
- Nagy mechanikai igénybevételnek ellenáll
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló**
- **Hosszan tartó tömítések**, beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
- **Élelmiszerrel érintkezve ártalmatlan**
- **Gombaölőszer-mentes**

OTTOSEAL® S 69



Alkalmazási területek:

- Kórházak, élelmiszer-feldolgozó üzemek területein
- Rugalmas hézagolás tiszta helyiségekben és más magas higiéniai követelményeket támasztó orvosi helyiségekben, valamint gyakori tisztító- és fertőtlenítőszer-használatánál, pl. műtőben, orvosi vizsgálati helyiségben, orvosi laboratóriumban
- Korrózióvédett anyagokból készült szellőzőrendszerek tömítésénél

Szabványok és tesztek:

- A gelsenkircheni higiéniai intézet tesztelte tisztaterű területeken történő alkalmazásra
- Élelmiszer-kompatibilitást tesztelve (Dr. Stegemann Chemical Laboratory, Georgsmarienhütte)
- Alkalmas a VDI 6022 szerinti klímaberendezésekben való használatra, az 1. lap a DIN EN ISO 846 szerint tesztelve (Institute for Hygiene, Berlin)
- Alkalmas az IVD 21+31+35 számú adatlapja szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Kiszerelés: 310 ml

Normál tömítőanyag



OTTOSEAL M390
Hibrid padlótömítő

OTTOSEAL® M390

Szilikonmentes hibrid padló tömítőanyag



1 komponensű Hibrid-polimer STP tömítőanyag

Kül- és Beltéri felhasználásra



Alkalmazási terület:

- Hézagok tömítése parketta, laminált, fa, parafa, műanyag és vinil padlók területeinél
- Nagy mechanikai és statikus terhelésnek kitett mozgás- és csatlakozási hézagok tömítése vagy gördülő forgalomnak kitettség esetén, például raktárakban és gyártócsarnokokban, műhelyekben
- Udvari területeken, autómosók, parkolók, mélygarázsok stb.
- Nagy vegyi terhelésnek kitett padló- és csatlakozási hézagok tömítéseinél, pl. Hentesüzemek, ital- és élelmiszergyárak, kereskedelmi konyhák stb.
- Padló- és csatlakozási hézagok feszültségkiegyenlítő tömítése bel- és kültéren gyalogos vonalakon, erkélyeken, teraszokon és közterületeken egyaránt.
- Betonlapok közötti dilatációs hézagok tömítés

Kiszerelés: **310 ml**







Jellemzők:

- **Nagyon nagy a bevágásszilárdsága és szakítószilárdsága**
- **Nagy mechanikai igénybevételnek is ellenáll**
- **Jó vegyszerállósággal rendelkezik**
- **Nagy kémiai igénybevételnek kitett területeken is használható**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- **Előkezelés nélkül számos anyagon használható**
- **Gyakorlatilag zsugorodás nélkül megkeményedik**
- **Nincs utómunka, és nincs elkoszolódásra való hajlam**
- **Rendkívül rugalmas**
- **Kiegyensúlyozza a mozgásokat**
- **Gyenge szag**
- **Kényelmes feldolgozás**
- **Szilikonmentes**
- **Nincs kölcsönhatás a kereskedelemben kapható parkettabevonatokkal**
- **Izocianát mentes**
- **Jó időjárás- és öregedésállóság**
- **Hosszan tartó bel- és kültéri alkalmazásokhoz**
- **Kikeményedés után csiszolható és átfesthető**
- **Optikailag tökéletes fugakialakítás**

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 4. rész: PW EXT-INT CC 25 HM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 HM
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Ártalmatlansági nyilatkozat – élelmiszerekkel kapcsolatos területeken történő használatra tesztelve (ISEGA Research and Investigations Society mbH, Aschaffenburg)
- Alkalmas az 1+8+21+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

OTTOSEAL® A205

PREMIUM

Prémium akril tömítőanyag



1 komponensű akril tömítőanyag


Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- 18% megengedett teljes deformáció az ISO 9046 szerint
- **Alkalmas nagyobb hajlati mozgásokhoz is**
- **Nincs sárgulás/szürkülés**
- **Kikeményedés után nincs színváltozás**
- **Fagyálló -10°C/ 48 óráig**
- **Maximum -10 °C-on 48 óráig tárolható és szállítható**
- Bevonat kompatibilis a DIN 52452 szerint
- Nincs kölcsönhatás a meglévő és a szomszédos bevonatokkal
- **Átfesthető - kérjük, vegye figyelembe az alkalmazási utasításokat a műszaki adatlapon**
- Optikai beállítások és rugalmas védőbevonat lehetséges
- **Jó UV ellenállás**
- **Hosszú élettartam időjárásnak kitett területeken**

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm



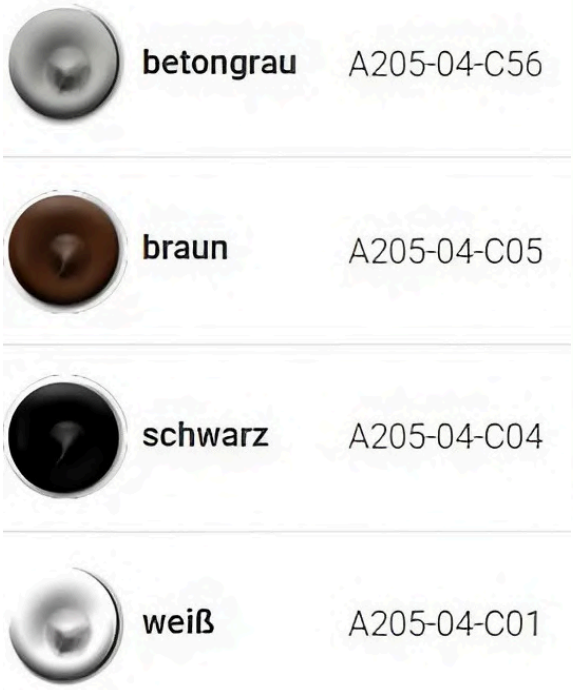

Alkalmazási területek:

Rugalmas tulajdonságainak köszönhetően az OTTOSEAL® A 205 prémium akril tömítőanyag nagyobb fugamozgások kiegyenlítésére is alkalmas. A tömítőanyag szabványos emulziós festékekkel átfesthető, nem sárgul, nem szürkül. Ez tökéletes választássá teszi a beltéri falak és mennyezetek minden csatlakozási hézagát, például a fal és az ajtókeret között vagy a lábazaton kül- és beltérben egyaránt.

- Aljzat, fal és mennyezet csatlakozási pontjaihoz, pl. ablakpárkányokhoz és redőnydobozokhoz
- 5 °C feletti hőmérsékleten kültéren is használható

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész – F EXT-INT 12.5 P
- Alkalmas a 12+16+20+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az IVD - Tömítőanyagipari Szövetség minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály


Kiszerelés: 310ml

Ragasztóanyagok

OTTOCOLL® M 500

PREMIUM

Rendkívül vízálló prémium hibrid ragasztó

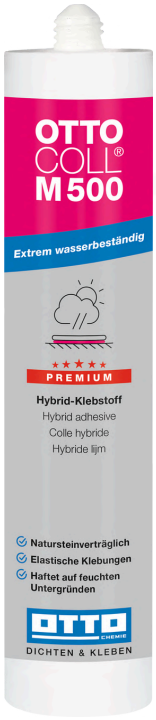

1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Rendkívül vízálló**
- **Nagy vízterhelésű ragasztáshoz**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő-veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**



Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Festett és zománcozott üvegek ragasztása
- OTTOFLEX® tömítőmembrán ragasztása az átfedési területen, valamint olyan tartozékokkal, mint a tömítőszalag, tömítősarkok és tömítőhüvelyek (az ETAG 022 követelményei szerint)
- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Ragasztás karosszéria- és járműgyártásban, kocsi- és konténergyártásban, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban
- Ragasztás az élelmiszerekkel kapcsolatos területen
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- Nyilatkozat a tiltakozás elmulasztásáról – élelmiszeripari felhasználásra tesztelve (ISEGA kutató és vizsgáló cég, mbH, Aschaffenburg)
- Alkalmas a 12+19-1+21+24+30+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOCOLL® M 501 SPEZIAL

Kristálytiszta hibrid ragasztó



1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Kristálytiszta**
- A nem feltűnő kötésért
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő-veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**

transparent | M501-04-C00

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- A kristálytiszta OTTOCOLL® M 501 hibrid ragasztó az első választás minden olyan kötéshez, amelynek kikeményedés után a lehető legláthatóatlanabbnak kell lennie. Számos rugalmas ragasztásra alkalmas bel- és kültéren, mint például fa, fa alapú anyagok, fémek, műanyagok és ásványi anyagok ragasztására és összeszerelésére. Ezenkívül az OTTOCOLL® M 501 kompatibilis a természetes kővel.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban

OTTOCOLL® M 530 HiSpeed

SPEZIAL

Hibrid ragasztó nagyon gyors kötési szilárdsággal



1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Kézzel feszíthető 20 perc után és 3 óra elteltével eléri teljes szilárdságát**
- Vékony ragasztóréteggel és diffúzióra nyitott anyagokkal a munka gyors folytatása lehetséges
- Magas végső szilárdság
- **Nagy mechanikai igénybevételnek ellenáll**
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő-veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kompenzálja a magasabb ragasztórétegekben történő mozgásokat
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**
- **Szilikon mentes**
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

20 perc

weiß M530-04-C01

Kiszerelés: **310 ml**

Alkalmazási terület:

- Az OTTOSEAL® M 530 nagyon gyors ragasztószilárdságú hibrid ragasztó tökéletes megoldás beltéri és kültéri ragasztáshoz, ahol a gyorsaság a lényeg. A kötés 20 perc után kézzel feszíthetővé válik, és 3 óra elteltével eléri teljes szilárdságát. Ez biztosítja, hogy gyorsan folytathassa a munkát.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag, például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok rugalmas ragasztására és összeszerelésére


Szabványok és tesztek:

- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

OTTOCOLL® M 550 HiTack

SPEZIAL

Hibrid ragasztó, extrém magas kezdeti tapadással

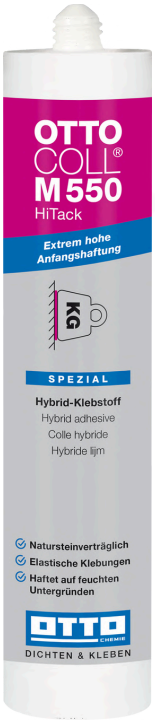

1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Extrém magas kezdeti tapadás (280 kg)**
- Nincs szükség rögzítésre
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**



grau M550-04-C02



schwarz M550-04-C04



weiß M550-04-C01

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® M 550 HiTack speciális hibrid ragasztó extrém magas kezdeti tapadású, ezért tökéletes a különféle szerelési munkákhoz anélkül, hogy további mechanikai rögzítést igényelne. Beltéri és kültéri rugalmas ragasztásra is alkalmas. Ezen túlmenően, az OTTOCOLL® M 550 HiTack a természetes kővel való kompatibilitása és a nedves aljzatokhoz való tapadása miatt is kiváló a sok célú ragasztásokhoz.
- A ragasztó kiválóan tapad nedves vagy nehéz felületek esetén is.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag, például fa, faalapú anyagok, fémek (pl. alumínium, rozsdamentes acél, eloxált alumínium, sárgaréz, réz), műanyagok (pl. kemény PVC, lágy PVC, GRP stb.) rugalmas ragasztásához és összeszereléséhez, ásványi anyagok (pl. tégla, csempe, kerámia), tűzálló építőelemek (gipszkarton, stb.)
- Tükrök rugalmas ragasztása kerámiához, üveghez, műanyaghoz, rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz, fához, betonhoz stb.

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

OTTOCOLL® M 560

PREMIUM

Univerzális prémium hibrid ragasztó, nagyon magas kezdeti tapadó képességgel



1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra



Jellemzők:

- **Nagyon magas kezdeti tapadás (200Kg)**
- **Nincs szükség rögzítésre**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- **Nincs szükség előkezelésre**
- **Természetes kővel kompatibilis**
- **Nem okoz zsírosodást a természetes köveken**
- **Nedves felületeken is tapad**
- **Nincs munkaidő veszteség az aljzat száradása miatt**
- **Gyors keményedés**
- **A kötés gyorsan feszültség alá kerülhet**
- **Rugalmas**
- **Kiegyensúlyozza a mozgásokat**
- **Átfesthető / Lakkozható – Kérjük, olvassa el a technikai adatlap alkalmazási útmutatóját**
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**



Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Szárazépítési vázszerkezetek ragasztása, fém sínek / UW-profilok csavarmentes rögzítéséhez
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Festett és zománcozott üvegek ragasztása
- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Gipszkarton csapok ragasztása fémsínek / UW profilok csavar nélküli összeszereléséhez
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Merev hablapok ragasztása
- Ragasztás karosszéria- és járműgyártásban, kocsi- és konténergyártásban, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban
- Ragasztás az élelmiszerekkel kapcsolatos területen
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok, stb.

Szabványok és tesztek:

- Tűzvédelmi osztályozás az EN 13501 szabvány szerint: E osztály
- Ártalmatlansági nyilatkozat – Élelmiszerközeli felhasználásra tesztelve (ISEGA Kutató- és Vizsgálótársaság mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású
- Francia VOC-kibocsátási osztály: A+
- Ausztriai Baubook nyilvántartásban szerepel
- Alkalmazható az IVD 30+35. számú irányelvei szerint
- TÜV SÜD tanúsítvány – csavarmentes UW-profil rögzítésére szárazépítésben, valamint a megfelelő ragasztási szilárdságra
- VHT GmbH – vizsgálati tanúsítványok a szárazépítési profilok ragaszthatóságára a DIN 18183-1 és DIN 4103-1 szabványok szerint
- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG – hangszigetelésre tesztelve a DIN EN ISO 10140-2: 2021-09 szerint – fokozott hangszigetelés a hagyományos építési módhoz képest
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon.

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOCOLL® M 580 SPEZIAL

Extrém gyors, 2 komponensű Hibrid ragasztóanyag





2 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Jellemzők:

- **Rendkívül gyors keményedés**
- **Funkcionális szilárdság ~ 25-40 perc**
- **A ragasztás rendkívül gyorsan megterhelhető**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- Izocianát mentes
- Nincs egészségügyi kockázat



hellgrau

2 x 190 ml - M580-4005-15-C5195

2 x 310 ml - M580-4005-16-C5195

Kiszerelés:

2 x 190 ml vagy 2 x 310 ml

Alkalmazási terület:

- Tükör, kerámia, üveg, műanyag, rozsdamentes acél, alumínium, fa , beton, stb. ragasztásához
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztására
- Autókarosszéria- és járműgyártásban, kocsi- és konténergyártásban, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban használatos ragasztásoknál
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, fa alapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok
- Ajtólapok , borításának ragasztására

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Termék vásárlása
Klikk ide!


OTTOCOLL® M 595 SPEZIAL

Hibrid ragasztó nagy felületű ragasztáshoz

1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra









weiß/fehér M595-41-C01

Kiszerelés: 5kg

Jellemzők:

- **Biztos tartás**
- **Fogazott glettvassal felhordható a felületre**
- Kitölti a hézagokat
- **Durva alapfelületeknél is alkalmazható**
- Hangszigetelő hatás az üregek kitöltésével
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre / alapozásra
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rendkívül rugalmas**
- **Kiegyensúlyozza a mozgásokat**
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® M 595 prémium hibrid ragasztó ideális választás rugalmas és feszültség-kiegyenlítő kötésekhez sokféle anyag között. A ragasztó nagyon jó tapadási és megmunkálási tulajdonságainak köszönhetően számos aljzaton problémamentesen. Az OTTOSEAL® M 595 hibrid ragasztó lapos ragasztáshoz tökéletes falpanelek vagy szendvicselemek Nagyméretű burkolólapok lapos ragasztására. A ragasztó fogazott simítóval könnyen felhordható, kiegyenlíti az üregeket és az egyenetlenségeket, valamint nedves felületeken is tapad.
- Falburkolati panelek, burkolólapok, építőlapok, stb., ragasztása beltérben, pl. szaniterekben, konyhákban és vendéglátóhelyeken, valamint hűtőkamrákban stb.
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, fém, rozsdamentes acél, alumínium, üveg, tükör, kerámia, kő, természetes kő, műanyag, beton burkolati vízszigetelő lemezek, hajlaterősítők, építőlapok, ásványi anyagok stb. ragasztásánál is kiválóan alkalmazható.

Szabványok és tesztek:

- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

www.ottoszilikon.hu

OTTOCOLL® S 16

SPEZIAL

Tükörragasztó



1 komponensű alkoxi bázisú, semlegesen térhálósodó szilikon ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra


Jellemzők:

- **Tükör kompatibilis**
- **Alkalmas minden szabványos tükörhöz**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- **Nincs szükség előkezelésre**
- **Rugalmas**
- **Kiegyensúlyozza a mozgásokat**

Alkalmazási terület:

- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Festett és zománcozott üvegek ragasztása

Termék vásárlása Klikk ide!



mintweiß S16-04-C97

Kiszerelés: 310 ml

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

OTTOCOLL® S 495

SPEZIAL

Falpanel ragasztó



1 komponensű alkoxi bázisú, semlegesen térhálósodó szilikon ragasztóanyag


Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Nagyon jó tapadás számos alapfelületen – alkalmas minden kereskedelmi forgalomban kapható panelhez**
- **Nehezen gyulladós – B1 építőanyag osztály** a DIN 4102 szerint – alkalmazható magasabb tűzvédelmi követelmények mellett
- **Hatékony falpanel összeszerelés – nagy falfelületek gyors ragasztása**
- **Akrylüveg és polikarbonát kompatibilis** – nem okoz feszültség repedéseket
- **Rugalmas** – kompenzálja a mozgásokat
- Alacsony illat – nem okoz szagproblémát
- **Oldószermentes** – a helyiség azonnal használható

Termék vásárlása Klikk ide!





weiß	S495-04-C01	S495-08-C01
	310 ml	**580 ml**

Kiszerelés: 310 ml / 580ml

Alkalmazási terület:

- Belső térben alkalmazható falburkoló panelek ragasztása, például fürdőszobákban, konyhákban, vendéglátóiparban és hűtőkamrákban
- Ragasztás olyan helyiségekben, ahol magasabb tűzvédelmi követelmények vannak, például menekülési útvonalakon
- Különböző anyagok ragasztása és szerelése, mint fa, faforgács, műanyag, fémek és ásványi alapfelületek

Szabványok és tesztek:

- A DIN 4102-B1 szerint tesztelve – nehezen gyulladós
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony kibocsátás
- Francia VOC emissziós osztály: A+
- Osztrák Baubook deklaráció
- Az IVD adatlap 30+35 előírásai szerint alkalmazható

OTTOCOLL® P 85

★★★★★ PREMIUM

Nagy szilárdságú prémium PU ragasztó



1 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Rendkívül magas végső szilárdság
- Nagy mechanikai igénybevételnek ellenáll
- Gyors kötés
- Rövid préselési és rögzítési idők
- Természetes kővel kompatibilis
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- Kikeményedés után csiszolható és átfesthető
- Rendkívül erős ragasztások
- Nagyon magas végső szilárdság
- Nagyon gyors kikeményedés

8 MPa



beige P85-04-C16



transluzent P85-04-C95

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® P 85 prémium PU-ragasztó tökéletes fém, fa, műanyag, természetes kő vagy szigetelőlapok rendkívül erős ragasztására bel- és kültéren. A ragasztó nagyon gyors kötést és nagyon magas végső szilárdságot biztosít. Habzó és résáthidaló tulajdonságainak köszönhetően a PU ragasztó az enyhe egyenetlenségek kiegyenlítésére is használható.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Szigetelő elemek ragasztása, pl. Styropor®, PVC, PU stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- A DIN EN 204-D4 szerint tesztelve - Időjárásálló ragasztók fához és faalapú anyagokhoz (Institute for Window Technology, Rosenheim)
- A DIN EN 14257 (Watt 91) szerint tesztelve – faragasztók tapadási szilárdsága (Institute for Window Technology, Rosenheim)
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- LEED® v3-kompatibilis Credit IEQ 4.1: Ragasztók és tömítőanyagok
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

OTTOCOLL® P 340 Rapid

SPEZIAL

Nagyon gyors PU ragasztó



1 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Rendkívül gyors kötés**
- Nagyon rövid préselési és rögzítési idők
- **Nagyon magas végső szilárdság**
- **Nagyon erős kötések**
- **Nagy mechanikai igénybevételnek is ellenáll**
- Természetes kövekkel is kompatibilis
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Kikeményedés után csiszolható és átfesthető**



Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® P 340 Rapid speciális ragasztó rendkívül erős tapadási eredménnyel és nagyon rövid időn belüli nagyon magas végső szilárdsággal nyűgöz le. Habzó és résáthidaló tulajdonságainak köszönhetően a PU ragasztó az enyhe egyenetlenségek kiegyenlítésére is használható. Emiatt az OTTOCOLL® P 340 Rapid az első választás fémek, fa, műanyagok, szigetelőlapok és sok más anyag nagy szilárdságú kötéseihez.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Szigetelő elemek ragasztása, pl. Styropor®, PVC, PU stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok


Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN EN 204-D4 követelményeinek a fa és fa alapú anyagok időjárásálló ragasztására vonatkozóan
- Megfelel a DIN EN 14257 (WATT 91) követelményeinek a fa és fa alapú anyagok hőálló ragasztóira vonatkozóan
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

OTTOCOLL® P 520


★★★★★ PREMIUM

Prémium sarokcsatlakozás ragasztó

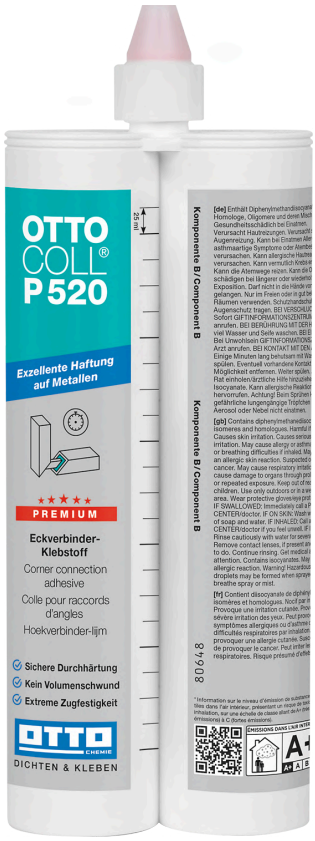

2 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra



Jellemzők:

- **6 különböző, feldolgozási idejű termék áll rendelkezésre, 1-45 percig. (1 / 3 / 5 / 15 / 40 / 45 perces nyitott idővel)**
- Folyamat-optimalizált kiválasztási lehetőség
- **Gyors kötés még nagy rétegvastagság esetén is**
- Gyors további feldolgozhatóság
- Megbízható keményedés meghatározott időn belül
- Tervezhető kezelhetőség és funkcionális erő
- **Zsugorodásmentes kikeményedés**
- **Nincs térfogatveszteség**
- **Szakítószilárdság 7 nap után – kb. 14 000 N (ift vizsgálati tanúsítvány)**
- Felhasználása, szakemberek számára ajánlott
- Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapon található információkat



Kiszerelés: 2x190 ml vagy 2x310ml duplakartus

Figyelem! A fent látható színek, nem érhetőek el minden kötési sebesség-nél. Az kívánt kötési idejű termék színeit, keresse weboldalunkon a termékek adatlapjainál!

Kötési időhöz tartozó termékkódok:

- **2K-SP5276** (2x310 ml) **1 perces** nyitott idővel
- **2K-SP5747** (2x190 ml) **3 perces** nyitott idővel
- **2K-SP5477** (2x190 ml) **5 perces** nyitott idővel
- **2K-SP6319** (2x190 ml) **15 perces** nyitott idővel
- **2K-SP4897** (2x190 ml v. 2x310 ml) **40 perces** nyitott idővel
- **Nincs kód** (2x190 ml v. 2x310 ml) **45 perces** nyitott idővel

Alkalmazási terület:

- Sarokcsatlakozások időjárásálló ragasztása fém ablakokon, ajtókon és homlokzatokon, valamint télikertekben
- Általános ragasztás fémszerkezetekben
- Alkalmas sokféle anyag, például fa, fém, műanyag, kő, stb. extrém erős ragasztására „kényszerragasztására” is.

Szabványok és tesztek:


- A szakítószilárdságot a Rosenheimi Ablaktechnikai Intézetben tesztelték
- Megfelel a DIN EN 204-D4 követelményeinek a fa és fa alapú anyagok időjárásálló ragasztására vonatkozóan
- Megfelel a DIN EN 14257 (WATT 91) követelményeinek a fa és faalapú anyagok hőálló ragasztóira vonatkozóan
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- LEED® v3-kompatibilis Credit IEQ 4.1: Ragasztók és tömítőanyagok
- Francia VOC kibocsátási osztály A+


OTTOFLEX
Vízszigetelő anyagok







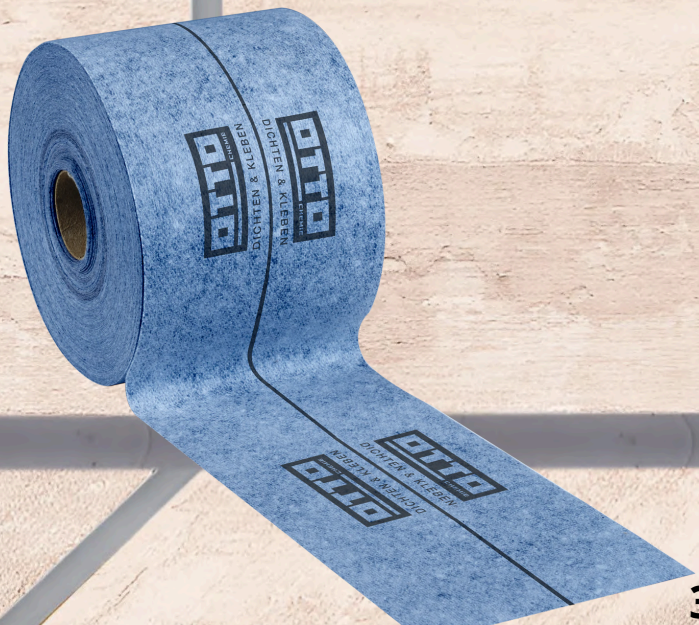

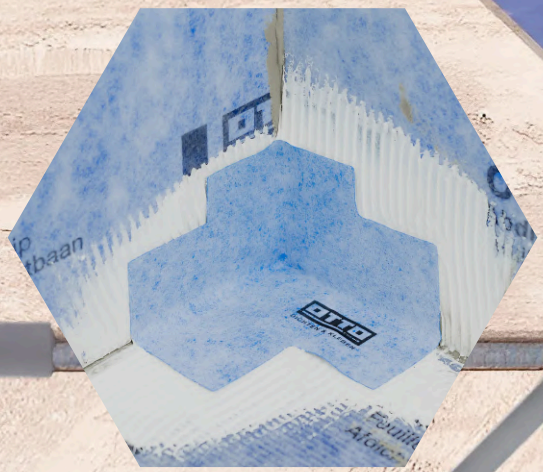

OTTOFLEX® Vizes bázisú mélyalapozó

Tapadást javító mélyalapozó az alap felületének megszilárdítására.

Kül- és beltéri felhasználásra:

Jellemzők:

- **Oldószermentes alapozó padlóra és falra**
- **Mélyen behatol a felületbe**
- **Nagyon jó tapadást elősegítő anyag a következő felhordási rétegekhez**
- Javítja a vakolatok, csemperagasztók és tapéták tapadását
- **Növeli az alapfelületek teherbírását**
- **1:1 illetve 1:2 arányban vízzel hígítható** szükség esetén
- Fagymentesen tárolandó és szállítható



hellblau

5 kg	OFTG-59
10 kg	OFTG-61
20 kg	OFTG-68

Alkalmazási területek:

- Nedvszívó és kevésbé nedvszívó aljzatok alapozása és megszilárdítása
- Alapozás akrilát bevonatok és kereskedelemben kapható oldószermentes csemperagasztók felhordása előtt gipszkarton lapokra, gipsz- és mészgipsz vakolatokra, gipsz padlólapokra, gipszrost lapokra, betonra, gázbetonra, mészhomoktéglára, téglára, falazatra, vakolatra, esztrichre és öntött aszfalt esztrichek, építőlemezek, glettelhető és önterülő padlókiegyenlítő anyagokhoz.
- A DIN 18157-1 szerinti burkolóanyag részeként használható
- Megkönnyíti a tapéta eltávolítását a felújítási munkák során
- Növeli az aljzat teherbíró képességét és szilárdságát.

Szabványok és tesztek:

- Megfelel az ÖNORM B 3407 szerinti W1 és W2 igénybevételi osztálynak
- GISCODE BSW20
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

Kiszerelés: **5kg / 10kg / 20kg**

OTTOFLEX® Műgyanta alapú alapozó

A tapadást javító alapozó szívóképes felületekhez.

Kül- és beltéri felhasználásra:

Jellemzők:

- **Butadién-sztirol alapú műgyanta diszperzió**
- **Optimális, nedvszívó alapfelületek alapozására**
- **Oldószer-mentes**
- **Nagyon rövid száradási idő**
- OTTOFLEX® folyékony fóliával kombinálva megfelel az A0 nedvességállósági osztályoknak a ZDB adatlapja szerint és az A osztályoknak az AbP szerint
- Fagymentesen tárolandó és szállítható



Alkalmazási területek:

- OTTOFLEX® folyékony fólia előkezeléséhez, nedvszívó és erősen nedvszívó aljzatokon, mint például gipszkarton, gipsz alkatrészek, vakolat, beton, pórusbeton, falazat, kő, esztrich, forgácslap vagy farost lapok

Szabványok és tesztek:

- OTTOFLEX® folyékony fóliával kombinálva tesztelve a folyékony feldolgozású szigetelőanyagok csempe és járólapokkal kombinált folyékony feldolgozású szigetelőanyagaira vonatkozó általános építésfelügyeleti tanúsítvány kiadására vonatkozó vizsgálati elvek szerint
- Megfelel az ÖNORM B 3407 szerinti W1 és W2 igénybevételi osztálynak
- GISCODE BSW10
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

Kiszerelés: **5kg / 10kg**

hellblau

5 kg	OFVA-39
10 kg	OFVA-59






Feuille d'étanchéité
Chargennr.
DICHTEN & KLEBEN
OTTOFLEX®

OTTOFLEX® Haftgrung - Tapadóhíd alapozó

A tapadásjavító alapozó nem szívóképes felületekhez

Kül- és beltéri felhasználásra:

Jellemzők:

- **Tapadásjavító alapozó padlóra és falra**
- **Nagy tapadási szilárdság még durva és sima felületeken is, például mázas csempéken**
- **Nagyon rövid száradási idő 1 óra nem nedvszívó felületeknél, nincs száradási idő nedvszívó felületeknél**
- **Kompatibilis a kereskedelemben kapható csemperagasztókkal és oldószermentes bevonatokkal Oldószer-mentes**
- **Rendkívül kiadós**
- **Anyagszükséglet sima, nem nedvszívó felületeken (pl. acél, üvegszál, csempe) 50g/m²**
- **Fagymentesen tárolandó és szállítható**



Alkalmazási területek:

- Alapozó és tapadóhíd nedvszívó és nem nedvszívó padló- és falfelületekre bel- és kültéren a kerámia burkolatok lerakása előtt.
- Aljzatok széles skálájára alkalmas, mint például hidraulikusan keményedő cement, mész- és gipszvakolat, gipszpadló, gipszrostlemez, téglafalazat, pórusbeton, mészhomoktégla, cement, anhidrit, magnézia és öntött aszfalt esztrichek, fa padlólapok, önterülő padlókiegyenlítő anyagok, természetes kő, mázas csempék, acél és üveg.
- Biztonságos kötést hoz létre az ezt követő bevonatokkal és vízbázisú vékonyágyas habarcsokkal.

Szabványok és tesztek:

- GISCODE BSW10
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

Kiszerelés: **1kg / 6kg**

hellblau

1kg	OFHG-48
6 kg	OFHG-45



OTTOFLEX® Folyékony fólia

Felhasználásra kész, kompozit vízszigetelés

Beltéri felhasználásra:

Jellemzők:

- Butadién-sztirol alapú műgyanta diszperzió
- **Nedvesség elleni szigetelés**
- **Kompatibilis a kereskedelemben kapható csemperagasztókkal és oldószermentes bevonatokkal Kompatibilis az OTTO szilikon tömítőanyagokkal**
- **Használatra kész, könnyen felhordható hengereléssel, ecsettel vagy glettvassal**
- **Nagyon rövid száradási idő**
- **Magas repedésáthidaló**
- **Kiváló fedőképesség**
- **Gazdaságos anyagszükséglet**
- Lágyítószer mentes, oldószermentes
- Fagymentesen tárolandó és szállítható
- Megfelel a DIN 4102-1 szerinti B2 "normál gyúlékony" építőanyag osztálynak



Alkalmazási területek:

- Kompozit tömítés nedves helyiségekben és vizes helyiségekben kerámia burkolatok és természetes kő alatt vékonyágyas eljárással
- Sokféle aljzatra alkalmas, mint például vakolat, gipszkarton, gipszszál, vakolat, (porózus) beton, falazat, kő, esztrich

Szabványok és tesztek:


- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I és W2-I vízterhelési osztályoknak, az R1-I repedési osztályhoz
- Általános építésfelügyeleti tanúsítvány - Folyékony tömítés csempével és födémburkolattal kombinálva épülettömítésként
- Megfelel a ZDB szerinti A0 és az abP szerinti A nedvességállósági osztályoknak
- A PG-AIV-F szerinti AbP-kiadási tesztek és az ebből eredő alkalmazási területek alapján az ÖNORM B 3407-ből a következő feszültségosztályok
- rendelhetők hozzá - W1, W2, W3 és W4.
- GISCODE BSW10
- Francia VOC A kibocsátási osztály
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

Kiszerelés: **7 kg / 12 kg / 20 kg**

hellblau

7 kg	OFFF-45
12 kg	OFFF-46
20 kg	OFFF-35



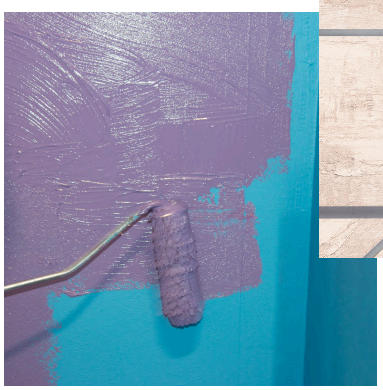

OTTOFLEX® Kenhető szigetelő habarcs

Kiszerelés: **20 kg - OFDS-108**

Kenhető szigetelő habarcs

Kül- és beltéri felhasználásra:

Jellemzők:

- **Egykomponensű rugalmas kompozit tömítőanyag - gyorsan keményedő**
- **Repedésáthidaló**
- **Nagyon könnyen feldolgozható**
- **Repedésmentes kikeményedés**
- **Vízálló és kikeményedéskor nyitott a gőz diffúziójára**
- **Kiadósság, 2 réteg esetén: 20kg/zsák, 5-8m2 az alapfelület minőségétől és a felhordási vastagság függvényétől**
- **Kikeményedés után fagy- és öregedésálló**
- **Megfelel a DIN 4102-1 szerinti B2 "normál gyúlékony" építőanyag osztálynak**



Alkalmazási területek:

- Beltéri és kültéri használatra egyaránt
- Rugalmas kompozit tömítés kerámia burkolatok és természetes kövek alá, párás és vizes helyiségekben
- Rugalmas kompozit tömítés kerámia burkolatok és természetes kő alatt erkélyeken, teraszokon és árkádokon (nem fedett helyiségek esetében) ≥ 1,5% lejtésképzéssel
- A talajjal érintkező épületelemek tömítése talajnedvesség és nem nyomó víz ellen, pl. külső pincefalak és támfalak
- Szilárd szerkezetű úszómedencék és víztartályok tömítésére bel- és kültéren, 4 m vízmélységig engedélyezett
- Megfelelő szilárdságú aljzatokhoz, például gipszkartonhoz, gipszszálhoz, esztrichhez, fűtött esztrichhez, betonhoz, falazathoz, pórusbetonhoz és II-es és III-as habarcscsoportú vakolatokhoz.
- Erős nedves kopásnak kitett területeken, az építési szabályzati lista A és B igénybevételi osztályának megfelelően alkalmazandó

Szabványok és tesztek:

- Általános építésfelügyeleti tanúsítvány - Folyékony tömítés csempével és födémburkolattal kombinálva épülettömítésként
- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I, W2-I és W3-I vízterhelési osztályoknak az R1-I repedési osztályhoz
- Megfelel a W1-B vízterhelési osztálynak az R0-B és R1-B repedési osztályok esetén az S1-B és S2-B tartályhelyek esetében a DIN 18535 szerint
- Megfelel az AbP szerinti A és B stresszosztálynak
- Megfelel az A0 és B0 nedvességállósági osztályoknak a ZDB adatlapja szerint A PG-AIV-F szerinti AbP-kiadási tesztek és az ebből eredő alkalmazási területek alapján az ÖNORM B 3407-ből a következő feszültségosztályok rendelhetők hozzá - W1, W2, W3, W4, W5 (kivéve a fokozott vegyi igénybevételű területeket) és W6.
- A vízállóság a DIN EN 14891 szabvány 1. táblázata szerint tesztelve
- GISCODE ZP1
- Francia VOC kibocsátási osztály A+





Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOFLEX® Abdichtbahn -Vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez

Kiszerelés: 30 x 1m

Vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez

Polietilén tömítő membrán, mindkét oldalán gyapjú kasírozással

Kül- és beltéri felhasználásra:

Jellemzők:

- **Polietilén tömítő membrán, mindkét oldalán speciális gyapjúval ellátva**
- **Vízálló és párazáró**
- **Nagy gyakorlati nyújthatóság és repedésáthidaló képesség**
- **Öregedésálló és rothadásálló**
- **Jó ellenállás a sók, savak és lúgok vizes oldataival szemben**
- **A termék lúgálló a csempék és burkolólapok kapcsolatával az AbP és az ETAG 022 vizsgálatai alapján.**
- **Megfelel a DIN 4102-1 szerinti B2 "normál gyúlékony" építőanyag osztálynak**
- **Kül és beltéren is alkalmazható**





Alkalmazási területek:

- Csatlakozások tömítése, vízszigetelése párás és nedves helyiségekben kerámia burkolatok és természetes kövek alatti területekre, vékonyágyas eljárással (pl. nedves helyiségek, mint fürdőszoba, zuhanyrendszerek, úszómedencék, szaunák, gőzfürdők, gőzszaunák, de ipari területeken is az élelmiszeriparban, például sörfőzdékben, tejüzemekben stb.)
- Rugalmas kompozit tömítés kerámia burkolatok és természetes kő alatt erkélyeken, teraszokon és árkádokon (nem fedett helyiségek felett) ≥ 1,5% lejtéssel.
- Az OTTOFLEX® vízszigetelő lemez egy repedésáthidaló, elválasztó, vízálló, alternatív tömítő membrán, speciális gyapjúval van ellátva a ráhordott csemperagasztó biztonságos tapadása érdekében.

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I, W2-I és W3-I vízterhelési osztályoknak az R1-I repedési osztályhoz
- Megfelel az AbP szerinti A és C nedvességterhelési osztálynak, valamint a ZDB adatlapja szerint A0 és B0
- Általános építésfelügyeleti vizsgálati bizonyítvány - Csempék és lapok alatt alkalmazott lemez alakú vízzáró rendszer a falak és padlóburkolatok vízzáró rétegeként történő használatra az épületvízszigeteléshez.
- A PG-AIV-B szerinti AbP-kiadási tesztek és az ebből eredő alkalmazási területek alapján az ÖNORM B 3407-ből a következő feszültségosztályok rendelhetők hozzá - W1, W2, W3, W4, W5 és W6.
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás



OTTOFLEX® Abdicht & Entkoplugsbahn -Vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez

Vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez


Mindkét oldalon teljes felületén fátyolkasírozott speciális elasztomerlemez

SPEZIAL

Kül- és beltéri felhasználásra:

Jellemzők:

- **Ideális kritikus felületekhez**
- **Nagyon nagy a rugalmassága és a repedésáthidaló képessége**
- **Gyors további feldolgozás**
- **Ellenáll az öregedésnek**
- **Tömítő membrán magas leválasztási hatással**
- **Vízálló és párazáró**
- **Anyag vastagsága 1,8mm**
- **A termék lúgálló a csempék és burkolólapok kapcsolatával az AbP és az ETAG 022 vizsgálatai alapján.**
- **Megfelel a B2 "normál gyúlékony" építőanyag osztálynak a DIN 4102- szerint**

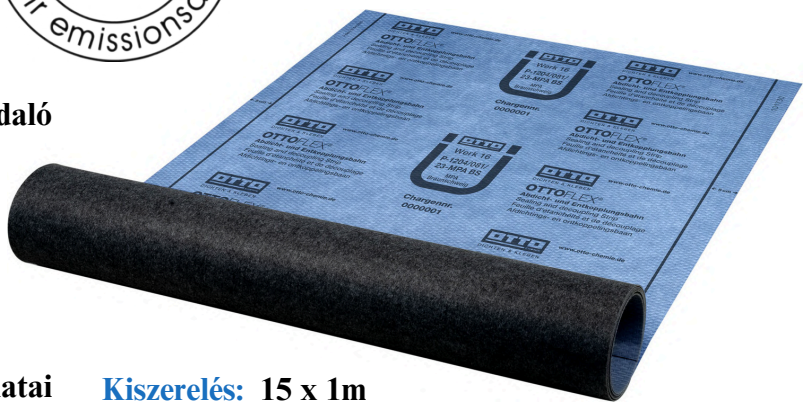

Kiszerelés: **15 x 1m**

OFAEB-100

Alkalmazási területek:

- Speciális elasztomer membrán, mindkét oldalán gyapjú kasírozással.
- Kül és beltéren is alkalmazható.
- Csatlakozások tömítése, vízszigetelése párás és nedves helyiségekben kerámia burkolatok és természetes kövek alatti területekre, vékonyágyas eljárással (pl. nedves helyiségek, mint fürdőszoba, zuhanyrendszerek, úszómedencék, szaunák, gőzfürdők, gőzszaunák, de ipari területeken is az élelmiszeriparban, például sörfőzdékben, tejüzemekben stb.)
- Rugalmas kompozit tömítés kerámia burkolatok és természetes kő alatt erkélyeken, teraszokon és árkádokon (nem fedett helyiségek felett) ≥ 1,5% lejtéssel.
- Az OTTOFLEX® vízszigetelő lemez egy repedésáthidaló, elválasztó, vízálló, alternatív tömítő membrán, speciális gyapjúval van ellátva a ráhordott csemperagasztó biztonságos tapadása érdekében.


Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I, W2-I és W3-I vízterhelési osztályoknak az R1-I repedési osztályhoz
- Megfelel az AbP szerinti A és C nedvességterhelési osztálynak, valamint a ZDB adatlapja szerint A0 és B0
- Általános építésfelügyeleti vizsgálati bizonyítvány - Csempék és lapok alatt alkalmazott lemez alakú vízzáró rendszer a falak és padlóburkolatok vízzáró rétegeként történő használatra az épületvízszigeteléshez.
- A PG-AIV-B szerinti AbP-kiadási tesztek és az ebből eredő alkalmazási területek alapján az ÖNORM B 3407-ből a következő feszültségosztályok rendelhetők hozzá - W1, W2, W3, W4, W5 és W6.
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

OTTOFLEX® Hajlaterősítő szalag

Speciális elasztomer szalag, mindkét oldalának teljes felületén, gyapjú bevonattal

Kül- és beltéri felhasználásra:

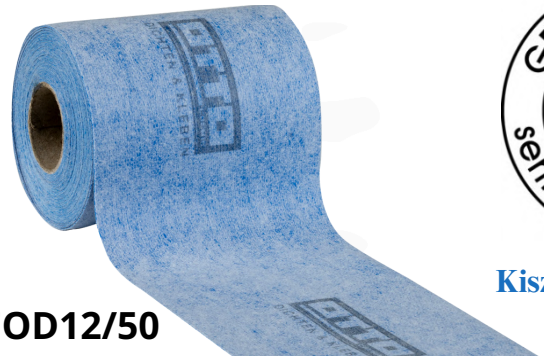


OFOD12/50

OTTOFLEX® Prémium hajlaterősítő szalag

Speciális elasztomer szalag, mindkét oldalának teljes felületén, gyapjú bevonattal

Kül- és beltéri felhasználásra: ★★★★★ PREMIUM

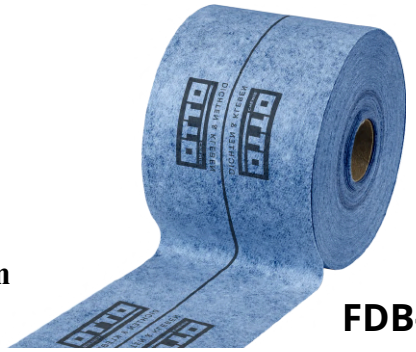

FDB-12/50

GEV-EMICODE® EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Kiszerelés: **50m x 12cm**

Jellemzők:

- Rendkívül rugalmas, ellenáll az öregedésnek, nagyon szakadásálló
- Kompatibilis a kereskedelemben kapható csemperagasztókkal és oldószermentes bevonatokkal
- Kompatibilis az OTTO tömítőanyagokkal és ragasztókkal
- Biztonságos csatlakozás OTTOFLEX® folyékony fóliával / kenhető vízszigetelő habarccsal / vízszigetelő lemezzel / vízszigetelő és feszültség mentesítő lemezzel

Termék vásárlása Klikk ide!

- Rendkívül rugalmas, ellenáll az öregedésnek, nagyon szakadásálló
- Kompatibilis a kereskedelemben kapható csemperagasztókkal és oldószermentes bevonatokkal
- Kompatibilis az OTTO tömítőanyagokkal és ragasztókkal
- Biztonságos csatlakozás OTTOFLEX® folyékony fóliával / kenhető vízszigetelő habarccsal / vízszigetelő lemezzel / vízszigetelő és feszültség mentesítő lemezzel
- Hajlításjelölés az optimális feldolgozás érdekében
- Méterméretezés
- Adagoló dobozban

Termék vásárlása Klikk ide!

Alkalmazási területek:

- Csatlakozások tömítése, vízszigetelése párás és nedves helyiségekben kerámia burkolatok és természetes kövek alatti területekre
- Tömítés a szegélyeknél vagy az építési csatlakozásoknál
- Tömítés a sarokkiképzéseknél a repedések ill. hézagok áthidalására

- Csatlakozások tömítése, vízszigetelése párás és nedves helyiségekben kerámia burkolatok és természetes kövek alatti területekre
- Tömítés a szegélyeknél vagy az építési csatlakozásoknál
- Tömítés a sarokkiképzéseknél a repedések ill. hézagok áthidalására



OTTOFLEX® Vízszigetelő mandzsetta

PREMIUM

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm


Univerzális vízszigetelő mandzsetta, csőáttörések körüli szigetelésekhez.

Elasztomer elem, teljes felületén gyapjú borítással, mindkét oldalán.

Kül- és beltéri felhasználásra:

Jellemzők:

- **Biztonságos csatlakozás OTTOFLEX® folyékony fóliával / kenhető vízszigetelő habarccsal / vízszigetelő lemezzel / vízszigetelő és feszültség mentesítő lemezzel**
- **Ideális minden általános csőáttöréshez**
- **Egyszerű és gyors feldolgozás**
- **Rendkívül rugalmas és szakadásálló**
- **Ellenáll az öregedésnek**
- **Mindkét oldalán teljesen gyapjú borítással van ellátva a kiváló tapadás érdekében.**
- **Tömítőrétegből készült és a tágulási zóna nagyon rugalmas tömítőajakkal ellátva.**
- **Kül és beltéren is alkalmazható.**

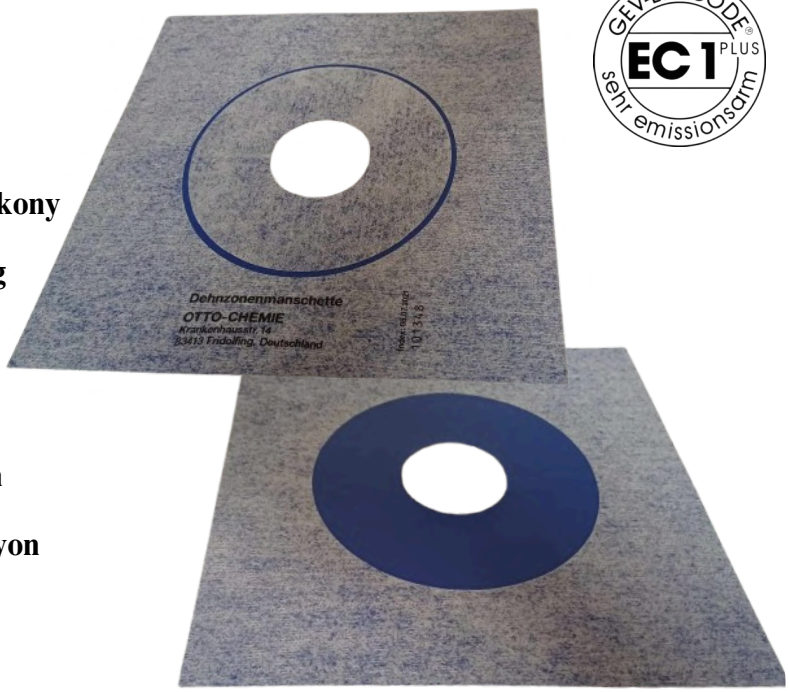

Alkalmazási területek:

- Szigetelő mandzsetta a csőáttörések körüli tökéletes vízszigetelés eléréséhez.
- Speciális elasztomer hüvely (3 méretben kapható) tágulási zónával és tömítő ajakkal a csempe, lap és kerámia burkolatok alatti csőáttörések tartós vízzáró tömítéséhez
- Kompozit tömítés párás és nedves helyiségekben kerámia burkolatok és természetes kövek alá



Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I, W2-I és W3-I vízterhelési osztályoknak az R1-I repedési osztályhoz
- Megfelel a W1-B vízterhelési osztálynak az R0-B és R1-B repedési osztályok esetén az S1-B és S2-B tartályhelyek esetében a DIN 18535 szerint
- Megfelel a ZDB és az abP szerinti nedvességállósági osztályoknak
- Megfelel a W1, W2, W3, W4, W5 és W6 igénybevételi osztályoknak az ÖNORM B 3407 szerint
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

Kiszerelés:

Méret 1: 135 x 135mm (**20-35mm** csőátmérőhöz)
Méret 2: 160 x 160mm (**31-50mm** csőátmérőhöz)
Méret 3: 215 x 215mm (**69-110mm** csőátmérőhöz)

OTTOFLEX® Dupla vízszigetelő mandzsetta

SPEZIAL

Speciális vízszigetelő dupla mandzsetta, vízáttörések körüli szigetelésekhez.

Elasztomer elem, teljes felületén
gyapjú borítással, mindkét oldalán.

Kül- és beltéri felhasználásra:



Jellemzők:

- **Biztonságos csatlakozás OTTOFLEX® folyékony fóliával / kenhető vízszigetelő habarccsal / vízszigetelő lemezzel / vízszigetelő és feszültség mentesítő lemezzel**
- **Ideális keverőcsapok csőátvezetéseinél**
- **Egyszerű és gyors feldolgozás**
- **Rendkívül rugalmas és szakadásálló**
- **Ellenáll az öregedésnek**
- **Kül és beltéren is alkalmazható.**

Alkalmazási területek:

- Dupla szigetelő mandzsetta a csőáttörések körüli tökéletes vízszigetelés eléréséhez.
- A tágulási zóna hüvely mindkét oldalán teljesen gyapjú béléssel, speciális elasztomer
- tömítőrétegből készült tömítőajakkal ellátva. Kül és beltéren is alkalmazható.
- Speciális elasztomer madzsetta, hüvely tágulási zónával és tömítő ajkakkal a csempe, lap és kerámia burkolatok alatti csőáttörések tartós vízzáró tömítéséhez, párás és nedves helyiségekben.
- Csőátvezetések tömítése keverőcsapknál
- Alkalmas 20-37 mm külső átmérőjű csőátvezetésekhez

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I, W2-I és W3-I vízterhelési osztályoknak az R1-I repedési osztályhoz
- Megfelel a ZDB és az AbP szerinti nedvességállósági osztályoknak
- Megfelel a W1, W2, W3, W4, W5 és W6 igénybevételi osztályoknak az ÖNORM B 3407 szerint
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

Kiszerelés:

Méret: 290 x 140mm (**20-37mm** csőátmérőhöz)

OTTOFLEX® Fürdőkád és tustálca vízszigetelő szalag

Kádszegély tömítőszalag

Polipropilén gyapjú, butil kaucsuk gumival

Beltéri felhasználásra:



Jellemzők:

- **Rugalmas tömítőszalag**
- **Beépített öntapadó butil szalag a könnyű rögzítéshez leválasztó fóliával**
- **Kompatibilis az OTTO szilikon tömítőanyagokkal**
- **Biztonságos csatlakozás OTTOFLEX® folyékony fóliával / tömítőmasszával/ vízszigetelő lemezzel Biztonságos tömítés a kádon**
- **Rendkívül rugalmas és szakadásálló**
- **Szélessége 10cm**

Kiszerelés: **4m / 25m**

4 méter - OFWRD4
25 méter - OFWRD25

Alkalmazási területek:

- Tömítőszalag a zuhany vagy kád és a fal közötti rugalmas tömítéshez.
- Összekötő tömítés párás és nedves helyiségekben, kerámia, természetes kő vagy egyéb buroklatok alatti területekhez

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I és W1-I vízterhelési osztályoknak
- Megfelel a W1, W2, W3 és W4 feszültségosztályoknak az ÖNORM B 3407 szerint






OTTOFLEX® Belső sarokszigetelő elem

Belső, speciális elasztomer sarokszigetelő elem, teljes felületén gyapjú borítással, mindkét oldalán.

Kül- és beltéri felhasználásra:

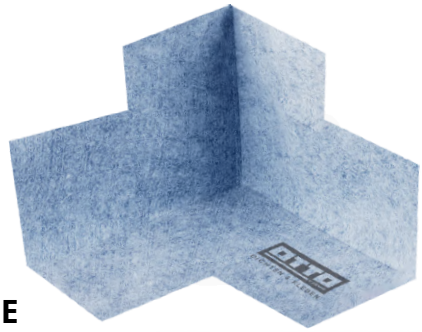


OFIE
OFIE50

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOFLEX® Külső sarokszigetelő elem

Külső, speciális elasztomer sarokszigetelő elem, teljes felületén gyapjú borítással, mindkét oldalán.

Kül- és beltéri felhasználásra:

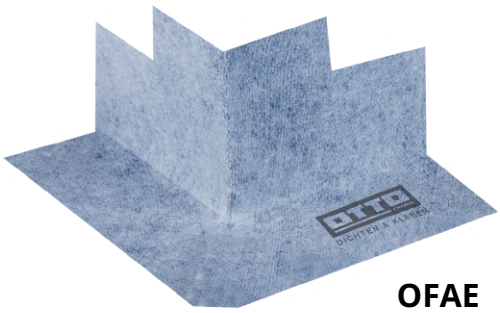

OFAE
OFAE20

Termék vásárlása
Klikk ide!

Méret: **15 x 6 / 9cm**


Jellemzők:

- Biztonságos csatlakozás OTTOFLEX® folyékony fóliával / kenhető vízszigetelő habarccsal / vízszigetelő lemezzel / vízszigetelő és feszültség mentesítő lemezzel
- Előformázott az optimális feldolgozás érdekében
- Rendkívül rugalmas és szakadásálló
- Ellenáll az öregedésnek



Alkalmazási területek:

- Külső / belső sarokszigetelő elem, speciális elasztomer tömítőanyag, mindkét oldalon teljes gyapjú laminálással. Kül és beltéren is felhasználható.
- Csatlakozások tömítése, vízszigetelése párás és nedves helyiségekben kerámia burkolatok és természetes kövek alatti területekre
- Elasztikus tömítősarkok a külső sarkok tartós vízálló tömítéséhez csempék, lapok és kerámia burkolatok alatt

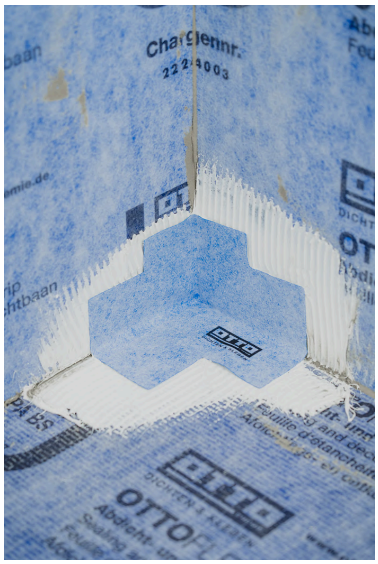

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN 18534 szerinti W0-I, W1-I, W2-I és W3-I vízterhelési osztályoknak az R1-I repedési osztályhoz
- Megfelel a W1-B vízterhelési osztálynak az R0-B és R1-B repedési osztályok esetén az S1-B és S2-B tartályhelyek esetében a DIN 18535 szerint
- Megfelel a ZDB és abP A0 és B0 nedvességállósági osztályának A, B, C
- Megfelel a W1, W2, W3, W4, W5 és W6 igénybevételi osztályoknak az ÖNORM B 3407 szerint
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag kibocsátás

OTTOFLEX® Vágásvédő szalag

Vágásbiztos védőszalag, vízszigetelések elé

Egyoldalas öntapadó szalag

Kül- és beltéri felhasználásra:



Termék vásárlása
Klikk ide!

Kiszerelés: 10m / 25m

OFSCHUTZ10 / OFSCHUTZ25

Jellemzők:

- Öntapadó védőszalag kemény szélű dupla szövetből, vágásálló hatással
- A kompozit tömítés (pl. OTTOFLEX® tömítőszalag) a felújítás során a véletlen vágás ellen nyújt védelmet.
- Poliamidból és nagy molekulatömegű polietilénből készült szövet öntapadó csíkokkal és lehúzható fóliával
- Nagyon vékony a csempe alá való könnyű feldolgozhatóság érdekében
- Rugalmas a könnyű feldolgozás érdekében
- Ellenáll az öregedésnek

OTTOFLEX® Zajvédő szalag

Zajvédő szalag, kádhoz / tustálcához

Egyoldalas öntapadó PE habszalag

Beltéri felhasználásra:



Termék vásárlása
Klikk ide!

Kiszerelés: 4m / 25m

OFSCHALL4 / OFSCHALL25

Jellemzők:

- Öntapadó a könnyű feldolgozás érdekében
- Ellenáll az öregedésnek
- Rendkívül jó tapadás
- 30 mm széles / 5 mm vastag

Alkalmazási területek:

- Öntapadó védőszalag a tömítőszalagok kiegészítéseként szilikon illesztési területeken
- Minden hajlati területen, amelyet védeni kell a vágások ellen. Fal illesztések, padlóhézagok, kád és zuhanyélek területeinél.
- Megvédi a burkolat alá beépített vízszigeteléseket, hajlaterősítőket a vágási sérülésektől, egy esetleges szilikon tömítés cseréje esetén.
- Hangszigetelésre a zuhany vagy kád széle és a fal között
- Hangszigetelés a szaniter helyiségben



Szabványok és tesztek:

- A vágási ellenállás megfelel az EN 388 szabványnak
- UV-állóság a DIN EN ISO 4892-2 szerint legalább 200 h



Kiegészítők



OTTO Glättmeittel - Felületsimítószer

Felületsimítószer

Jellemzők:

- **Felületaktív anyagok vizes oldata**
- **Felhasználásra kész**
- **Bőrbarát - Bőrgyógyászatilag tesztelt összetevők**
- Nincs zsírtalanító hatása a bőrre
- **Vízzel hígítható 2 rész simítószer és 1 rész víz arányban**
- **Megőrzi a tömítőanyag felületének fényét**
- A tömítőanyag színpigmentjei nem mosódnak ki
- Nem alkalmas márványra és más természetes kövekre

Alkalmazási terület:

- Szilikon, poliuretán és MS hibrid polimer tömítőanyagok felületének simítására. Használatával az anyagok nem tapadnak a nem kívánt felületekhez ill. a felület könnyen eldolgozható.



Kiszerelés: 250ml / 1Liter / 5 Liter / 10 liter

250ml - GL-52
1Liter - GL-57
5 Liter - GL-59
10 liter - GL-61

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Glättmeittel Konzentrat - Felületsimító koncentrátunm

Felületsimító koncentrátum

Jellemzők:

- Felületaktív anyagok vizes oldata
- Szuszpenzió – Használat előtt felrázandó
- Gyengéd a bőrhöz a bőrgyógyászatilag tesztelt hatóanyagoknak köszönhetően
- Nincs zsírtalanító hatása a bőrre
- Koncentrált, a tömítőanyagtól és az alkalmazástól függően egyénileg vízzel hígítható 4:1 arányig
- Megőrzi a tömítőanyag felületének fényét
- A tömítőanyag színpigmentjei nem mosódnak ki
- Nem alkalmas márványra és más természetes kövekre

Alkalmazási terület:

- Szilikon, poliuretán és MS hibrid polimer tömítőanyagok felületének simítására. Használatával az anyagok nem tapadnak a nem kívánt felületekhez ill. a felület könnyen eldolgozható.



Kiszerelés: 1Liter / 5 Liter

1Liter - GLK-57
5 Liter - GLK-59

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Marmor-Silikon-Glättmittel

Szilikon felület simítószer márvány és természetes kövekhez

Jellemzők: SPEZIAL

- Felületaktív anyagok vizes oldata
- **Kifejezetten az érzékeny márványtípusokhoz és természetes kövek alkalmazásához**
- **Minimálisra csökkenti a simítószer elszíneződésének kockázatát**
- **Bőrgyógyászatilag tesztelt összetevők**
- **Nincs zsírtalanító hatása a bőrre**
- Megőrzi a tömítőanyag felületének fényét
- A tömítőanyag színpigmentjei nem mosódnak ki
- **Csak hígítatlanul használja!**

Alkalmazási terület:

- Természetes kővel érintkező tömítőanyagok simítását elősegítő felület simítószer. (márvány, gránit, travertin, stb.





Kiszerelés: 250ml / 1Liter / 5 Liter / 10 liter

250ml - GLN-52
1Liter - GLN-57
5 Liter - GLN-59
10 liter - GLN-61

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Glättmeittel Spray



Felületsimító -Spray

Jellemzők: SPEZIAL

- **Optimálisan illeszkedik a hibrid tömítőanyagokhoz**
- **Azonnali használatra kész, újratölthető**
- **Bőrbarát**
- Nincs zsírtalanító hatása a bőrre
- Bőrgyógyászatilag tesztelt összetevők
- A tömítőanyag színpigmentjei nem mosódnak ki
- **Nem alkalmas márványra és más természetes kövekre (azon munkálatokhoz a Szilikon felületsimítószer márvány és természetes kövekhez termékünket ajánljuk.)**

Alkalmazási terület:

- OTTO tömítőanyagok simításásra (hibrid, PU, szilikon tömítőanyagok)
- Optimálisan illeszkedik az OTTO hibrid tömítőanyagokhoz



Kiszerelés: 1Liter / 5 Liter

500ml - GLS-84

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Cleaner C

Bevonattisztító

Jellemzők:

- A ragasztási felületek tisztítása ragasztás előtt
- Nagyon jó tisztító és zsírtalanító hatás
- Gyorsan és maradékmentesen szárad
- Nincs várakozási idő
- Kompatibilis a legtöbb porfesték bevonattal

Alkalmazási terület:

- Por-, zsír- és olajrétegek, védőfóliák ragasztómaradványai, friss PUR-hab és friss tömítőanyag-maradványok eltávolítása.
- Friss PU és epoxi ragasztómaradványok eltávolítása felületekről és szerszámokról.
- Alumínium profilok tisztítása (csupasz, eloxált vagy porszórt).
- Sok felület tisztítására a műanyag- és fémmegmunkálási területeken.

Kiszerelés: 1liter

REC-55



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Cleaner T

Alap felülettisztító

Jellemzők:

- Üveg, fém és egyes műanyagok, pl. PVC és poliészter tisztítására
- Nagyon jó tisztító és zsírtalanító hatás
- Gyorsan és maradékmentesen szárad
- Nincs várakozási idő

Kiszerelés: 250ml / 1Liter

250ml - RET-51
1Liter - RET-55



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Primer 1216

Alapozó / Tapadóhíd természetes kövekhez és fémekhez

Oldószertartalmú tapadásfokozó kombináció

Jellemzők:

- Az alapozó javítja a tapadás természetes köveken, fémeken és egyes műanyagokon egyaránt
- Nem szükséges elpárologtatás sima, nem nedvszívó felületeken
- Toluol mentes

Alkalmazási terület:

- Az OTTO tömítőanyagok tapadásának javítása fémes anyagokon (pl. rozsdamentes acél, eloxált alumínium, réz, horganyzott acél és króm) és bevont fémeken (pl. zománc, rozsdamentesen kezelt vasakon)
- Természetes kő szilikonok S 70, S 80, S 117, S 130 és S 140 tapadásának javítása márványon és egyéb természetes köveken, valamint műköveken
- Jobb tapadás egyes műanyagokon (pl. PVC) és oldószer alapú festékeken

Kiszerelés: 250ml / 1liter

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Primer 1218

Tapadóhíd tartósan nedves felületekhez

Oldószertartalmú tapadásfokozó kombináció

Jellemzők:

- Alapozó a tapadás javítására nedvszívó, ásványi anyagokon tartós nedvességterhelés esetén.
- Elpárologtatási idő: legalább 60 perc.

Alkalmazási terület:

- A S 18 úszómedence-szilikonhoz ásványi anyagokon (pl. beton, habarcs, fugázóhabarcs) és kerámián.
- Az S 27 élelmiszer- és ivóvízszilikonhoz mázatlan kerámia felületeken.
- A prémium természetes kőhöz való szilikonokhoz: S 70 és S 140.
- Az M 350 tapadásának javítása betonon és vakolaton.

Kiszerelés: 250ml / 1Liter

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Primer 1217

A szilikon-műanyag alapozó

Oldószertartalmú tapadásfokozó kombináció

Jellemzők:

- Alapozó a tapadás javítására számos műanyagon.
- Sima, nem nedvszívó anyagok esetén nincs szükség elpárologtatási időre; egyébként minimum 15 perc, maximum 3 óra.

Kiszerelés: 250ml / 1Liter

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Primer 1225

Univerzális alapozó / tapadóhíd

Oldószertartalmú tapadásfokozó kombináció

Jellemzők:

- Alapozó a tapadás javítására ásványi, nedvszívó, egyes fém alapanyag és néhány műanyagon
- Szellőztetési idő legalább 30 perc (maximum 3 óra)
- Filmképző
- Toluol mentes

Alkalmazási terület:


- Az OTTO Primer 1225 biztosítja a tapadás szükséges javítását az ásványi, nedvszívó, egyes fém alapanyag és néhány műanyagon. Felhordás után rendkívül hatékony filmréteget képez, amely megerősíti a felületet, és ezáltal optimális feltételeket teremt a szilikon tömítőanyagok hosszan tartó tapadásához.

Kiszerelés: 100ml / 1liter

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO SilOut



Szilikon eltávolító

Thixotrop paszta

Kül- és beltéri felhasználáshoz

Jellemzők:

- **Megkeményedett szilikon tömítőanyagok és ragasztók eltávolításához**
- **Eltávolítja a szilikont fáról, falazatról, vakolatról, betonról, üvegről, porcelánról, fémről és műanyagról**
- **Sokféle aljzattal kompatibilis épület- és ablaképítésben, valamint szaniterekben**
- **Használatával, teljesen szilikonmentes felületeket érhetünk el.**



Alkalmazási terület:

- Szilikonmaradványok eltávolítása hézagokról és szennyezett felületekről.

Kiszerelés: 310ml

weiß SIEN-03-C01





OTTO Reinigungstücher

SPEZIAL



Tisztító törlőkendők

Speciális tisztítókendők szöszmentes anyagból

Jellemzők:

- **Nagyon robusztus, kevésbé szöszölődő kendő**
- **Erős tisztító hatás**
- **Bőrbarát**
- **Kellemes friss illat**
- **Visszazárható adagoló vödör**
- **A törölközők mérete: 25 x 25 cm**
- **Tartalom vödrönként: 72 törlőkendő**
- **A kendők könnyen téphetőek, ezért igen gazdaságos**



Alkalmazási terület:

- A kendő segítségével, könnyen eltávolíthatjuk a még meg nem kötött PU hab, ragasztó és tömítőanyag (szilikon, hibrid, akril) maradványokat, az összekent felületekről, szerszámokról, kezünkről.

Kiszerelés: **műanyag vödör 72db (25x25cm)**

TUCH







OTTOCORD PE-B2

Zártcellás fugakitöltő körzsinór

Jellemzők:

- Extrudált polietilén (PE) utántöltő anyag
- Beltéri és kültéri használatra
- Zártcellás DIN 18540 szerint
- Vízlepergető
- Általában gyúlékony

Alkalmazási területek:

- Fugák, hátsórész kitöltése bel és kültéren
- Építési hézagokhoz a DIN 18540 szerint

Szabványok és tesztek:

- Bevizsgált tűzállóság: normál esetben gyúlékony építőanyag (E osztály a DIN EN 13501-1 szerint)

Kiszerelés:

6mm / 25m	15mm / 25m
6mm / 50m	15mm / 50m
6mm / 75m	15mm / 75m
6mm / 100m	15mm / 100m
8mm / 25m	20mm / 25m
8mm / 50m	20mm / 50m
8mm / 75m	20mm / 75m
8mm / 100m	20mm / 100m
10mm / 25m	25mm / 25m
10mm / 50m	25mm / 50m
10mm / 75m	25mm / 75m
10mm / 100m	25mm / 100m
13mm / 25m	30mm / 25m
13mm / 50m	30mm / 50m
13mm / 75m	30mm / 75m
13mm / 100m	30mm / 100m





Kinyomópisztolyok szerszámok



OTTO Kézi szilikon kinyomópisztoly H17

Jellemzők:

- Olcsó kézi pisztoly forgatható tartórésszel 280/290/300/310 ml-es patronokhoz.
- Speciális ötvözetből készült, korrózió ellen védett alkatrészek tolják és hajtják
- Gumi markolat és kioldó
- Az adagoló mechanizmus megnövelt nyomáskapacitása sima tolórúddal és létrahoroggal
- Közepes és nagy viszkozitású akrilátokhoz, hibridekhez, poliuretánokhoz és szilikonokhoz
- Áttétel 17:1
- Masszív kialakítás
- Kényelmes markolat
- Hosszú élettartam



OTTO Kézi szilikon kinyomópisztoly H27

Jellemzők:

- Változtatható kézi préspisztoly 12:1 és 25:1 között kapcsolható áttétellel
- Forgatható tartórész 280/290/300/310 ml-es patronokhoz
- Speciális ötvözetből készült, korrózió ellen védett alkatrészek tolják és hajtják
- Rendkívül ellenálló tolóerő blokk
- Gumi markolat és kioldó
- Az adagoló mechanizmus megnövelt nyomáskapacitása sima tolórúddal és létrahoroggal
- Alacsony, közepes és nagy viszkozitású akrilátokhoz, hibridekhez, poliuretánokhoz és szilikonokhoz Be- és kikapcsolható túlfutásgátló
- Masszív kialakítás
- Kényelmes markolat
- Hosszú élettartam



OTTO Kézi szilikon kinyomópisztoly H37

Jellemzők:

- Nagy teherbírású kézi préspisztoly ütésálló műanyagból
- Könnyű súly
- Csúszó hüvelyes zárással és sima tolórúddal
- 290/300/310 ml-es kartusokhoz
- Közepes és nagy viszkozitású akrilátokhoz, hibridekhez, poliuretánokhoz és szilikonokhoz
- Átviteli arány kb 18:1
- Masszív kialakítás
- Nagy teherbírás
- Ütésálló műanyag
- Hosszú élettartam



OTTO Kézi kinyomópisztoly 2 komponensű, dupla kartusokhoz. 2K H 293

Jellemzők:

- Kézi kinyomópisztoly 2 x 190 ml-es vagy 2 x 310 ml-es dupla kartusok feldolgozásához 1:1 keverési arányban
- U-alakú felülről tölthető üvegszál erősítésű nylonból
- Cseppenésgátló, egykezes fékkioldással a kiegyensúlyozott markolatban
- Hosszú élettartam az után állító csavarnak köszönhetően
- Közepes és magas viszkozitású 2K hibridekhez és 2K poliuretánokhoz
- Áttétel 26:1







OTTO Fugenfux® Kék 4db-os lehúzó szett, szainter és padlófugákhoz

Termékleírás:

- Speciális műanyagból készült simítószerszám padlók, szaniterek, csempe és természetes kő hézagainak professzionális kialakításához
- Méretek: 6,3 mm, 8,3 mm, 10,0 mm, kerek

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenfux® Piros 4db-os lehúzó szett, fugacsatlakozáskohoz

Termékleírás:

- Speciális műanyagból készült simítószerszám professzionális hézagképzéshez a (szerkezeti) csatlakozások területén
- Méretek: 2 x 13 mm és 2 x 17 mm

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenfux® Zöld 4db-os lehúzó szett, üveg, szainter és

Termékleírás:

- Ez a készlet sokoldalú felhasználhatóságával tűnik ki. Legyen szó csatlakozásokról, üvegfugákról vagy a szaniter területről, itt megtalálod a megfelelő lehúzót. Természetesen a mix-készlet két méretben is tartalmazza a klasszikus 45°-os fugát, mégpedig 4 és 5 mm-es változatban.

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenfux® Univerzális szilikonlehúzó

Termékleírás:

- A Fugenfux® Multitool sokoldalú felhasználhatóságával tűnik ki.
- Ez az egyetlen eszköz öt különböző fugatípust is képes kialakítani.
- A szögletes fej három különböző szélessége lehetővé teszi a DIN szabvány szerinti háromszögfugák húzását 6,3 mm, 8,3 mm és 10 mm méretben.
- A kerek fej pedig 13 mm és 20 mm sugarú fugákhoz ideális.
- A Multitool, akárcsak a Fugenfux® összes lehúzója, egyformán jól használható balra és jobbra is, így biztosítva a fugák tökéletes megjelenését.

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenboy nagy

Szilikon lehúzó szett (3 részes)

Termékleírás:

- Univerzális eszköz tiszta fugák készítéséhez. A Flux Fugenboy egy simító és formázó eszköz különféle plasztikus fugázóanyagokhoz, például szilikon, akril, poliuretán, hibrid, MS-polimer, bitumen, poliszulfid alapú fugákhoz. A Flux Fugenboy segítségével egyszerűen és gyorsan készíthetsz szép, tartós fugákat.
- 3 x fugázó spakli = 11 mm, 14 mm, 17 mm, tárolódoboz.
- Rendkívül rugalmas simítóeszköz profiknak

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenboy kicsi

Szilikon lehúzó szett (3 részes)

Termékleírás:

- 5 mm /8 mm íves szett – Három eszközt tartalmaz, amelyek élei a megadott milliméteres méreteknek megfelelőek. Tökéletes választás keskenyebb díszfugákhoz, amelyek nem vagy csak kis mértékben vannak kitéve húzó- és nyomóterhelésnek.
- Rendkívül rugalmas simítóeszköz profiknak

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Glättspachtel - Simító spatula

Termékleírás:

- Méretek kb. 100 x 100 x 6 mm
- Optimális külső kontúr körben lehúzható élekkel
- Külső sarkok további szögekkel az üvegezés hajtástömítéséhez (2 x 90°, 15° és 20°)
- A simító spatula anyaga az egyedi feldolgozási igényeknek megfelelően vágható és csiszolható
- Ellenáll a rugalmas kötéseknél használt vegyszereknek

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Teigschaber groß / klein - Simító spatula nagy / kicsi

Termékleírás:

- Méret: Nagy 28cm / Kicsi 25cm

Termék vásárlása Klikk ide!

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Kartus zárókupak

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Könyökdarab

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Szabvány kartuscsőr 107mm

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Peremfúvóka 175mm

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Statikus keverőcsőr, 2 komponensű dupla kartushoz KWM 18K

- Statikus keverő az OTTOCOLL® P 520, annak SP változatai, az OTTOCOLL® P 525 és az OTTOCOLL® M 580 feldolgozásához
- Rendszer 1:1, csatlakozás belső kehely menettel
- 18 keverő elem kúpos csúcs
- belső Ø = 3 mm
- Hossz: 217mm

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Statikus keverőcsőr, 2 komponensű dupla kartushoz MGQ 10-19D

- Statikus keverő az OTTOCOLL® M 580 feldolgozásához
- Rendszer 1:1, csatlakozás belső kehely menettel
- 19 keverőelem, zöld fallal, egyenes hegyű, belső Ø = 5 mm
- Hossz: 157mm

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Színtelen kartuscsőr kupakkal

- 290/300/310ml-es kartusokhoz

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - V-nyílású kartuscsőr

- 290/300/310ml-es kartusokhoz

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Kartuscsőrvágó

- A fúvókák és a patronok menetes csatlakozóinak vágásához
- A penge rozsdamentes és cserélhető
- Méretei kb13x 4 cm

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Forgatható kartuscsőr

- 290/300/310ml-es kartusokhoz
- A fúvókák 360°-kal forgathatók

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Menetes rögzítő, statikus keverőcsőrökhöz MFQX 10-24T + MGQ 10-16D + MGQ 10-19D


- Adapter belső menettel az OTTO statikus keverő MFQX 10-24T, MGQ 10-16D, MGQ 10-19D lépcsős és egyenes hegyére csavarozáshoz és külső menettel az OTTO szabványos patronos fúvókához 107 mm vagy OTTO lapos fúvókához.

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Cserélhető penge kartus és kartuscsőrvágóhoz

Termék vásárlása
Klikk ide!

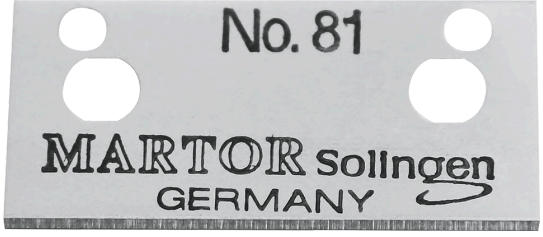



Importőr:
István Simon - Baustoff Einzel & Großhandel
Web: https://ottoszilikon.hu
Email: info@ottoszilikon.hu
ottoszilikonok@gmail.com
Telefon: +36 70 616-5790
+49 151 665-19827

OTTOSZILIKON

Gyártó:
Hermann Otto GmbH
OTTO-CHEMIE
Németország