
OTTOSZILIKON TERMÉKKATALÓGUS

Faipari és melegburkolati kivitelezők részére

www.ottoszilikon.hu



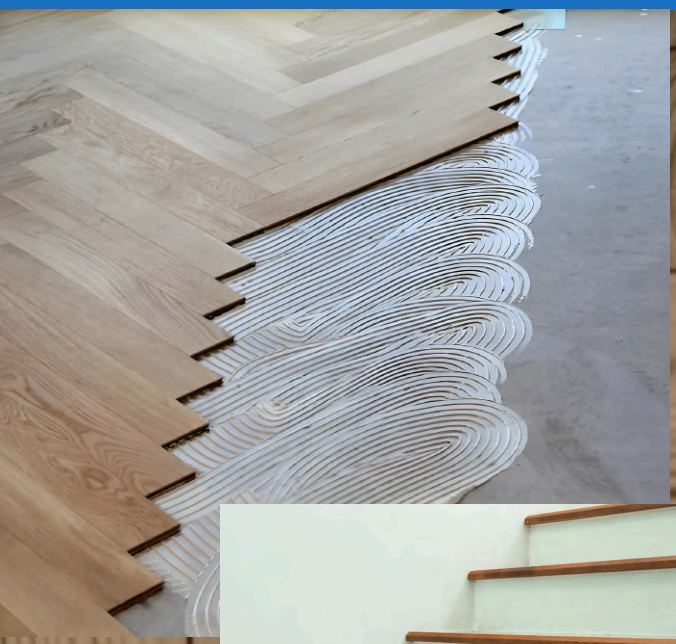

PREMIUM

SPEZIAL

OTTOSZILIKON

OTTO CHEMIE

TÖMÍTÉS & RAGASZTÁS

Tartalomjegyzék

OTTOSEAL® Tömítőanyagok: **2.**
OTTOSEAL® A221 Parketta fuga és réstömítő **(akril bázisú)** 3.
OTTOSEAL® A390 Szilikonmentes hibrid padló tömítőanyag **(hibrid tömítőanyag)** 4.
OTTOSEAL® S51 Prémium minőségű szintetikus padlószilikon **(neutrális)** 6.
OTTOSEAL® S110 Prémium építési szilikon **(neutrális)** 7.
OTTOSEAL® S125 Szagtalan padló és szaniter szilikon **(neutrális)** 8.
OTTOSEAL® A205 Prémium akril tömítőanyag 9.
OTTOSEAL® M360 Hibrid tömítőanyag, magasépítés csatlakozó hézagokhoz 10.

OTTOCOLL® Ragasztóanyagok: **11.**
OTTOCOLL® A265 TopFix Rögzítő ragasztó **(akrilát ragasztóanyag)** 12.
OTTOCOLL® S16 Tükörragasztó **(szilikon ragasztóanyag)** 13.
OTTOCOLL® S495 Panelragasztó **(szilikon ragasztóanyag)** 13.
OTTOCOLL® M500 Rendkívül vízálló, prémium hibrid ragasztóanyag 14.
OTTOCOLL® M501 Kristálytiszta hibrid ragasztóanyag 15.
OTTOCOLL® M530 Hibrid ragasztó nagyon gyors kötési szilárdsággal 16.
OTTOCOLL® M550 Hibrid ragasztó, extrém magas kezdeti tapadással 17.
OTTOCOLL® M560 Univerzális, prémium hibrid ragasztó, nagyon magas kezdeti tapadó képességgel 18.
OTTOCOLL® M580 Extrém gyors, 2 komponensű hibrid ragasztóanyag 19.
OTTOCOLL® M595 Hibrid ragasztóanyag, nagy felületű ragasztásokhoz 20.
OTTOCOLL® P83 Rendkívül rugalmas PU ragasztó **(poliuretán ragasztóanyag)** 21.
OTTOCOLL® P84 PU enyv **(poliuretán ragasztóanyag)** 23.
OTTOCOLL® P85 Nagy szilárdságú prémium PU ragasztó **(poliuretán ragasztóanyag)** 24.
OTTOCOLL® P340 Nagyon gyors PU ragasztó **(poliuretán ragasztóanyag)** 25.
OTTOCOLL® P520 Prémium sarokcsatlakozás ragasztó **(poliuretán ragasztóanyag)** 26.

Kiegészítők termékek: **27.**
OTTO Felületsimítószer / Felületsimítószer koncentrátum 28.
OTTO SilOut - Szilikon és ragasztóeltávolító paszta 29.
OTTO Törlőkendő 30.

OTTOPUR PU habok: **31.**
OTTOPUR OP910 PU hab adagolópisztolyhoz, nagyon jó hang és hőszigeteléssel **750ml** 32.
OTTOPUR OP915 PU hab adagolópisztolyhoz, nagyon jó hang és hőszigeteléssel **500ml** 32.
OTTOPUR OP930 PU hab adagolócsővel, nagyon jó hang és hőszigeteléssel **500ml / 750ml** 33.
OTTOPUR OP950 Flexibilis PU hab kinyomópisztolyhoz, téli-nyári **750ml** 34.
OTTOPUR OP960 B1 égésálló PU hab adagolópisztolyhoz **750ml** 34.
OTTOPUR CLEANER PU hab pisztolytisztító és eltávolító **500ml** 35.

Szerszámok - Eszközök: **36.**
Szilikon kinyomópisztolyok 37.
PU hab pisztolyok 38.
FugenFux® fugázógumik 39.
Egyéb lehúzógumik 40.
Egyéb tartozékok 41-42.

Tömítőanyagok



OTTOSEAL® A221 Parkett

Parketta fuga és réstömítő




1 komponensű akrilát tömítőanyag
Beltéri felhasználásra



Jellemzők:

- **Szilikonmentes a DIN 18356 szerint**
- Nincs kölcsönhatás a kereskedelemben kapható parkettabevonatokkal
- **Kikeményedés után csiszolható és átfesthető, lakkozható**
- **Könnyen megmunkálható**
- **Gyorsan szárad**
- Optikailag kifogástalanul illeszkedik
- Fagymentesen tárolandó és szállítható
- **Széles választék**

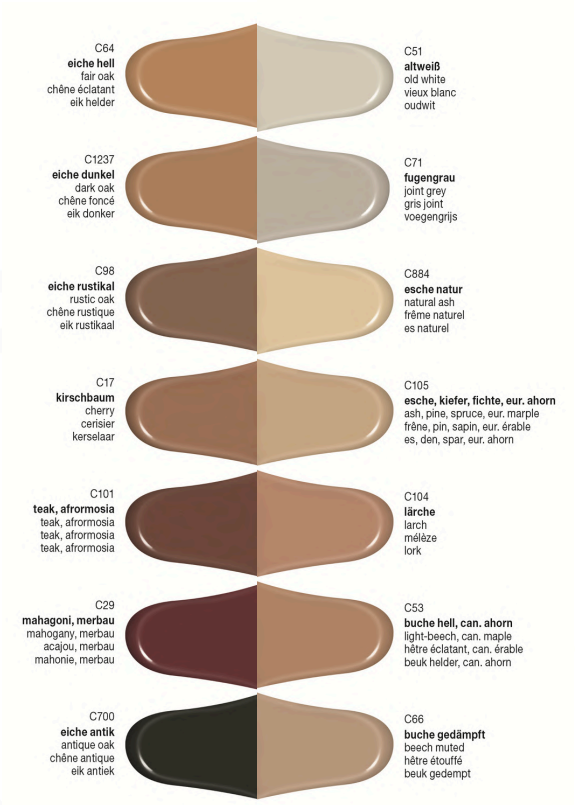

Alkalmazási terület:

A szilikonmentes OTTOSEAL® A 221 Parkett tömítőanyag, fa, laminált és parafa padlókat is megbízhatóan tömít, a nagyobb réseknél is alkalmazható, gyorsan szárad, ezért nagyon rövid idő alatt csiszolható és átfesthető, lakkozható. A számos fa tónusában és parketta színben való elérhetőségnek köszönhetően vizuálisan, tökéletes végeredmény biztosítható használatával.

- Fugatömítő massza, parketta, laminált, fa padló és parafa padlóhoz
- Fugatömítő, padló- és szegélylécekhez, ajtóküszöbökhöz és egyéb alkatrészekhez
- Fugaanyag a fa hézagainak, repedéseinek javításához

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 8+12+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

Kiszerelés: **310 ml**

OTTOSEAL® M390

Szilikonmentes hibrid padló tömítőanyag



1 komponensű Hibrid-polimer STP tömítőanyag

Kül- és Beltéri felhasználásra



Alkalmazási terület:

- Hézagok tömítése parketta, laminált, fa, parafa, műanyag és vinil padlók területeinél
- Nagy mechanikai és statikus terhelésnek kitett mozgás- és csatlakozási hézagok tömítése vagy gördülő forgalomnak kitettség esetén, például raktárakban és gyártócsarnokokban, műhelyekben
- Udvari területeken, autómosók, parkolók, mélygarázsok stb.
- Nagy vegyi terhelésnek kitett padló- és csatlakozási hézagok tömítéseinél, pl. Hentesüzemek, ital- és élelmiszergyárak, kereskedelmi konyhák stb.
- Padló- és csatlakozási hézagok feszültségkiegyenlítő tömítése bel- és kültéren gyalogos vonalakon, erkélyeken, teraszokon és közterületeken egyaránt.
- Betonlapok közötti dilatációs hézagok tömítés

Kiszerelés: **310 ml**







Jellemzők:

- **Nagyon nagy a bevágásszilárdsága és szakítószilárdsága**
- **Nagy mechanikai igénybevételnek is ellenáll**
- **Jó vegyszerállósággal rendelkezik**
- **Nagy kémiai igénybevételnek kitett területeken is használható**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- **Előkezelés nélkül számos anyagon használható**
- **Gyakorlatilag zsugorodás nélkül megkeményedik**
- **Nincs utómunka, és nincs elkoszolódásra való hajlam**
- **Rendkívül rugalmas**
- **Kiegyensúlyozza a mozgásokat**
- **Gyenge szag**
- **Kényelmes feldolgozás**
- **Szilikonmentes**
- **Nincs kölcsönhatás a kereskedelemben kapható parkettabevonatokkal**
- **Izocianát mentes**
- **Jó időjárás- és öregedésállóság**
- **Hosszan tartó bel- és kültéri alkalmazásokhoz**
- **Kikeményedés után csiszolható és átfesthető**
- **Optikailag tökéletes fugakialakítás**

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 4. rész: PW EXT-INT CC 25 HM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 HM
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Ártalmatlansági nyilatkozat – élelmiszerekkel kapcsolatos területeken történő használatra tesztelve (ISEGA Research and Investigations Society mbH, Aschaffenburg)
- Alkalmas az 1+8+21+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Normál tömítőanyag



OTTOSEAL M390
Hibrid padlótömítő

OTTOSEAL® A221 Parkett

PREMIUM

Prémium minőségű szintetikus padlószilikon





1 komponensű aminoxim alapú szilikon tömítőanyag - MEKO-mentes
Beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Nagy színválaszték
- Alkalmas színezett és általános padlóburkolatokhoz (pl. **PVC, gumi, vinil és linóleum**)
- **Nehezen gyúlékony**
- **B1 építőanyag osztály a DIN 4102 és a DIN EN ISO 4589 szerint**
- **Különleges tűzvédelmi követelményekhez is ajánlott**
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló**
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz



Alkalmazási terület:

A prémium minőségű műanyag padlószilikon OTTOSEAL® S 51 gumiból, linóleumból, vinilből és PVC-ből készült műanyag és dizájn padlóburkolatokkal rugalmas padló- és csatlakozási hézagokat garantál. Az OTTOSEAL® S 51 a DIN 4102-B1 szerint égésgátló tömítőanyagként lett tesztelve, ezért speciális tűzvédelmi követelményekre is alkalmas, például középületekben. A raktárról elérhető nagyszámú különböző színnek köszönhetően mindig van a vezető gyártók padlóburkolatainak trendszíneihez megfelelő szín.

- Műanyag és design padlóburkolatokhoz gumiból, linóleumból, vinilből és PVC-ből készült burkolatok csatlakozó hézagjainak a tömítésére.
- Ugyanazon és különböző anyagok, például üveg, rozsdamentes acél, alumínium és egyes műanyagok feszültségkiegyenlítő tömítésére

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 4. rész: PW EXT-INT CC 25 LM
- DIN 4102-B1 szerint tesztelve - szilárd ásványi építőanyagok között égésgátló (Holzforschung TU München)
- A DIN EN ISO 4589-2:1999 szabvány szerint tesztelve Műanyagok – A tűzállóság meghatározása oxigénindex segítségével (Bodycote Warringtonfire)
- A gelsenkircheni higiéniai intézet tesztelte a tisztatérben történő alkalmazásra
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Alkalmas az 1+11+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

Kiszerelés: 310 ml

OTTOSEAL® S 110

PREMIUM

Prémium építési szilikon



1 Komponensű Oxim alapú szilikon tömítőanyag, semleges térhálósítás - MEKO-mentes

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Nagyon kopásálló és csíkoktól mentes az ift VE-04/2 irányelve szerint**
- **Csíkmentes tisztítás**
- **Gombaölő szerrel ellátva**
- **Ellenáll a penészesedésnek**
- **Kompatibilis a PVB fóliákkal az ift DI-02/1 irányelv kritériumai szerint**
- **Alkalmas laminált biztonsági üveg feldolgozására**
- **Nem korrozív**
- Nem okoz (rozsda) korróziót a nem védett fémfelületeken
- Nagyon jó tapadás számos aljzathoz, még alapozó nélkül is
- Alapozó nélküli feldolgozás gyakran lehetséges
- Kiváló korai szilárdság





Kiszerelés: 310 ml

- **Biztonság a gyártási folyamatban**
- **Kompatibilis a DIN 52452 szerinti festékkel (nem festhető át)**
- **Nincs kölcsönhatás a meglévő és a szomszédos bevonatokkal**
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV-állóság**
- **Tartós élettartam bel- és kültéri alkalmazásnál egyaránt**
- **Szaniter terekben is alkalmazható**
- **Matt és fényes színárnyalatok**

Alkalmazási terület:

- Tágulási, csatlakozási hézagok, előregyártott beton és pórusbeton alkatrészek hézagainak tömítése
- Homlokzati, fémszerkezeti hézagok tömítése
- Fából, fémből és műanyagból készült ablakok és ajtók csatlakozási pontjainak tömítése
- Profilüveg tömítése (pl. Profilit üvegezés)
- Üvegfal tömítés fa ablakokon
- Üvegelemek fugázása
- Tágulási és csatlakozási hézagok tömítése fürdőszoba és egyéb szaniter területeken

Szabványok és tesztek:

- Lásd a weboldalon

OTTOSEAL® A125

Alkoxi bázisú, szagtalan padló és szaniter szilikon



1 komponensű alkoxi bázisú szilikon tömítőanyag, semlegesen térhálósodó
Kül- és Beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Gombaölő szerrel ellátva**
- **Ellenáll a penészgomba növekedésével szemben**
- **Szagtalan**
- **Nem korrozív**
- Nem okoz (rozsda) korróziót a nem védett fémfelületeken
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló**
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz
- Nem tartalmaz ecetsavat
- Matt és fényes színárnyalatok



Alkalmazási terület:

- Padló- és csatlakozóhézagok műanyag és design padlóburkolatokhoz gumiból, linóleumból, vinylből és PVC-ből
- Tágulási és csatlakozási hézagok a szaniter térben
- Külső tükörtömítéshez olyan anyagokhoz, mint kerámia, fém, üveg stb.
- Fából, fémből és műanyagból készült ablakok és ajtók csatlakozóinak tömítése
- Homlokzatok, mellvédelemek, redőnydobozok és fémszerkezetek tömítése
- Tágulási és csatlakozási hézagok előregyártott betonszerkezetekben

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szabvány szerint tesztelve – 3. rész: XS 1
- Az EN 15651 szabvány szerint tesztelve – 4. rész: PW INT 12.5 E
- Nyilatkozat a tiltakozás elmulasztásáról – élelmiszeripari felhasználásra tesztelve (ISEGA kutató és vizsgáló cég, mbH, Aschaffenburg)
- Alkalmas az 1+3-1+3-2+7+9+14+19-1+20+24+25+27+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztál

Kiszerelés: **310 ml**

OTTOSEAL® A205

PREMIUM

Prémium akril tömítőanyag





1 komponensű akril tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- 18% megengedett teljes deformáció az ISO 9046 szerint
- **Alkalmas nagyobb hajlati mozgásokhoz is**
- **Nincs sárgulás/szürkülés**
- **Kikeményedés után nincs színváltozás**
- **Fagyálló -10°C/ 48 óráig**
- **Maximum -10 °C-on 48 óráig tárolható és szállítható**
- Bevonat kompatibilis a DIN 52452 szerint
- Nincs kölcsönhatás a meglévő és a szomszédos bevonatokkal
- **Átfesthető - kérjük, vegye figyelembe az alkalmazási utasításokat a műszaki adatlapon**
- Optikai beállítások és rugalmas védőbevonat lehetséges
- **Jó UV ellenállás**
- **Hosszú élettartam időjárásnak kitett területeken**

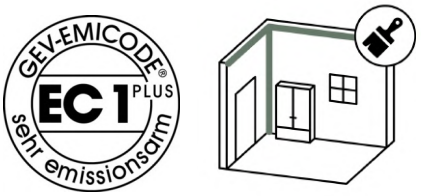

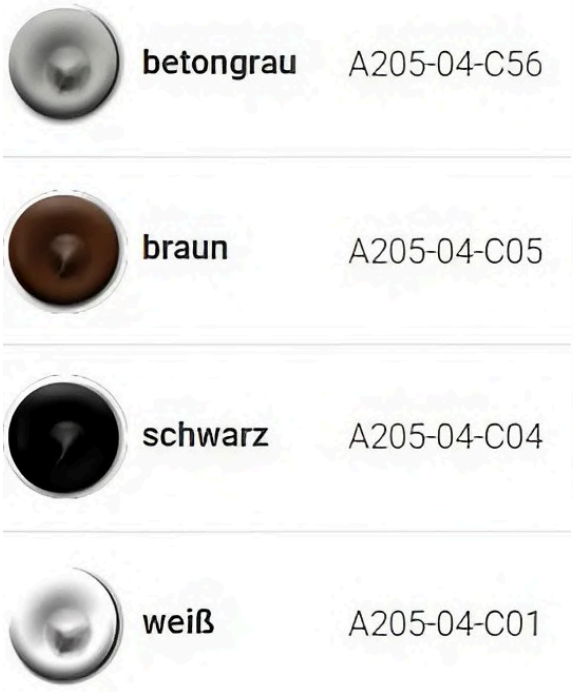

Alkalmazási területek:

Rugalmas tulajdonságainak köszönhetően az OTTOSEAL® A 205 prémium akril tömítőanyag nagyobb fugamozgások kiegyenlítésére is alkalmas. A tömítőanyag szabványos emulziós festékekkel átfesthető, nem sárgul, nem szürkül. Ez tökéletes választássá teszi a beltéri falak és mennyezetek minden csatlakozási hézagát, például a fal és az ajtókeret között vagy a lábazaton kül- és beltérben egyaránt.

- Aljzat, fal és mennyezet csatlakozási pontjaihoz, pl. ablakpárkányokhoz és redőnydobozokhoz
- 5 °C feletti hőmérsékleten kültéren is használható

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész – F EXT-INT 12.5 P
- Alkalmas a 12+16+20+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az IVD - Tömítőanyagipari Szövetség minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerelés: 310ml

OTTOSEAL® M360

Hibrid tömítőanyag, magasépítés csatlakozó hézagokhoz



1 komponensű Hibrid-polimer STP tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **6 óra elteltével tapadásmentes a felület**
- Kisebb a szennyezés veszélye
- **Szilikon mentes**
- Izocianát mentes
- Alacsony szagú
- **Nagyon rugalmas**
- Kellemes feldolgozás
- **Átfesthető - kérjük, vegye figyelembe az alkalmazási utasításokat a műszaki adatlapon**
- Díszfestés és védőbevonat lehetséges
- **Jó időjárás- és öregedésálló**
- **Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz**
- Buborékok nélkül megkeményedik
- Alkalmas optikailag igényes kötésekhez
- **Hőállóság -40°C és +90°C között**



Alkalmazási területek:

- Építési kötések a DIN 18540-F szerint
- Homlokzati hézagok tömítése, fémszerkezeteknél
- Tágulási és csatlakozási hézagok előregyártott beton és pórusbeton alkatrészeken
- OTTO épületcsatlakozó szalagok BAB-V és BAB-VD ragasztása falazatra, betonra, pórusbetonra stb.
- Szerkezeti kapcsolat pl.ablakkeret csatlakozás, ajtók, kapuk és gipszkarton az épületnél, ilyen pl. a falnyílás, valamint átmenetek pl. betonfaltól a fa válaszfalakig / üvegfalakig
- Repedések és lyukak lezárása homlokzatokon és belső falakon, például állványozási/festési munkáknál

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM / ISO 11600-F-25LM
- Alkatrészvizsgálat "Az ablak és a szerkezet közötti tömítési rendszer légtömörsége és esőzárósága az ift MO-01 irányelve szerint"
- Holtvíz - teszt az "Épület vízszigetelése - Csatlakozás padlótól mennyezetig érő ablakokhoz és ajtókhoz, 2. rész" útmutató szerint Remmers vízszigetelő rendszerrel együtt "Folyékony vízszigetelés gyapjúhordozóval"
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Alkalmas a 7+9+12+20+22+24+27+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerelés: 310ml

Ragasztóanyagok



OTTOCOLL® A 265 TopFix SPEZIAL

Rögzítő ragasztó



1 komponensű akrilát ragasztóanyag

Beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Magas kezdeti tapadás**
- Nincs szükség rögzítésre
- **Gyors kötés**
- **Rövid préselési és rögzítési idők**
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Kikeményedés után csiszolható és átfesthető**
- **Oldószer-mentes**
- Fagymentesen tárolandó és szállítható





perlweiß A265-04-C194

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® A 265 TopFix speciális ragasztó nagyon magas kezdeti tapadású, ezért tökéletes a különféle beltéri szerelési munkákhoz anélkül, hogy további mechanikai rögzítést igényelne. Legyen szó dekorációs és szigetelőpanelekről, kábelcsatornákról, stukkó- és mennyezeti profilokról vagy szegélylécekről és díszlécekről, az OTTOCOLL® A 265 TopFix biztosan gyorsan és egyszerűen ragasztható.
- Stukkó és mennyezeti profilok ragasztása
- Gipszkarton ragasztása
- PVC kábelcsatornák ragasztása
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Szigetelő elemek ragasztása, pl. Styropor®, PVC, PU stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Alkalmas a 30+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

www.ottoszilikon.hu

OTTOCOLL® S 16

SPEZIAL

Tükörragasztó



1 komponensű alkoxi bázisú, semlegesen térhálósodó szilikon ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra


Jellemzők:

- **Tükör kompatibilis**
- **Alkalmas minden szabványos tükörhöz**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- **Nincs szükség előkezelésre**
- **Rugalmas**
- **Kiegyensúlyozza a mozgásokat**

Alkalmazási terület:

- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Festett és zománcozott üvegek ragasztása

Termék vásárlása
Klikk ide!



mintweiß S16-04-C97

Kiszerelés: 310 ml

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

OTTOCOLL® S 495

SPEZIAL

Falpanel ragasztó



1 komponensű alkoxi bázisú, semlegesen térhálósodó szilikon ragasztóanyag


Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Nagyon jó tapadás számos alapfelületen – alkalmas minden kereskedelmi forgalomban kapható panelhez**
- **Nehezen gyulladós – B1 építőanyag osztály** a DIN 4102 szerint – alkalmazható magasabb tűzvédelmi követelmények mellett
- **Hatékony falpanel összeszerelés – nagy falfelületek gyors ragasztása**
- **Akrylüveg és polikarbonát kompatibilis** – nem okoz feszültség repedéseket
- **Rugalmas** – kompenzálja a mozgásokat
- Alacsony illat – nem okoz szagproblémát
- **Oldószermentes** – a helyiség azonnal használható

Termék vásárlása
Klikk ide!





weiß	S495-04-C01	S495-08-C01
	310 ml	**580 ml**

Kiszerelés: 310 ml / 580ml

Alkalmazási terület:

- Belső térben alkalmazható falburkoló panelek ragasztása, például fürdőszobákban, konyhákban, vendéglátóiparban és hűtőkamrákban
- Ragasztás olyan helyiségekben, ahol magasabb tűzvédelmi követelmények vannak, például menekülési útvonalakon
- Különböző anyagok ragasztása és szerelése, mint fa, faforgács, műanyag, fémek és ásványi alapfelületek


Szabványok és tesztek:

- A DIN 4102-B1 szerint tesztelve – nehezen gyulladós
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony kibocsátás
- Francia VOC emissziós osztály: A+
- Osztrák Baubook deklaráció
- Az IVD adatlap 30+35 előírásai szerint alkalmazható

OTTOCOLL® M 500

PREMIUM

Rendkívül vízálló prémium hibrid ragasztó

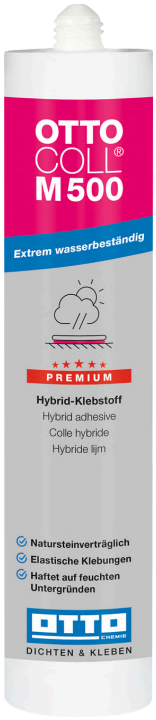

1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Rendkívül vízálló**
- **Nagy vízterhelésű ragasztáshoz**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő-veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**



Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Festett és zománcozott üvegek ragasztása
- OTTOFLEX® tömítőmembrán ragasztása az átfedési területen, valamint olyan tartozékokkal, mint a tömítőszalag, tömítősarkok és tömítőhüvelyek (az ETAG 022 követelményei szerint)
- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Ragasztás karosszéria- és járműgyártásban, kocsi- és konténergyártásban, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban
- Ragasztás az élelmiszerekkel kapcsolatos területen
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- Nyilatkozat a tiltakozás elmulasztásáról – élelmiszeripari felhasználásra tesztelve (ISEGA kutató és vizsgáló cég, mbH, Aschaffenburg)
- Alkalmas a 12+19-1+21+24+30+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

OTTOCOLL® M 501

SPEZIAL

Kristálytiszta hibrid ragasztó



1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Kristálytiszta**
- A nem feltűnő kötésért
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő-veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**

transparent | M501-04-C00

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- A kristálytiszta OTTOCOLL® M 501 hibrid ragasztó az első választás minden olyan kötéshez, amelynek kikeményedés után a lehető leglláthatatlanabbnak kell lennie. Számos rugalmas ragasztásra alkalmas bel- és kültéren, mint például fa, fa alapú anyagok, fémek, műanyagok és ásványi anyagok ragasztására és összeszerelésére. Ezenkívül az OTTOCOLL® M 501 kompatibilis a természetes kővel.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban

OTTOCOLL® M 530 HiSpeed

SPEZIAL

Hibrid ragasztó nagyon gyors kötési szilárdsággal



1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Kézzel feszíthető 20 perc után és 3 óra elteltével eléri teljes szilárdságát**
- Vékony ragasztóréteggel és diffúzióra nyitott anyagokkal a munka gyors folytatása lehetséges
- Magas végső szilárdság
- **Nagy mechanikai igénybevételnek ellenáll**
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő-veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kompenzálja a magasabb ragasztórétegekben történő mozgásokat
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**
- **Szilikon mentes**
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

20 perc

weiß M530-04-C01

Kiszerelés: **310 ml**

Alkalmazási terület:

- Az OTTOSEAL® M 530 nagyon gyors ragasztószilárdságú hibrid ragasztó tökéletes megoldás beltéri és kültéri ragasztáshoz, ahol a gyorsaság a lényeg. A kötés 20 perc után kézzel feszíthetővé válik, és 3 óra elteltével eléri teljes szilárdságát. Ez biztosítja, hogy gyorsan folytathassa a munkát.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag, például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok rugalmas ragasztására és összeszerelésére


Szabványok és tesztek:

- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

OTTOCOLL® M 550 HiTack

SPEZIAL

Hibrid ragasztó, extrém magas kezdeti tapadással

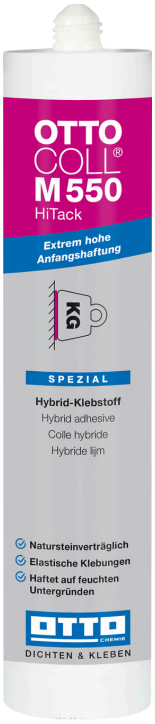

1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Extrém magas kezdeti tapadás (280 kg)**
- Nincs szükség rögzítésre
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**



Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® M 550 HiTack speciális hibrid ragasztó extrém magas kezdeti tapadású, ezért tökéletes a különféle szerelési munkákhoz anélkül, hogy további mechanikai rögzítést igényelne. Beltéri és kültéri rugalmas ragasztásra is alkalmas. Ezen túlmenően, az OTTOCOLL® M 550 HiTack a természetes kővel való kompatibilitása és a nedves aljzatokhoz való tapadása miatt is kiváló a sok célú ragasztásokhoz.
- A ragasztó kiválóan tapad nedves vagy nehéz felületek esetén is.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag, például fa, faalapú anyagok, fémek (pl. alumínium, rozsdamentes acél, eloxált alumínium, sárgaréz, réz), műanyagok (pl. kemény PVC, lágy PVC, GRP stb.) rugalmas ragasztásához és összeszereléséhez, ásványi anyagok (pl. tégla, csempe, kerámia), tűzálló építőelemek (gipszkarton, stb.)
- Tükrök rugalmas ragasztása kerámiához, üveghez, műanyaghoz, rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz, fához, betonhoz stb.

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

OTTOCOLL® M 560

PREMIUM

Univerzális prémium hibrid ragasztó, nagyon magas kezdeti tapadó képességgel



1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra



Jellemzők:

- **Nagyon magas kezdeti tapadás (200Kg)**
- **Nincs szükség rögzítésre**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- **Nincs szükség előkezelésre**
- **Természetes kővel kompatibilis**
- **Nem okoz zsírosodást a természetes köveken**
- **Nedves felületeken is tapad**
- **Nincs munkaidő veszteség az aljzat száradása miatt**
- **Gyors keményedés**
- **A kötés gyorsan feszültség alá kerülhet**
- **Rugalmas**
- **Kiegyensúlyozza a mozgásokat**
- **Átfesthető / Lakkozható – Kérjük, olvassa el a technikai adatlap alkalmazási útmutatóját**
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**



Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Szárazépítési vázszerkezetek ragasztása, fém sínek / UW-profilok csavarmentes rögzítéséhez
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Festett és zománcozott üvegek ragasztása
- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Gipszkarton csapok ragasztása fémsínek / UW profilok csavar nélküli összeszereléséhez
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Merev hablapok ragasztása
- Ragasztás karosszéria- és járműgyártásban, kocsi- és konténergyártásban, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban
- Ragasztás az élelmiszerekkel kapcsolatos területen
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok, stb.

Szabványok és tesztek:

- Tűzvédelmi osztályozás az EN 13501 szabvány szerint: E osztály
- Ártalmatlansági nyilatkozat – Élelmiszerközeli felhasználásra tesztelve (ISEGA Kutató- és Vizsgálótársaság mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású
- Francia VOC-kibocsátási osztály: A+
- Ausztriai Baubook nyilvántartásban szerepel
- Alkalmazható az IVD 30+35. számú irányelvei szerint
- TÜV SÜD tanúsítvány – csavarmentes UW-profil rögzítésére szárazépítésben, valamint a megfelelő ragasztási szilárdságra
- VHT GmbH – vizsgálati tanúsítványok a szárazépítési profilok ragaszthatóságára a DIN 18183-1 és DIN 4103-1 szabványok szerint
- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG – hangszigetelésre tesztelve a DIN EN ISO 10140-2: 2021-09 szerint – fokozott hangszigetelés a hagyományos építési módhoz képest
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon.

OTTOCOLL® M 580 SPEZIAL

Extrém gyors, 2 komponensű Hibrid ragasztóanyag





2 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Jellemzők:

- **Rendkívül gyors keményedés**
- **Funkcionális szilárdság ~ 25-40 perc**
- **A ragasztás rendkívül gyorsan megterhelhető**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- Izocianát mentes
- Nincs egészségügyi kockázat



hellgrau

2 x 190 ml - M580-4005-15-C5195

2 x 310 ml - M580-4005-16-C5195

Kiszerelés:

2 x 190 ml vagy 2 x 310 ml

Alkalmazási terület:

- Tükör, kerámia, üveg, műanyag, rozsdamentes acél, alumínium, fa , beton, stb. ragasztásához
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztására
- Autókarosszéria- és járműgyártásban, kocsi- és konténergyártásban, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban használatos ragasztásoknál
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, fa alapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok
- Ajtólapok , borításának ragasztására

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOCOLL® M 595 SPEZIAL

Hibrid ragasztó nagy felületű ragasztáshoz

1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Biztos tartás**
- **Fogazott glettvassal felhordható a felületre**
- Kitölti a hézagokat
- **Durva alapfelületeknél is alkalmazható**
- Hangszigetelő hatás az üregek kitöltésével
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre / alapozásra
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rendkívül rugalmas**
- **Kiegyensúlyozza a mozgásokat**
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**





weiß/fehér M595-41-C01

Kiszerelés: 5kg

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® M 595 prémium hibrid ragasztó ideális választás rugalmas és feszültség-kiegyenlítő kötésekhez sokféle anyag között. A ragasztó nagyon jó tapadási és megmunkálási tulajdonságainak köszönhetően számos aljzaton problémamentesen. Az OTTOSEAL® M 595 hibrid ragasztó lapos ragasztáshoz tökéletes falpanelek vagy szendvicselemek Nagyméretű burkolólapok lapos ragasztására. A ragasztó fogazott simítóval könnyen felhordható, kiegyenlíti az üregeket és az egyenetlenségeket, valamint nedves felületeken is tapad.
- Falburkolati panelek, burkolólapok, építőlapok, stb., ragasztása beltérben, pl. szaniterekben, konyhákban és vendéglátóhelyeken, valamint hűtőkamrákban stb.
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, fém, rozsdamentes acél, alumínium, üveg, tükör, kerámia, kő, természetes kő, műanyag, beton burkolati vízszigetelő lemezek, hajlaterősítők, építőlapok, ásványi anyagok stb. ragasztásánál is kiválóan alkalmazható.

Szabványok és tesztek:

- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

OTTOCOLL® P 83

SPEZIAL

Rendkívül rugalmas PU ragasztó



1 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Rendkívül rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a magas mozgásokat
- **Mechanikailag rendkívül igénybe vehető**
- Ellenáll a nagy ütési és leválási terhelésnek
- **Jó vegyszerállóság**
- Használható kémiailag erős igénybevételnek kitett területeken
- **Nem habzik fel**
- **Nincs szükség nyomásra, lesúlyozásra**
- **Szilikon mentes**



Kiszerelés: **310 ml**

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® P 83 rendkívül rugalmas speciális PU-ragasztó kiválóan alkalmas vibráció- és mozgáskompenzáló ragasztásra. Nem habzik, és megszilárdulva ellenáll a nagy kémiai és nagyon nagy mechanikai terheléseknek. A ragasztónak van egy ISEGA nyilatkozata is, amely nem tiltakozik az élelmiszerekkel kapcsolatos területeken.
- Ragasztás karosszéria-, kocsi- és konténerépítésben, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok


Szabványok és tesztek:


- Kockázatmentességi nyilatkozat – élelmiszeripari felhasználásra tesztelve (ISEGA kutató és vizsgáló cég, mbH, Aschaffenburg)
- Alkalmas a 12+19-1+21+25+30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon



OTTOCOLL® P 84 SPEZIAL

PU Enyv

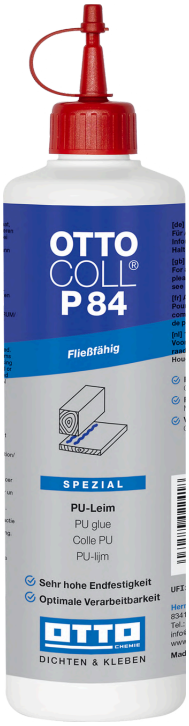



1 komponensű folyékony poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Folyékony**
- Egyszerű feldolgozás lapos alkalmazásokhoz
- **Nagyon magas végső szilárdság**
- **Nagy mechanikai igénybevételnek is ellenáll**
- **Kikeményedés után csiszolható és átfesthető**
- Optimális megmunkálhatóság



hellbeige

500 ml	P84-30-C68
12 liter	P84-32-C68

Kiszerelés: 500 ml / 12 liter

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® P 84 szabadon folyó PU ragasztó tökéletesen alkalmas a legkülönfélébb fa ragasztására. Legyen szó időjárásálló vagy hőálló faragasztásról, a könnyű feldolgozhatóságnak és a nagy végső szilárdságnak köszönhetően az OTTOCOLL® P 84 mindig tökéletes eredményt ér el. Habzó és résáthidaló tulajdonságainak köszönhetően a PU ragasztó az enyhe egyenetlenségek kiegyenlítésére is használható.
- Kerti bútorok, ablaktáblák gyártása
- Rétegelt lemez gyártása nem szerkezeti alkatrészekhez
- Szendvicselemek gyártása, pl. válaszfalak, ajtóelemek, előregyártott ház külső falak, homlokzati elemek, járműkarosszéria stb.
- Fecskefarok illesztések összeenyvezéséhez
- Stb.

Szabványok és tesztek:

- A DIN EN 204-D4 szerint tesztelve - Időjárásálló ragasztók fához és faalapú anyagokhoz (Institute for Window Technology, Rosenheim)
- A DIN EN 14257 (Watt 91) szerint tesztelve – faragasztók tapadási szilárdsága (Institute for Window Technology, Rosenheim)
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály C

OTTOCOLL® P 85

★★★★★ PREMIUM

Nagy szilárdságú prémium PU ragasztó



1 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Rendkívül magas végső szilárdság
- Nagy mechanikai igénybevételnek ellenáll
- Gyors kötés
- Rövid préselési és rögzítési idők
- Természetes kővel kompatibilis
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- Kikeményedés után csiszolható és átfesthető
- Rendkívül erős ragasztások
- Nagyon magas végső szilárdság
- Nagyon gyors kikeményedés

8 MPa



beige P85-04-C16



transluzent P85-04-C95

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® P 85 prémium PU-ragasztó tökéletes fém, fa, műanyag, természetes kő vagy szigetelőlapok rendkívül erős ragasztására bel- és kültéren. A ragasztó nagyon gyors kötést és nagyon magas végső szilárdságot biztosít. Habzó és résáthidaló tulajdonságainak köszönhetően a PU ragasztó az enyhe egyenetlenségek kiegyenlítésére is használható.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Szigetelő elemek ragasztása, pl. Styropor®, PVC, PU stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- A DIN EN 204-D4 szerint tesztelve - Időjárásálló ragasztók fához és faalapú anyagokhoz (Institute for Window Technology, Rosenheim)
- A DIN EN 14257 (Watt 91) szerint tesztelve – faragasztók tapadási szilárdsága (Institute for Window Technology, Rosenheim)
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- LEED® v3-kompatibilis Credit IEQ 4.1: Ragasztók és tömítőanyagok
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

OTTOCOLL® P 340 Rapid

SPEZIAL

Nagyon gyors PU ragasztó



1 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Rendkívül gyors kötés**
- Nagyon rövid préselési és rögzítési idők
- **Nagyon magas végső szilárdság**
- **Nagyon erős kötések**
- **Nagy mechanikai igénybevételnek is ellenáll**
- Természetes kövekkel is kompatibilis
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Kikeményedés után csiszolható és átfesthető**



altgrau P340-04-C1170



beige P340-04-C1038

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® P 340 Rapid speciális ragasztó rendkívül erős tapadási eredménnyel és nagyon rövid időn belüli nagyon magas végső szilárdsággal nyűgöz le. Habzó és résáthidaló tulajdonságainak köszönhetően a PU ragasztó az enyhe egyenetlenségek kiegyenlítésére is használható. Emiatt az OTTOCOLL® P 340 Rapid az első választás fémek, fa, műanyagok, szigetelőlapok és sok más anyag nagy szilárdságú kötéseihez.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Szigetelő elemek ragasztása, pl. Styropor®, PVC, PU stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok


Szabványok és tesztek:


- Megfelel a DIN EN 204-D4 követelményeinek a fa és fa alapú anyagok időjárásálló ragasztására vonatkozóan
- Megfelel a DIN EN 14257 (WATT 91) követelményeinek a fa és fa alapú anyagok hőálló ragasztóira vonatkozóan
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

OTTOCOLL® P 520

★★★★★ PREMIUM

Prémium sarokcsatlakozás ragasztó



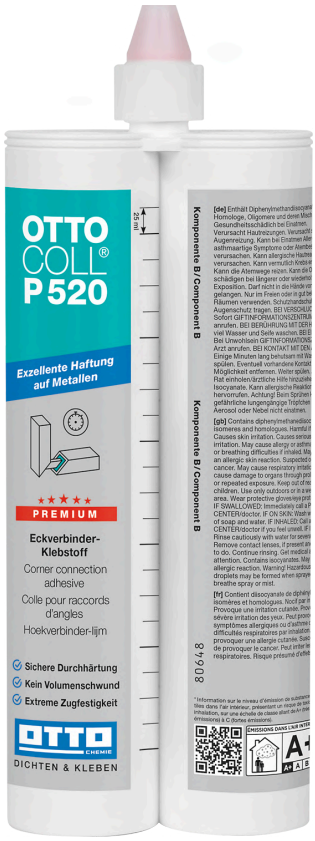

2 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **6 különböző, feldolgozási idejű termék áll rendelkezésre, 1-45 percig. (1 / 3 / 5 / 15 / 40 / 45 perces nyitott idővel)**
- Folyamat-optimalizált kiválasztási lehetőség
- **Gyors kötés még nagy rétegvastagság esetén is**
- Gyors további feldolgozhatóság
- Megbízható keményedés meghatározott időn belül
- Tervezhető kezelhetőség és funkcionális erő
- **Zsugorodásmentes kikeményedés**
- **Nincs térfogatveszteség**
- **Szakítószilárdság 7 nap után – kb. 14 000 N (ift vizsgálati tanúsítvány)**
- Felhasználása, szakemberek számára ajánlott
- Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapon található információkat



Kiszerelés: 2x190 ml vagy 2x310ml duplakartus

Figyelem! A fent látható színek, nem érhetőek el minden kötési sebesség-nél. Az kívánt kötési idejű termék színeit, keresse weboldalunkon a termékek adatlapjainál!

Kötési időhöz tartozó termékkódok:

- **2K-SP5276** (2x310 ml) **1 perces** nyitott idővel
- **2K-SP5747** (2x190 ml) **3 perces** nyitott idővel
- **2K-SP5477** (2x190 ml) **5 perces** nyitott idővel
- **2K-SP6319** (2x190 ml) **15 perces** nyitott idővel
- **2K-SP4897** (2x190 ml v. 2x310 ml) **40 perces** nyitott idővel
- **Nincs kód** (2x190 ml v. 2x310 ml) **45 perces** nyitott idővel

Alkalmazási terület:

- Sarokcsatlakozások időjárásálló ragasztása fém ablakokon, ajtókon és homlokzatokon, valamint télikertekben
- Általános ragasztás fémszerkezetekben
- Alkalmas sokféle anyag, például fa, fém, műanyag, kő, stb. extrém erős ragasztására „kényszerragasztására” is.

Szabványok és tesztek:

- A szakítószilárdságot a Rosenheimi Ablaktechnikai Intézetben tesztelték
- Megfelel a DIN EN 204-D4 követelményeinek a fa és fa alapú anyagok időjárásálló ragasztására vonatkozóan
- Megfelel a DIN EN 14257 (WATT 91) követelményeinek a fa és faalapú anyagok hőálló ragasztóira vonatkozóan
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- LEED® v3-kompatibilis Credit IEQ 4.1: Ragasztók és tömítőanyagok
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

Kiegészítők



OTTO Glättmeittel - Felületsimítószer

Felületsimítószer

Jellemzők:

- **Felületaktív anyagok vizes oldata**
- **Felhasználásra kész**
- **Bőrbarát - Bőrgyógyászatilag tesztelt összetevők**
- Nincs zsírtalanító hatása a bőrre
- **Vízzel hígítható 2 rész simítószer és 1 rész víz arányban**
- **Megőrzi a tömítőanyag felületének fényét**
- A tömítőanyag színpigmentjei nem mosódnak ki
- Nem alkalmas márványra és más természetes kövekre

Alkalmazási terület:

- Szilikon, poliuretán és MS hibrid polimer tömítőanyagok felületének simítására. Használatával az anyagok nem tapadnak a nem kívánt felületekhez ill. a felület könnyen eldolgozható.





Kiszerelés: 250ml / 1Liter / 5 Liter / 10 liter

250ml - GL-52
1Liter - GL-57
5 Liter - GL-59
10 liter - GL-61

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Glättmeittel Konzentrat - Felületsimító koncentrátunm

Felületsimító koncentrátum

Jellemzők:

- Felületaktív anyagok vizes oldata
- Szuszpenzió – Használat előtt felrázandó
- Gyengéd a bőrhöz a bőrgyógyászatilag tesztelt hatóanyagoknak köszönhetően
- Nincs zsírtalanító hatása a bőrre
- Koncentrált, a tömítőanyagtól és az alkalmazástól függően egyénileg vízzel hígítható 4:1 arányig
- Megőrzi a tömítőanyag felületének fényét
- A tömítőanyag színpigmentjei nem mosódnak ki
- Nem alkalmas márványra és más természetes kövekre

Alkalmazási terület:

- Szilikon, poliuretán és MS hibrid polimer tömítőanyagok felületének simítására. Használatával az anyagok nem tapadnak a nem kívánt felületekhez ill. a felület könnyen eldolgozható.





Kiszerelés: 1Liter / 5 Liter


1Liter - GLK-57
5 Liter - GLK-59

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO SilOut

Szilikon eltávolító

Thixotrop paszta



Kül- és beltéri felhasználáshoz

Jellemzők:

- **Megkeményedett szilikon tömítőanyagok és ragasztók eltávolításához**
- **Eltávolítja a szilikont fáról, falazatról, vakolatról, betonról, üvegről, porcelánról, fémről és műanyagról**
- **Sokféle aljzattal kompatibilis épület- és ablaképítésben, valamint szaniterekben**
- **Használatával, teljesen szilikonmentes felületeket érhetünk el.**



Alkalmazási terület:

- Szilikonmaradványok eltávolítása hézagokról és szennyezett felületekről.

Kiszerelés: 310ml

weiß SIEN-03-C01





OTTO Reinigungstücher

SPEZIAL



Tisztító törlőkendők

Speciális tisztítókendők szöszmentes anyagból

Jellemzők:

- **Nagyon robusztus, kevésbé szöszölődő kendő**
- **Erős tisztító hatás**
- **Bőrbarát**
- **Kellemes friss illat**
- **Visszazárható adagoló vödör**
- **A törölközők mérete: 25 x 25 cm**
- **Tartalom vödrönként: 72 törlőkendő**
- **A kendők könnyen téphetőek, ezért igen gazdaságos**



Alkalmazási terület:

- A kendő segítségével, könnyen eltávolíthatjuk a még meg nem kötött PU hab, ragasztó és tömítőanyag (szilikon, hibrid, akril) maradványokat, az összekent felületekről, szerszámokról, kezünkről.

Kiszerelés: **műanyag vödör 72db (25x25cm)**

TUCH









OTTOPUR PU habok



OTTOPUR OP 910

PU hab adagolópisztolyhoz, nagyon jó hang és hőszigeteléssel



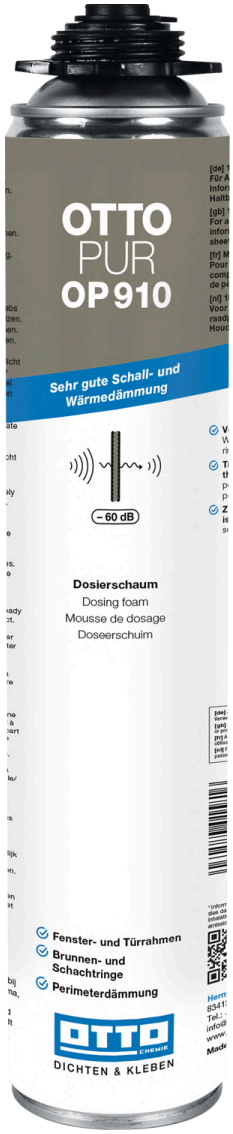

Kiszerelés: 750ml

OP910-85

Termék vásárlása
Klikk ide!

1 komponensű PU adagolóhab

Kül- és beltéri felhsználásra

Jellemzők:

- Nagyon jó hang- és hőszigetelés
- 60 dB hangszigetelés az EN ISO 717-1 szerint
- 0,035 W/mK szigetelési érték a DIN 52612 szerint
- Univerzálisan alkalmazható
- Habhozam kb. 45 liter / 750 ml-es és 36 liter /500 ml-es flakononként
- 30 perc után vágható
- 3-5 óra múlva terhelhető

Alkalmazási területek:

- Fából, acélból vagy műanyagból falazott ablak- és ajtókeretek beépítése, szigetelése
- Belső válaszfalak, ablakpárkányok szerelése, szigetelése stb.
- Mindenféle üreg kitöltése
- Különösen alkalmas keskeny tömítésekhez, például régi épületek felújításakor
- Kút- és aknagyűrűk összekötése csatornaaknákban és háztartási szennyvíztisztítókban Polisztirol keményhab lemezek ragasztásához homlokzati szigetelésként a DIN 4108-2 szerint

Szabványok és tesztek:

- Általános építésügyi hatósági vizsgálati tanúsítvány: normál esetben gyúlékony építőanyag (E osztály a DIN EN 13501-1 szerint)
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

OTTOPUR OP 915

PU hab adagolópisztolyhoz, nagyon jó hang és hőszigeteléssel




Kiszerelés: 500ml

OP915-83

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOPUR OP 930


PU hab adagolócsővel, nagyon jó hang és hőszigeteléssel





OTTOPUR OP 930

PU hab adagolócsővel, nagyon jó hang és hőszigeteléssel

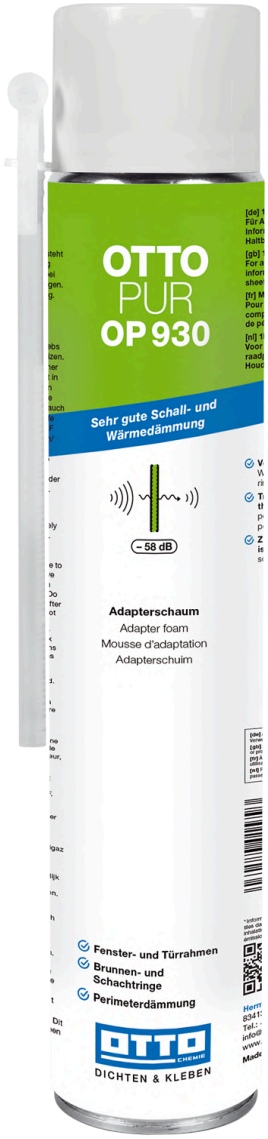

Kiszerelés: **750ml**

OP930-85

Termék vásárlása
Klikk ide!

1 komponensű PU habadagoló

Kül- és beltéri felhsználásra

Jellemzők:

- Nagyon jó hang- és hőszigetelés
- 60 dB hangszigetelés az EN ISO 717-1 szerint
- 0,035 W/mK szigetelési érték a DIN 52612 szerint
- Habhozam kb.22/32 liter 500/750 ml-es dobozonként
- 30 perc után vágható
- 3-5 óra múlva terhelhető
- Univerzálisan alkalmazható

Alkalmazási területek:

- Fából, acélból vagy műanyagból falazott ablak- és ajtókeretek beépítése, szigetelése
- Belső válaszfalak, ablakpárkányok szerelése, szigetelése stb.
- Mindenféle üreg kitöltése
- Különösen alkalmas keskeny tömítésekhez, például régi épületek felújításakor
- Kút- és aknagyűrűk összekötése csatornaaknákban és háztartási szennyvíztisztítókban Polisztirol keményhab lemezek ragasztásához homlokzati szigetelésként a DIN 4108-2 szerint

Szabványok és tesztek:

- Általános építésügyi hatósági vizsgálati tanúsítvány: normál esetben gyúlékony építőanyag (E osztály a DIN EN 13501-1 szerint)
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Francia VOC kibocsátási osztály A+




Kiszerelés: **500ml**

OP930-83

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOPUR OP 950 SPEZIAL

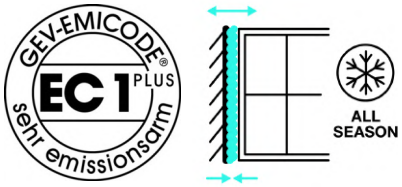

Flexibilis PU hab kinyomópisztolyhoz

1 komponensű PU adagolóhab

Kül- és beltéri felhsználásra


Jellemzők:

- Tartósan rögzíti a mozgó részeket
- **-10°C-ig feldolgozható**
- **Rendkívűl rugalmas**
- **63 dB hangszigetelés** az EN ISO 717-1 szerint
- 0,035 W/mK szigetelési érték a DIN 52612 szerint
- **Habhozam kb. 44 liter / 750 ml-es dobozonként**
- **kb. 35 perc után vágható**
- **kb. 12 óra múlva teljesen terhelhető**
- kék színű

Kiszerelés: 750ml

OP950-85


Termék vásárlása
Klikk ide!

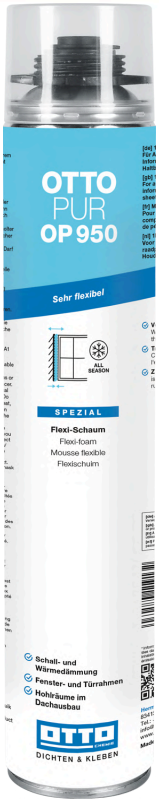

Alkalmazási területek:

- Fából, acélból vagy műanyagból falazott ablak- és ajtókeretek beépítése, szigetelése
- Hézagok és üregek kitöltése és szigetelése padlásépítéseknél és tetőszigeteléseknél
- Kis falmélyedések, bármilyen típusú kábelátvezetések és egyéb üregek habosítása

OTTOPUR OP 960 SPEZIAL

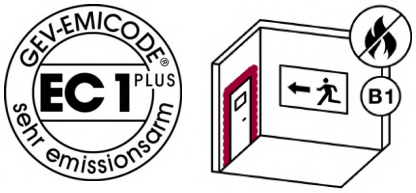

B1 égésálló PU hab adagolópisztolyhoz

1 komponensű PU adagolóhab

Kül- és beltéri felhsználásra


Jellemzők:

- **B1 - alig gyúlékony a DIN 4102 1. része szerint**
- **Támogatja a védőajtók füstmentes beépítését**
- **60 dB hangszigetelés** az EN ISO 717-1 szerint
- 0,036 W/mK szigetelési érték a DIN 52612 szerint
- **Habhozam kb. 45 liter / 750 ml-es dobozonként**
- **kb. 50 perc után vágható**
- **kb. 12 óra múlva teljesen terhelhető**

Kiszerelés: 750ml

OP960-85

Termék vásárlása
Klikk ide!

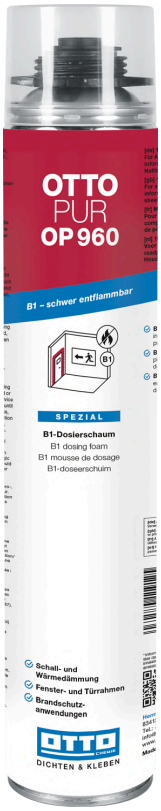

Alkalmazási területek:

- Ablak beépítés (ablakok és redőnydobozok csatlakozóinak tiszta és ellenőrzött visszatöltéséhez és szigetelő tömítéséhez)
- Külső ajtókeretek csatlakozási pontjainak kitöltése, de nem kizárólag összeszerelési célból, további mechanikus rögzítés nélkül
- Kis falmélyedések, bármilyen típusú kábelátvezetések és egyéb üregek habosítása

OTTOPUR OP 920 SPEZIAL



2 komponensű PU hab, nagyon gyors kötéssel

2 komponensű PU habadagoló

Kül- és beltéri felhsználásra

Jellemzők:

- **Nagyon gyors kikeményedés**
- **Univerzálisan alkalmazható**
- **9 perc után vágható**
- **Teljes terjeszkedés kb. 30 perc**
- **3 óra elteltével teljesen rugalmas**
- **Kiváló hő és hangszigetelés**
- **Habhozam akár 12 liter 400 ml-es dobozonként**
- 60 dB hangszigetelés az EN ISO 717-1 szerint 0,026 W/mK szigetelési érték a DIN 52612 szerint

Kiszerelés: 400ml

OP920-82

Termék vásárlása
Klikk ide!



Alkalmazási területek:

- Fából, acélból vagy műanyagból falazott ajtókeretek és ablakkeretek beépítése, szigetelése
- Alkalmas, falépcsők felszerelésére, ragasztására
- Alkalmas akril és acél kádak (zuhanytálcák stb.) beépítésére.
- Kút- és aknagyűrűk összekötése csatornaaknákban és háztartási szennyvíztisztítókban
- Polisztirol hőszigetelő lemezek ragasztásához homlokzati szigetelésként a DIN 4108-2 szerint

OTTOPUR Cleaner SPEZIAL



PU hab pisztolytisztító és eltávolító

Oldószer bázisú tisztító spray

Kül- és beltéri felhsználásra

Jellemzők:

- Nagyon erős tisztító hatás
- Kompatibilis minden kereskedelmi forgalomban kapható PU habhoz és adagolópisztolyhoz
- Permeteződobozként is használható

Kiszerelés: 500ml

OPCLEAN-83

Termék vásárlása
Klikk ide!



Alkalmazási területek:

- Használt PU hab adagolópisztolyok tisztítása
- Meg nem kötött PU hab maradványok eltávolítására, egyéb felületekről

Kinyomópisztolyok szerszámok



OTTO Kézi szilikon kinyomópisztoly H17

Jellemzők:

- Olcsó kézi pisztoly forgatható tartórésszel 280/290/300/310 ml-es patronokhoz.
- Speciális ötvözetből készült, korrózió ellen védett alkatrészek tolják és hajtják
- Gumi markolat és kioldó
- Az adagoló mechanizmus megnövelt nyomáskapacitása sima tolórúddal és létrahoroggal
- Közepes és nagy viszkozitású akrilátokhoz, hibridekhez, poliuretánokhoz és szilikonokhoz
- Áttétel 17:1
- Masszív kialakítás
- Kényelmes markolat
- Hosszú élettartam



OTTO Kézi szilikon kinyomópisztoly H27

Jellemzők:

- Változtatható kézi préspisztoly 12:1 és 25:1 között kapcsolható áttétellel
- Forgatható tartórész 280/290/300/310 ml-es patronokhoz
- Speciális ötvözetből készült, korrózió ellen védett alkatrészek tolják és hajtják
- Rendkívül ellenálló tolóerő blokk
- Gumi markolat és kioldó
- Az adagoló mechanizmus megnövelt nyomáskapacitása sima tolórúddal és létrahoroggal
- Alacsony, közepes és nagy viszkozitású akrilátokhoz, hibridekhez, poliuretánokhoz és szilikonokhoz Be- és kikapcsolható túlfutásgátló
- Masszív kialakítás
- Kényelmes markolat
- Hosszú élettartam



OTTO Kézi szilikon kinyomópisztoly H37

Jellemzők:

- Nagy teherbírású kézi préspisztoly ütésálló műanyagból
- Könnyű súly
- Csúszó hüvelyes zárással és sima tolórúddal
- 290/300/310 ml-es kartusokhoz
- Közepes és nagy viszkozitású akrilátokhoz, hibridekhez, poliuretánokhoz és szilikonokhoz
- Átviteli arány kb 18:1
- Masszív kialakítás
- Nagy teherbírás
- Ütésálló műanyag
- Hosszú élettartam



OTTO Kézi kinyomópisztoly 2 komponensű, dupla kartusokhoz. 2K H 293

Jellemzők:

- Kézi kinyomópisztoly 2 x 190 ml-es vagy 2 x 310 ml-es dupla kartusok feldolgozásához 1:1 keverési arányban
- U-alakú felülről tölthető üvegszál erősítésű nylonból
- Cseppenésgátló, egykezes fékkioldással a kiegyensúlyozott markolatban
- Hosszú élettartam az után állító csavarnak köszönhetően
- Közepes és magas viszkozitású 2K hibridekhez és 2K poliuretánokhoz
- Áttétel 26:1



OTTO PU hab adagolópisztoly PRO

Jellemzők:

- Kiváló minőségű professzionális kinyomópisztoly 1 komponensű PU habokhoz, teljesen tapadásmentes bevonattal
- Hosszú életű optimalizált dobozadapterrel
- Használható, OTTOPUR OP 910, OTTOPUR OP 915, OTTOPUR OP 950, OTTOPUR OP 960 vagy bármely más adagolópisztolyos, 1 komponensű PU habok kinyomásához
- Könnyű és pontos adagolótű-beállítás végelállító funkcióval
- Kényelmes gumi markolat és kioldó beleértve 2 csövet az adagolópisztolyhoz, hossza: 200 mm; 2 hegy Ø = 4 mm adagolópisztolyhoz, hossz: 48 mm; 2 finom fúvóka Ø = 4 mm adagolópisztolyhoz, hossz: 100 mm
- Masszív kialakítás
- Teljesen tapadásmentes bevonat
- Hosszú élettartam

Termék vásárlása
Klikk ide!




OTTO PU hab adagolópisztoly BASIC

Jellemzők:

- Adagolópisztoly az 1K adagolóhabok, feldolgozásához
- Stabil műanyag, Pu hab adagolópisztoly fémcsővel és rézből készült adagolócsúccsal.
- Alkalmazható, OTTOPUR OP 910, OTTOPUR OP 915, OTTOPUR OP 950, OTTOPUR OP 960 vagy bármely más adagolópisztolyos, 1 komponensű PU habok kinyomásához
- Ergonomikus, gumírozott fogantyú a jobb fogás érdekében
- Nagyméretű állítócsavar a könnyebb adagolásért
- A csomag tartalmaz 2 db 200 mm hosszú csövet az adagolópisztolyhoz és 2 db 4 mm átmérőjű, 48 mm hosszú csúcsot az adagolópisztolyhoz

Termék vásárlása
Klikk ide!

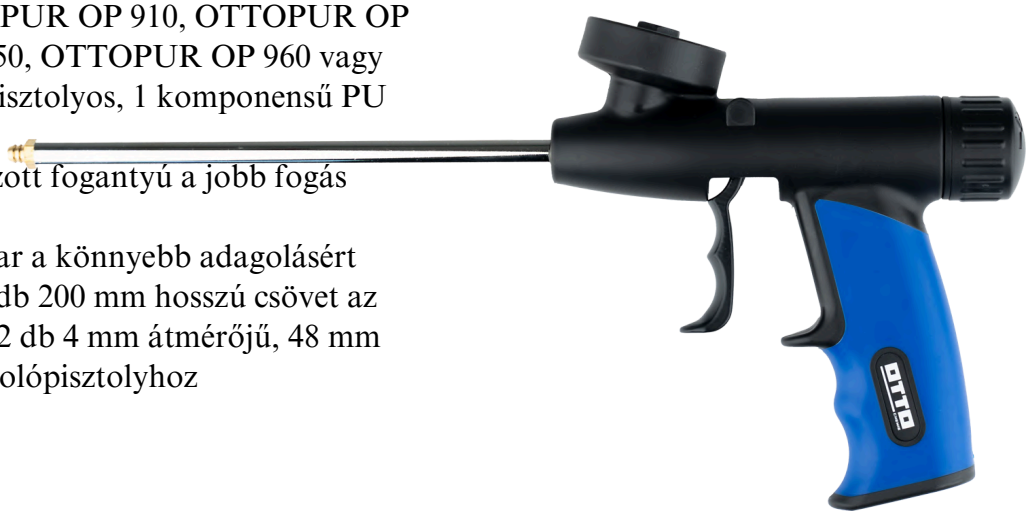

OTTO Fugenfux® Kék 4db-os lehúzó szett, szainter és padlófugákhoz

Termékleírás:

- Speciális műanyagból készült simítószerszám padlók, szaniterek, csempe és természetes kő hézagainak professzionális kialakításához
- Méretek: 6,3 mm, 8,3 mm, 10,0 mm, kerek

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenfux® Piros 4db-os lehúzó szett, fugacsatlakozáskohoz

Termékleírás:

- Speciális műanyagból készült simítószerszám professzionális hézagképzéshez a (szerkezeti) csatlakozások területén
- Méretek: 2 x 13 mm és 2 x 17 mm

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenfux® Zöld 4db-os lehúzó szett, üveg, szainter és

Termékleírás:

- Ez a készlet sokoldalú felhasználhatóságával tűnik ki. Legyen szó csatlakozásokról, üvegfugákról vagy a szaniter területről, itt megtalálod a megfelelő lehúzót. Természetesen a mix-készlet két méretben is tartalmazza a klasszikus 45°-os fugát, mégpedig 4 és 5 mm-es változatban.

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenfux® Univerzális szilikonlehúzó

Termékleírás:

- A Fugenfux® Multitool sokoldalú felhasználhatóságával tűnik ki.
- Ez az egyetlen eszköz öt különböző fugatípust is képes kialakítani.
- A szögletes fej három különböző szélessége lehetővé teszi a DIN szabvány szerinti háromszögfugák húzását 6,3 mm, 8,3 mm és 10 mm méretben.
- A kerek fej pedig 13 mm és 20 mm sugarú fugákhoz ideális.
- A Multitool, akárcsak a Fugenfux® összes lehúzója, egyformán jól használható balra és jobbra is, így biztosítva a fugák tökéletes megjelenését.

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenboy nagy

Szilikon lehúzó szett (3 részes)

Termékleírás:

- Univerzális eszköz tiszta fugák készítéséhez. A Flux Fugenboy egy simító és formázó eszköz különféle plasztikus fugázóanyagokhoz, például szilikon, akril, poliuretán, hibrid, MS-polimer, bitumen, poliszulfid alapú fugákhoz. A Flux Fugenboy segítségével egyszerűen és gyorsan készíthetsz szép, tartós fugákat.
- 3 x fugázó spakli = 11 mm, 14 mm, 17 mm, tárolódoboz.
- Rendkívül rugalmas simítóeszköz profiknak

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenboy kicsi

Szilikon lehúzó szett (3 részes)

Termékleírás:

- 5 mm /8 mm íves szett – Három eszközt tartalmaz, amelyek élei a megadott milliméteres méreteknek megfelelőek. Tökéletes választás keskenyebb díszfugákhoz, amelyek nem vagy csak kis mértékben vannak kitéve húzó- és nyomóterhelésnek.
- Rendkívül rugalmas simítóeszköz profiknak

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Glättspachtel - Simító spatula

Termékleírás:

- Méretek kb. 100 x 100 x 6 mm
- Optimális külső kontúr körben lehúzható élekkel
- Külső sarkok további szögekkel az üvegezés hajtástömítéséhez (2 x 90°, 15° és 20°)
- A simító spatula anyaga az egyedi feldolgozási igényeknek megfelelően vágható és csiszolható
- Ellenáll a rugalmas kötéseknél használt vegyszereknek

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Teigschaber groß / klein - Simító spatula nagy / kicsi

Termékleírás:

- Méret: Nagy 28cm / Kicsi 25cm

Termék vásárlása Klikk ide!

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Kartus zárókupak

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Könyökdarab

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Szabvány kartuscsőr 107mm

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Peremfúvóka 175mm

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Statikus keverőcsőr, 2 komponensű dupla kartushoz KWM 18K

- Statikus keverő az OTTOCOLL® P 520, annak SP változatai, az OTTOCOLL® P 525 és az OTTOCOLL® M 580 feldolgozásához
- Rendszer 1:1, csatlakozás belső kehely menettel
- 18 keverő elem kúpos csúcs
- belső Ø = 3 mm
- Hossz: 217mm

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Statikus keverőcsőr, 2 komponensű dupla kartushoz MGQ 10-19D

- Statikus keverő az OTTOCOLL® M 580 feldolgozásához
- Rendszer 1:1, csatlakozás belső kehely menettel
- 19 keverőelem, zöld fallal, egyenes hegyű, belső Ø = 5 mm
- Hossz: 157mm

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Színtelen kartuscsőr kupakkal

- 290/300/310ml-es kartusokhoz

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - V-nyílású kartuscsőr

- 290/300/310ml-es kartusokhoz

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Kartuscsőrvágó

- A fúvókák és a patronok menetes csatlakozóinak vágásához
- A penge rozsdamentes és cserélhető
- Méretei kb13x 4 cm

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Forgatható kartuscsőr

- 290/300/310ml-es kartusokhoz
- A fúvókák 360°-kal forgathatók

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Menetes rögzítő, statikus keverőcsőrökhöz MFQX 10-24T + MGQ 10-16D + MGQ 10-19D


- Adapter belső menettel az OTTO statikus keverő MFQX 10-24T, MGQ 10-16D, MGQ 10-19D lépcsős és egyenes hegyére csavarozáshoz és külső menettel az OTTO szabványos patronos fúvókához 107 mm vagy OTTO lapos fúvókához.

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Cserélhető penge kartus és kartuscsőrvágóhoz

Termék vásárlása Klikk ide!

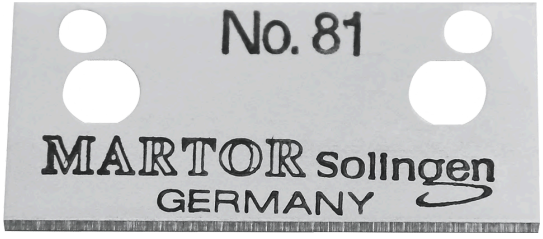



Importőr:
István Simon - Baustoff Einzel & Großhandel
Web: https://ottoszilikon.hu
Email: info@ottoszilikon.hu
ottoszilikonok@gmail.com
Telefon: +36 70 616-5790
+49 151 665-19827

OTTOSZILIKON

Gyártó:
Hermann Otto GmbH
OTTO-CHEMIE
Németország