OTTOSZILIKON TERMÉKKATALÓGUS

Szárazépítő és festő kivitelezők részére

www.ottoszilikon.hu



Tartalomjegyzék

OTTOSEAL® Tömítőanyagok: **2.**
OTTOSEAL® A205 Prémium akril tömítőanyag 3.
OTTOSEAL® A210 Festőakril 4.
OTTOSEAL® A215 Szemcsés, repedés és javító, akril tömítőanyag 5.
OTTOSEAL® M360 Hibrid tömítőanyag, magasépítés csatlakozó hézagokhoz 6.
OTTOSEAL® M361 Struktúr, hibrid tömítőanyag, magasépítés csatlakozó hézagokhoz 7.
OTTOSEAL® S105 Szaniter szilikon **(acetát bázisú)** 8.
OTTOSEAL® S110 Prémium építési szilikon **(neutrális)** 9.

OTTOCOLL® Ragasztóanyagok: **10.**
OTTOCOLL® A265 TopFix Akril bázisú rgasztóanyag 11.
OTTOCOLL® A270 Fóliaragasztó - diszperziós ragasztó 12.
OTTOCOLL® S495 Panelragasztó **(neutrális szilikon ragasztóanyag)** 13.
OTTOCOLL® S16 Tükörragasztó **(neutrális szilikon ragasztóanyag)** 13.
OTTOCOLL® M500 Rendkívül vízálló, prémium hibrid ragasztóanyag 14.
OTTOCOLL® M501 Kristálytiszta hibrid ragasztóanyag 15.
OTTOCOLL® M530 HiSpeed Hibrid ragasztó nagyon gyors kötési szilárdsággal 16.
OTTOCOLL® M550 Hibrid ragasztó, extrém magas kezdeti tapadással 17.
OTTOCOLL® M560 Univerzális, prémium hibrid ragasztó, nagyon magas kezdeti tapadó képességgel **(TÜV tanúsítvány csavar nélküli profil ragasztásához)** 19.
OTTOCOLL® M580 Extrém gyors, 2 komponensű hibrid ragasztóanyag 20.
OTTOCOLL® M595 Hibrid ragasztóanyag, nagy felületű ragasztásokhoz 22.
OTTOCOLL® P83 Rendkívül rugalmas PU ragasztó **(poliuertán ragasztóanyag)** 23.
OTTOCOLL® P85 Nagy szilárdságú prémium PU ragasztó **(poliuertán ragasztóanyag)** 24.
OTTOCOLL® P340 Nagyon gyors PU ragasztó **(poliuertán ragasztóanyag)** 25.
OTTOCOLL® P520 Prémium sarokcsatlakozás ragasztó **(poliuertán ragasztóanyag)** 26.

PU habok: **27.**
OTTOPUR OP910 1K PU hab adagolópisztolyhoz, nagyon jó hang és hőszigeteléssel **750ml** 28.
OTTOPUR OP915 1K PU hab adagolópisztolyhoz, nagyon jó hang és hőszigeteléssel **500ml** 28.
OTTOPUR OP930 1K PU hab adagolócsővel, nagyon jó hang és hőszigeteléssel **500/750ml** 29.
OTTOPUR OP950 1K Flexibilis PU hab kinyomópisztolyhoz **750ml** 30.
OTTOPUR OP960 1K B1 égésálló PU hab adagolópisztolyhoz **750ml** 30.
OTTOPUR OP920 2 komponensű PU hab, nagyon gyors kötéssel **400ml** 31.
OTTOPUR CLEANER PU hab pisztolytisztító és eltávolít **500ml** 31.

Ragasztó és Tömítőszalagok: **32.**
OTTO Vario Építési csatlakozó szalag RAL szerelésekhez 33.
OTTO Vario Duo Teljes felülettel öntapadó, épületcsatlakozó szalag RAL szerelésekhez 33.
OTTOTAPE Trio-BKA MF1 Multifunkciós tömítőszalag RAL összeszerelésekhez 34.
OTTOTAPE Fixierband Kétoldalas öntapadó rögzítőszalag 34.
OTTO Fugenband BG1 Előre összenyomott, duzzadó szigetelőszalag 35.
OTTO Fugenband BG2 Előre összenyomott, duzzadó szigetelőszalag 35.
OTTOTAPE D-25-I Fólia ragasztószalag a csatlakozásokhoz, áthidalásokhoz, lezárásokhoz 37.
OTTOTAPE E-40-I Nyomásérzékeny ragasztószalag fóliák átfedéséhez 37.

Kiegészítők termékek: **38.**
OTTO Cleaner C - Bevonattisztító 39.
OTTO Cleaner T - Alap felülettisztító 39.
OTTO Törlőkendő 40.

Szerszámok - Eszközök: 41.
Kinyomópisztolyok 42.
FugenFux® fugázógumik 43.
Egyéb lehúzógumik 44.
Egyéb tartozékok 45-46.

Tömítőanyagok



OTTOSEAL® A205

PREMIUM

Prémium akril tömítőanyag





1 komponensű akril tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- 18% megengedett teljes deformáció az ISO 9046 szerint
- **Alkalmas nagyobb hajlati mozgásokhoz is**
- **Nincs sárgulás/szürkülés**
- **Kikeményedés után nincs színváltozás**
- **Fagyálló -10°C/ 48 óráig**
- **Maximum -10 °C-on 48 óráig tárolható és szállítható**
- Bevonat kompatibilis a DIN 52452 szerint
- Nincs kölcsönhatás a meglévő és a szomszédos bevonatokkal
- **Átfesthető - kérjük, vegye figyelembe az alkalmazási utasításokat a műszaki adatlapon**
- Optikai beállítások és rugalmas védőbevonat lehetséges
- **Jó UV ellenállás**
- **Hosszú élettartam időjárásnak kitett területeken**

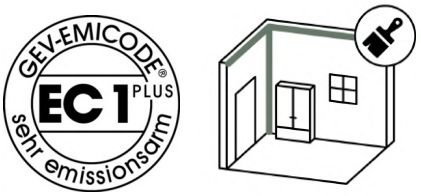

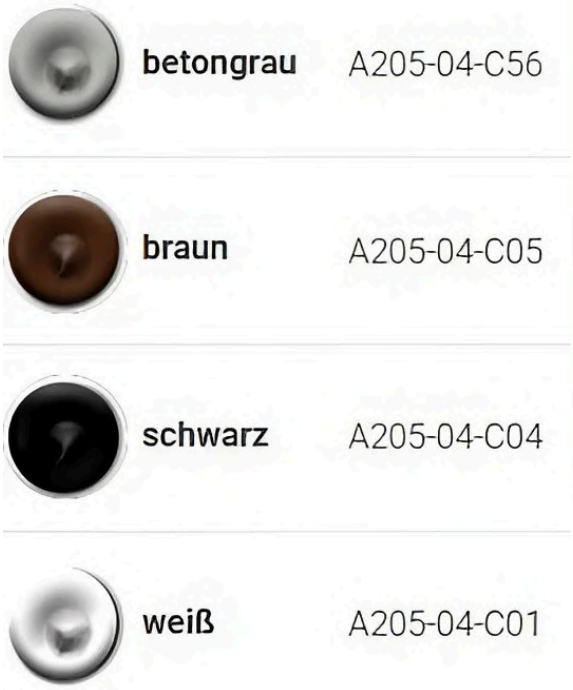

Alkalmazási területek:

Rugalmas tulajdonságainak köszönhetően az OTTOSEAL® A 205 prémium akril tömítőanyag nagyobb fugamozgások kiegyenlítésére is alkalmas. A tömítőanyag szabványos emulziós festékekkel átfesthető, nem sárgul, nem szürkül. Ez tökéletes választássá teszi a beltéri falak és mennyezetek minden csatlakozási hézagát, például a fal és az ajtókeret között vagy a lábazaton kül- és beltérben egyaránt.

- Aljzat, fal és mennyezet csatlakozási pontjaihoz, pl. ablakpárkányokhoz és redőnydobozokhoz
- 5 °C feletti hőmérsékleten kültéren is használható

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész – F EXT-INT 12.5 P
- Alkalmas a 12+16+20+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az IVD - Tömítőanyagipari Szövetség minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerelés: 310ml

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOSEAL® A210

Festőakril





1 komponensű akril tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- 10% megengedett teljes deformáció az ISO 9046 szerint
- **Alkalmas nagyobb hajlati mozgásokhoz is**
- **Nincs sárgulás/szürkülés**
- **Kikeményedés után nincs színváltozás**
- **Fagyálló -10°C/ 48 óráig**
- **Maximum -10 °C-on 48 óráig tárolható és szállítható**
- Bevonat kompatibilis a DIN 52452 szerint
- Nincs kölcsönhatás a meglévő és a szomszédos bevonatokkal
- Átfesthető - kérjük, vegye figyelembe az alkalmazási utasításokat a műszaki adatlapon
- Optikai beállítások és rugalmas védőbevonat lehetséges
- **Bel- és kültéri használatra**



weiß A210-04-C01

Alkalmazási területek:

A festőakril OTTOSEAL® A 210 alkalmas a falak és mennyezetek minden belső- és külsőépítészeti csatlakozási hézagára, például a fal és az ajtókeret között vagy a lábazaton. A rugalmas tömítőanyag normál emulziós festékekkel átfesthető, nem sárgul vagy szürkül. Aljzat, fal és mennyezet csatlakozási pontjaihoz, pl. ablakpárkányokhoz és redőnydobozokhoz.

Alkalmazási területek:

- Az EN 15651 szabvány szerint tesztelve – 1. rész: F INT 7.5 P
- Alkalmas a 12+20+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon


Kiszerelés: 300ml

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOSEAL® A215 SPEZIAL

Szemcsés akril, repedés és javító, tömítőanyag





1 komponensű, szemcsés struktúrájú akril, repedés és javító tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Szemcsés szerkezetű**
- **Ideálisan alkalmazkodik a vakolat szerkezetéhez**
- **Nincs sárgás/szürkülés**
- Kikeményedés után nincs színváltozás
- **Kül és beltében is alkalmazható**
- **Fagyálló -10°C/ 48 óráig**
- Maximum -10 °C-on 48 óráig tárolható és szállítható
- Bevonat kompatibilis a DIN 52452 szerint
- Nincs kölcsönhatás a meglévő és a szomszédos bevonatokkal
- **Átfesthető - kérjük, vegye figyelembe az alkalmazási utasításokat a műszaki adatlapon**
- Optikai beállítások és rugalmas védőbevonat lehetséges
- **Jó UV ellenállás**
- **Hosszú élettartam időjárásnak kitett területeken**



Alkalmazási területek:

Az OTTOSEAL® A 215 speciális repedés- és javítóanyag szemcsés szerkezetű, amely optimálisan alkalmazkodik a vakolt felületekhez. Az UV-álló és alacsony szagú, strapabíró anyag könnyen feldolgozható, emulziós festékkel könnyen átfesthető. Az eredmény egy nem feltűnő és tetszetős összkép. Az OTTOSEAL® A 215 elsősorban falazat és vakolat repedéseinek tömítésére és egyenetlen területek kitöltésére alkalmas.

- Falazat és vakolat repedéseinek tömítésére
- Hibajavításokhoz, egyenetlenségek kitöltése
- Aljzat, fal és mennyezet csatlakozási pontjaihoz ill. ablakpárkányokhoz és redőnydobozokhoz
- 5 °C feletti hőmérsékleten kültéren is használható

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 12+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Kiszerelés: 310ml

OTTOSEAL® M360

Hibrid tömítőanyag, magasépítés csatlakozó hézagokhoz



1 komponensű Hibrid-polimer STP tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **6 óra elteltével tapadásmentes a felület**
- Kisebb a szennyezés veszélye
- **Szilikon mentes**
- Izocianát mentes
- Alacsony szagú
- **Nagyon rugalmas**
- Kellemes feldolgozás
- **Átfesthető - kérjük, vegye figyelembe az alkalmazási utasításokat a műszaki adatlapon**
- Díszfestés és védőbevonat lehetséges
- **Jó időjárás- és öregedésálló**
- **Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz**
- Buborékok nélkül megkeményedik
- Alkalmas optikailag igényes kötésekhez
- **Hőállóság -40°C és +90°C között**



Alkalmazási területek:

- Építési kötések a DIN 18540-F szerint
- Homlokzati hézagok tömítése, fémszerkezeteknél
- Tágulási és csatlakozási hézagok előregyártott beton és pórusbeton alkatrészeken
- OTTO épületcsatlakozó szalagok BAB-V és BAB-VD ragasztása falazatra, betonra, pórusbetonra stb.
- Szerkezeti kapcsolat pl.ablakkeret csatlakozás, ajtók, kapuk és gipszkarton az épületnél, ilyen pl. a falnyílás, valamint átmenetek pl. betonfaltól a fa válaszfalakig / üvegfalakig
- Repedések és lyukak lezárása homlokzatokon és belső falakon, például állványozási/festési munkáknál

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM / ISO 11600-F-25LM
- Alkatrészvizsgálat "Az ablak és a szerkezet közötti tömítési rendszer légtömörsége és esőzárósága az ift MO-01 irányelve szerint"
- Holtvíz - teszt az "Épület vízszigetelése - Csatlakozás padlótól mennyezetig érő ablakokhoz és ajtókhoz, 2. rész" útmutató szerint Remmers vízszigetelő rendszerrel együtt "Folyékony vízszigetelés gyapjúhordozóval"
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Alkalmas a 7+9+12+20+22+24+27+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerelés: 310ml

OTTOSEAL® M361

Struktúr, hibrid tömítőanyag, magasépítés csatlakozó hézagokhoz



1 komponensű, szemcsés, Hibrid-polimer STP tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Szemcsés szerkezet**
- Ideálisan alkalmazkodik a vakolat szerkezetéhez
- **6 óra elteltével tapadásmentes a felület**
- Kisebb a szennyezés veszélye
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- Alacsony szagú
- **Rugalmas**
- Kellemes feldolgozás
- **Átfesthető - kérjük, vegye figyelembe az alkalmazási utasításokat a műszaki adatlapon**
- Díszfestés és védőbevonat lehetséges
- **Jó időjárás- és öregedésálló**
- **Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz**
- Buborékok nélkül megkeményedik
- Alkalmas optikailag igényes kötésekhez
- **Hőállóság -40°C és +90°C között**



Alkalmazási területek:

- Építési kötések a DIN 18540-F szerint
- Homlokzati hézagok tömítése, fémszerkezeteknél
- Tágulási és csatlakozási hézagok előregyártott beton és pórusbeton alkatrészeken
- OTTO épületcsatlakozó szalagok BAB-V és BAB-VD ragasztása falazatra, betonra, pórusbetonra stb.
- Szerkezeti kapcsolat pl.ablakkeret csatlakozás, ajtók, kapuk és gipszkarton az épületnél, ilyen pl. a falnyílás, valamint átmenetek pl. betonfaltól a fa válaszfalakig / üvegfalig és cserépkályhákig
- Mozgáskompenzáló hézagok a cserép között és összekötő hézagok cserépkályhákban
- Repedések és lyukak lezárása homlokzatokon és belső falakon, például állványozási/festési munkáknál

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM / ISO 11600-F-25LM
- Alkatrészvizsgálat "Az ablak és a szerkezet közötti tömítési rendszer légtömörsége és esőzárósága az ift MO-01 irányelve szerint"
- Holtvíz - teszt az "Épület vízszigetelése - Csatlakozás padlótól mennyezetig érő ablakokhoz és ajtókhoz, 2. rész" útmutató szerint Remmers vízszigetelő rendszerrel együtt "Folyékony vízszigetelés gyapjúhordozóval"
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Alkalmas a 7+9+12+20+22+24+27+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerelés: 310ml

OTTOSEAL® S105

Szaniter szilikon



1 komponensű, acetát bázisú szilikon

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Gombaölőszerrel ellátva**
- Könnyen feldogozható
- Feldolgozásnál nem esik be a fugahézagba
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV állóság**
- **Tartósan alkalmazható, kül és beltérben egyaránt**
- Ecetsavasan térhálósodó





Alkalmazási terület:

Az OTTOSEAL® S 105 szaniter szilikon alkalmas hosszú élettartamú tágulási és csatlakozási hézagok kialakítására a szaniter helyiségekben, amelyeknek nagyon ellenállónak kell lenniük a penészesedésekkel szemben, de ellenállnak az időjárásnak, az öregedésnek és az UV-sugárzásnak is. Az OTTOSEAL® S 105-öt a jó megmunkálhatóság és sokféle szín elérhetőség is jellemzi.

- Tágulási és csatlakozási hézagok a padló és a fal területén
- Tágulási és csatlakozási hézagok a szaniter térben
- Profilüveg tömítése (pl. Profilit üvegezés)

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 2. rész: G CC 25 LM
- Az EN 15651 szabvány szerint tesztelve – 3. rész: XS 1
- Alkalmas a 3-1+3-2+14+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az IVD - Tömítőanyagipari Szövetség minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerelés: 310ml

A termék az alábbi fugapor gyártók termékeinek színeivel kompatibilisek:
ARDEX / BOTAMENT / CERCOL / CERESIT / CIMSEC / CODEX / KERAKOLL / KNAUF / LITOKOL / LUGATO / MAPEI / MUREXIN / PCI / SAKRET /SOPRO / TECHNOCOLLA
Az egyeztető táblázatok megtalálhatóak a weboldalunkon:
www.ottoszilikon.hu/termekek/szilikonok-akrilok

OTTOSEAL® S 110

PREMIUM

Prémium építési szilikon



1 Komponensű Oxim alapú szilikon tömítőanyag, semleges térhálósítás - MEKO-mentes

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Nagyon kopásálló és csíkoktól mentes az ift VE-04/2 irányelve szerint**
- **Csíkmentes tisztítás**
- **Gombaölő szerrel ellátva**
- **Ellenáll a penészesedésnek**
- **Kompatibilis a PVB fóliákkal az ift DI-02/1 irányelv kritériumai szerint**
- **Alkalmas laminált biztonsági üveg feldolgozására**
- **Nem korrozív**
- Nem okoz (rozsda) korróziót a nem védett fémfelületeken
- Nagyon jó tapadás számos aljzathoz, még alapozó nélkül is
- Alapozó nélküli feldolgozás gyakran lehetséges
- Kiváló korai szilárdság





Kiszerelés: 310 ml

- **Biztonság a gyártási folyamatban**
- **Kompatibilis a DIN 52452 szerinti festékkel (nem festhető át)**
- **Nincs kölcsönhatás a meglévő és a szomszédos bevonatokkal**
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV-állóság**
- **Tartós élettartam bel- és kültéri alkalmazásnál egyaránt**
- **Szaniter terekben is alkalmazható**
- **Matt és fényes színárnyalatok**

Alkalmazási terület:

- Tágulási, csatlakozási hézagok, előregyártott beton és pórusbeton alkatrészek hézagainak tömítése
- Homlokzati, fémszerkezeti hézagok tömítése
- Fából, fémből és műanyagból készült ablakok és ajtók csatlakozási pontjainak tömítése
- Profilüveg tömítése (pl. Profilit üvegezés)
- Üvegfal tömítés fa ablakokon
- Üvegelemek fugázása
- Tágulási és csatlakozási hézagok tömítése fürdőszoba és egyéb szaniter területeken

Szabványok és tesztek:

- Lásd a weboldalon

Ragasztóanyagok



OTTOCOLL® A 265 TopFix SPEZIAL

Rögzítő ragasztó



1 komponensű akrilát ragasztóanyag

Beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Magas kezdeti tapadás**
- Nincs szükség rögzítésre
- **Gyors kötés**
- **Rövid préselési és rögzítési idők**
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Kikeményedés után csiszolható és átfesthető**
- **Oldószer-mentes**
- Fagymentesen tárolandó és szállítható



Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® A 265 TopFix speciális ragasztó nagyon magas kezdeti tapadású, ezért tökéletes a különféle beltéri szerelési munkákhoz anélkül, hogy további mechanikai rögzítést igényelne. Legyen szó dekorációs és szigetelőpanelekről, kábelcsatornákról, stukkó- és mennyezeti profilokról vagy szegélylécekről és díszlécekről, az OTTOCOLL® A 265 TopFix biztosan gyorsan és egyszerűen ragasztható.
- Stukkó és mennyezeti profilok ragasztása
- Gipszkarton ragasztása
- PVC kábelcsatornák ragasztása
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Szigetelő elemek ragasztása, pl. Styropor®, PVC, PU stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Alkalmas a 30+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon


OTTO
COLL®
A 265
TopFix
Schnelles Fixieren
KG
SPEZIAL
Acrylat-Klebstoff
Acrylate adhesive
Colle acrylique
Acrylaatlijm
Schnelle Aushärtung
Feste Klebungen
OTTO CHEMIE
DICHTEN & KLEBEN

OTTOCOLL® A 270 SPEZIAL

Fóliaragasztó



1 komponensű diszperziós ragasztóanyag

Beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Tartós tapadási tulajdonságok – újra eltávolítható / javítható**
- **Erős tapadás – nem szükséges rögzítés**
- **-10°C-ig alkalmazható**
- **Oldószermentes**
- Alacsony illat – nem okoz szagproblémát
- Időjárásálló – hosszú távú alkalmazásra belső terekben
- **Fagyálló – akár 48 órán keresztül tárolható és szállítható max. -10 °C-on**



hellblau | A270-04-C987

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® A 270 fólia ragasztót kifejezetten légzáró fóliák tartós ragasztására, mint páraáteresztő rétegek, fejlesztették ki. A ragasztó erős tapadást biztosít, és préselő lécek nélkül is alkalmazható. Ezen kívül alacsony illatú és oldószermentes.
- Légzáró fóliák csatlakoztatása a DIN 4108-7 szabvány szerint, préselő lécek vagy profilok nélkül
- Nem alkalmas szaunákhoz és medencékhez

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN 4108-11 előírásainak
- Megfelel az EN 13501 tűzvédelmi követelményeinek: E osztály
- Francia VOC emissziós osztály: A+
- Az IVD adatlap 12+19-2+31+35 előírásai szerint alkalmazható

www.ottoszilikon.hu

OTTOCOLL® S 16

SPEZIAL

Tükörragasztó



1 komponensű alkoxi bázisú, semlegesen térhálósodó szilikon ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra


Jellemzők:

- **Tükör kompatibilis**
- **Alkalmas minden szabványos tükörhöz**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- **Nincs szükség előkezelésre**
- **Rugalmas**
- **Kiegyensúlyozza a mozgásokat**

Alkalmazási terület:

- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Festett és zománcozott üvegek ragasztása

Termék vásárlása
Klikk ide!



mintweiß S16-04-C97

Kiszerelés: 310 ml

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

OTTOCOLL® S 495

SPEZIAL

Falpanel ragasztó



1 komponensű alkoxi bázisú, semlegesen térhálósodó szilikon ragasztóanyag


Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Nagyon jó tapadás számos alapfelületen – alkalmas minden kereskedelmi forgalomban kapható panelhez**
- **Nehezen gyulladós – B1 építőanyag osztály** a DIN 4102 szerint – alkalmazható magasabb tűzvédelmi követelmények mellett
- **Hatékony falpanel összeszerelés – nagy falfelületek gyors ragasztása**
- **Akrylüveg és polikarbonát kompatibilis** – nem okoz feszültség repedéseket
- **Rugalmas** – kompenzálja a mozgásokat
- Alacsony illat – nem okoz szagproblémát
- **Oldószermentes** – a helyiség azonnal használható

Termék vásárlása
Klikk ide!





weiß	S495-04-C01	S495-08-C01
	310 ml	**580 ml**

Kiszerelés: 310 ml / 580ml

Alkalmazási terület:

- Belső térben alkalmazható falburkoló panelek ragasztása, például fürdőszobákban, konyhákban, vendéglátóiparban és hűtőkamrákban
- Ragasztás olyan helyiségekben, ahol magasabb tűzvédelmi követelmények vannak, például menekülési útvonalakon
- Különböző anyagok ragasztása és szerelése, mint fa, faforgács, műanyag, fémek és ásványi alapfelületek


Szabványok és tesztek:

- A DIN 4102-B1 szerint tesztelve – nehezen gyulladós
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony kibocsátás
- Francia VOC emissziós osztály: A+
- Osztrák Baubook deklaráció
- Az IVD adatlap 30+35 előírásai szerint alkalmazható

OTTOCOLL® M 500

PREMIUM

Rendkívül vízálló prémium hibrid ragasztó

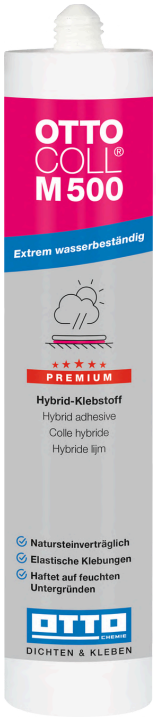

1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Rendkívül vízálló**
- **Nagy vízterhelésű ragasztáshoz**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő-veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**



Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Festett és zománcozott üvegek ragasztása
- OTTOFLEX® tömítőmembrán ragasztása az átfedési területen, valamint olyan tartozékokkal, mint a tömítőszalag, tömítősarkok és tömítőhüvelyek (az ETAG 022 követelményei szerint)
- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Ragasztás karosszéria- és járműgyártásban, kocsi- és konténergyártásban, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban
- Ragasztás az élelmiszerekkel kapcsolatos területen
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- Nyilatkozat a tiltakozás elmulasztásáról – élelmiszeripari felhasználásra tesztelve (ISEGA kutató és vizsgáló cég, mbH, Aschaffenburg)
- Alkalmas a 12+19-1+21+24+30+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

OTTOCOLL® M 501 SPEZIAL

Kristálytiszta hibrid ragasztó



1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Kristálytiszta**
- A nem feltűnő kötésért
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő-veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**

transparent | M501-04-C00

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- A kristálytiszta OTTOCOLL® M 501 hibrid ragasztó az első választás minden olyan kötéshez, amelynek kikeményedés után a lehető leglláthatatlanabbnak kell lennie. Számos rugalmas ragasztásra alkalmas bel- és kültéren, mint például fa, fa alapú anyagok, fémek, műanyagok és ásványi anyagok ragasztására és összeszerelésére. Ezenkívül az OTTOCOLL® M 501 kompatibilis a természetes kővel.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban

OTTOCOLL® M 530 HiSpeed

SPEZIAL

Hibrid ragasztó nagyon gyors kötési szilárdsággal



1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Kézzel feszíthető 20 perc után és 3 óra elteltével eléri teljes szilárdságát**
- Vékony ragasztóréteggel és diffúzióra nyitott anyagokkal a munka gyors folytatása lehetséges
- Magas végső szilárdság
- **Nagy mechanikai igénybevételnek ellenáll**
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő-veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kompenzálja a magasabb ragasztórétegekben történő mozgásokat
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**
- **Szilikon mentes**
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

20 perc

weiß M530-04-C01

Kiszerelés: **310 ml**

Alkalmazási terület:

- Az OTTOSEAL® M 530 nagyon gyors ragasztószilárdságú hibrid ragasztó tökéletes megoldás beltéri és kültéri ragasztáshoz, ahol a gyorsaság a lényeg. A kötés 20 perc után kézzel feszíthetővé válik, és 3 óra elteltével eléri teljes szilárdságát. Ez biztosítja, hogy gyorsan folytathassa a munkát.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag, például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok rugalmas ragasztására és összeszerelésére


Szabványok és tesztek:

- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

OTTOCOLL® M 550 HiTack

SPEZIAL

Hibrid ragasztó, extrém magas kezdeti tapadással

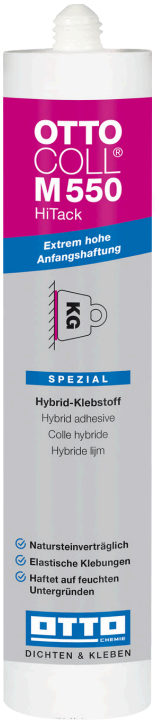

1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Extrém magas kezdeti tapadás (280 kg)**
- Nincs szükség rögzítésre
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**



Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® M 550 HiTack speciális hibrid ragasztó extrém magas kezdeti tapadású, ezért tökéletes a különféle szerelési munkákhoz anélkül, hogy további mechanikai rögzítést igényelne. Beltéri és kültéri rugalmas ragasztásra is alkalmas. Ezen túlmenően, az OTTOCOLL® M 550 HiTack a természetes kővel való kompatibilitása és a nedves aljzatokhoz való tapadása miatt is kiváló a sok célú ragasztásokhoz.
- A ragasztó kiválóan tapad nedves vagy nehéz felületek esetén is.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag, például fa, faalapú anyagok, fémek (pl. alumínium, rozsdamentes acél, eloxált alumínium, sárgaréz, réz), műanyagok (pl. kemény PVC, lágy PVC, GRP stb.) rugalmas ragasztásához és összeszereléséhez, ásványi anyagok (pl. tégla, csempe, kerámia), tűzálló építőelemek (gipszkarton, stb.)
- Tükrök rugalmas ragasztása kerámiához, üveghez, műanyaghoz, rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz, fához, betonhoz stb.

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Csavarmentesen - OTTOCOLL M560



OTTOCOLL® M 560

PREMIUM

Univerzális prémium hibrid ragasztó, nagyon magas kezdeti tapadó képességgel



1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra



Jellemzők:

- **Nagyon magas kezdeti tapadás (200Kg)**
- **Nincs szükség rögzítésre**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- **Nincs szükség előkezelésre**
- **Természetes kővel kompatibilis**
- **Nem okoz zsírosodást a természetes köveken**
- **Nedves felületeken is tapad**
- **Nincs munkaidő veszteség az aljzat száradása miatt**
- **Gyors keményedés**
- **A kötés gyorsan feszültség alá kerülhet**
- **Rugalmas**
- **Kiegyensúlyozza a mozgásokat**
- **Átfesthető / Lakkozható – Kérjük, olvassa el a technikai adatlap alkalmazási útmutatóját**
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**



Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Szárazépítési vázszerkezetek ragasztása, fém sínek / UW-profilok csavarmentes rögzítéséhez
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Festett és zománcozott üvegek ragasztása
- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Gipszkarton csapok ragasztása fémsínek / UW profilok csavar nélküli összeszereléséhez
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Merev hablapok ragasztása
- Ragasztás karosszéria- és járműgyártásban, kocsi- és konténergyártásban, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban
- Ragasztás az élelmiszerekkel kapcsolatos területen
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok, stb.

Szabványok és tesztek:

- Tűzvédelmi osztályozás az EN 13501 szabvány szerint: E osztály
- Ártalmatlansági nyilatkozat – Élelmiszerközeli felhasználásra tesztelve (ISEGA Kutató- és Vizsgálótársaság mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású
- Francia VOC-kibocsátási osztály: A+
- Ausztriai Baubook nyilvántartásban szerepel
- Alkalmazható az IVD 30+35. számú irányelvei szerint
- TÜV SÜD tanúsítvány – csavarmentes UW-profil rögzítésére szárazépítésben, valamint a megfelelő ragasztási szilárdságra
- VHT GmbH – vizsgálati tanúsítványok a szárazépítési profilok ragaszthatóságára a DIN 18183-1 és DIN 4103-1 szabványok szerint
- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG – hangszigetelésre tesztelve a DIN EN ISO 10140-2: 2021-09 szerint – fokozott hangszigetelés a hagyományos építési módhoz képest
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon.

OTTOCOLL® M 580 SPEZIAL

Extrém gyors, 2 komponensű Hibrid ragasztóanyag





2 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Jellemzők:

- **Rendkívül gyors keményedés**
- **Funkcionális szilárdság ~ 25-40 perc**
- **A ragasztás rendkívül gyorsan megterhelhető**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- Izocianát mentes
- Nincs egészségügyi kockázat



hellgrau

2 x 190 ml - M580-4005-15-C5195

2 x 310 ml - M580-4005-16-C5195

Kiszerelés:

2 x 190 ml vagy 2 x 310 ml

Alkalmazási terület:

- Tükör, kerámia, üveg, műanyag, rozsdamentes acél, alumínium, fa , beton, stb. ragasztásához
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztására
- Autókarosszéria- és járműgyártásban, kocsi- és konténergyártásban, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban használatos ragasztásoknál
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, fa alapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok
- Ajtólapok , borításának ragasztására

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon



OTTOCOLL M595

Hibrid ragasztóanyag 5kg

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOCOLL® M 595 SPEZIAL

Hibrid ragasztó nagy felületű ragasztáshoz

1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Biztos tartás**
- **Fogazott glettvassal felhordható a felületre**
- Kitölti a hézagokat
- **Durva alapfelületeknél is alkalmazható**
- Hangszigetelő hatás az üregek kitöltésével
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre / alapozásra
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rendkívül rugalmas**
- **Kiegyensúlyozza a mozgásokat**
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**





weiß/fehér M595-41-C01

Kiszerelés: 5kg

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® M 595 prémium hibrid ragasztó ideális választás rugalmas és feszültség-kiegyenlítő kötésekhez sokféle anyag között. A ragasztó nagyon jó tapadási és megmunkálási tulajdonságainak köszönhetően számos aljzaton problémamentesen. Az OTTOSEAL® M 595 hibrid ragasztó lapos ragasztáshoz tökéletes falpanelek vagy szendvicselemek Nagyméretű burkolólapok lapos ragasztására. A ragasztó fogazott simítóval könnyen felhordható, kiegyenlíti az üregeket és az egyenetlenségeket, valamint nedves felületeken is tapad.
- Falburkolati panelek, burkolólapok, építőlapok, stb., ragasztása beltérben, pl. szaniterekben, konyhákban és vendéglátóhelyeken, valamint hűtőkamrákban stb.
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, fém, rozsdamentes acél, alumínium, üveg, tükör, kerámia, kő, természetes kő, műanyag, beton burkolati vízszigetelő lemezek, hajlaterősítők, építőlapok, ásványi anyagok stb. ragasztásánál is kiválóan alkalmazható.

Szabványok és tesztek:

- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

OTTOCOLL® P 83

SPEZIAL

Rendkívül rugalmas PU ragasztó



1 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Rendkívül rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a magas mozgásokat
- **Mechanikailag rendkívül igénybe vehető**
- Ellenáll a nagy ütési és leválási terhelésnek
- **Jó vegyszerállóság**
- Használható kémiailag erős igénybevételnek kitett területeken
- **Nem habzik fel**
- **Nincs szükség nyomásra, lesúlyozásra**
- **Szilikon mentes**



Kiszerelés: **310 ml**

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® P 83 rendkívül rugalmas speciális PU-ragasztó kiválóan alkalmas vibráció- és mozgáskompenzáló ragasztásra. Nem habzik, és megszilárdulva ellenáll a nagy kémiai és nagyon nagy mechanikai terheléseknek. A ragasztónak van egy ISEGA nyilatkozata is, amely nem tiltakozik az élelmiszerekkel kapcsolatos területeken.
- Ragasztás karosszéria-, kocsi- és konténerépítésben, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- Kockázatmentességi nyilatkozat – élelmiszeripari felhasználásra tesztelve (ISEGA kutató és vizsgáló cég, mbH, Aschaffenburg)
- Alkalmas a 12+19-1+21+25+30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

OTTOCOLL® P 85

★★★★★ PREMIUM

Nagy szilárdságú prémium PU ragasztó



1 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Rendkívül magas végső szilárdság
- Nagy mechanikai igénybevételnek ellenáll
- Gyors kötés
- Rövid préselési és rögzítési idők
- Természetes kővel kompatibilis
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- Kikeményedés után csiszolható és átfesthető
- Rendkívül erős ragasztások
- Nagyon magas végső szilárdság
- Nagyon gyors kikeményedés

8 MPa



beige P85-04-C16



transluzent P85-04-C95

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® P 85 prémium PU-ragasztó tökéletes fém, fa, műanyag, természetes kő vagy szigetelőlapok rendkívül erős ragasztására bel- és kültéren. A ragasztó nagyon gyors kötést és nagyon magas végső szilárdságot biztosít. Habzó és résáthidaló tulajdonságainak köszönhetően a PU ragasztó az enyhe egyenetlenségek kiegyenlítésére is használható.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Szigetelő elemek ragasztása, pl. Styropor®, PVC, PU stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- A DIN EN 204-D4 szerint tesztelve - Időjárásálló ragasztók fához és faalapú anyagokhoz (Institute for Window Technology, Rosenheim)
- A DIN EN 14257 (Watt 91) szerint tesztelve – faragasztók tapadási szilárdsága (Institute for Window Technology, Rosenheim)
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- LEED® v3-kompatibilis Credit IEQ 4.1: Ragasztók és tömítőanyagok
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

OTTOCOLL® P 340 Rapid

SPEZIAL

Nagyon gyors PU ragasztó



1 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Rendkívül gyors kötés**
- Nagyon rövid préselési és rögzítési idők
- **Nagyon magas végső szilárdság**
- **Nagyon erős kötések**
- **Nagy mechanikai igénybevételnek is ellenáll**
- Természetes kövekkel is kompatibilis
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Kikeményedés után csiszolható és átfesthető**



Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® P 340 Rapid speciális ragasztó rendkívül erős tapadási eredménnyel és nagyon rövid időn belüli nagyon magas végső szilárdsággal nyűgöz le. Habzó és résáthidaló tulajdonságainak köszönhetően a PU ragasztó az enyhe egyenetlenségek kiegyenlítésére is használható. Emiatt az OTTOCOLL® P 340 Rapid az első választás fémek, fa, műanyagok, szigetelőlapok és sok más anyag nagy szilárdságú kötéseihez.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Szigetelő elemek ragasztása, pl. Styropor®, PVC, PU stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok


Szabványok és tesztek:


- Megfelel a DIN EN 204-D4 követelményeinek a fa és fa alapú anyagok időjárásálló ragasztására vonatkozóan
- Megfelel a DIN EN 14257 (WATT 91) követelményeinek a fa és fa alapú anyagok hőálló ragasztóira vonatkozóan
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

OTTOCOLL® P 520

★★★★★ PREMIUM

Prémium sarokcsatlakozás ragasztó



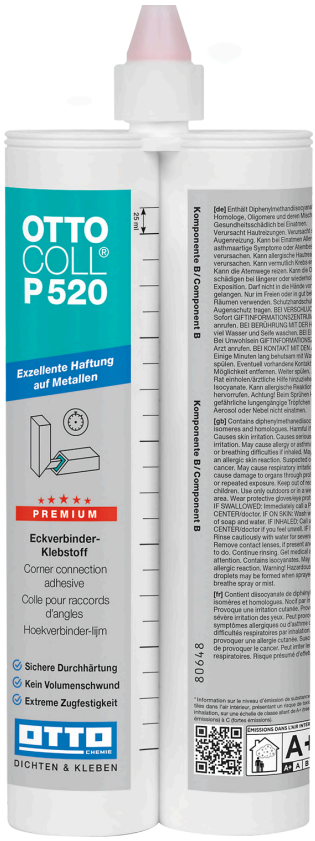

2 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **6 különböző, feldolgozási idejű termék áll rendelkezésre, 1-45 percig. (1 / 3 / 5 / 15 / 40 / 45 perces nyitott idővel)**
- Folyamat-optimalizált kiválasztási lehetőség
- **Gyors kötés még nagy rétegvastagság esetén is**
- Gyors további feldolgozhatóság
- Megbízható keményedés meghatározott időn belül
- Tervezhető kezelhetőség és funkcionális erő
- **Zsugorodásmentes kikeményedés**
- **Nincs térfogatveszteség**
- **Szakítószilárdság 7 nap után – kb. 14 000 N (ift vizsgálati tanúsítvány)**
- Felhasználása, szakemberek számára ajánlott
- Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapon található információkat



Kiszerelés: 2x190 ml vagy 2x310ml duplakartus

Figyelem! A fent látható színek, nem érhetőek el minden kötési sebesség-nél. Az kívánt kötési idejű termék színeit, keresse weboldalunkon a termékek adatlapjainál!

Kötési időhöz tartozó termékkódok:

- **2K-SP5276** (2x310 ml) **1 perces** nyitott idővel
- **2K-SP5747** (2x190 ml) **3 perces** nyitott idővel
- **2K-SP5477** (2x190 ml) **5 perces** nyitott idővel
- **2K-SP6319** (2x190 ml) **15 perces** nyitott idővel
- **2K-SP4897** (2x190 ml v. 2x310 ml) **40 perces** nyitott idővel
- **Nincs kód** (2x190 ml v. 2x310 ml) **45 perces** nyitott idővel

Alkalmazási terület:

- Sarokcsatlakozások időjárásálló ragasztása fém ablakokon, ajtókon és homlokzatokon, valamint télikertekben
- Általános ragasztás fémszerkezetekben
- Alkalmas sokféle anyag, például fa, fém, műanyag, kő, stb. extrém erős ragasztására „kényszerragasztására” is.

Szabványok és tesztek:


- A szakítószilárdságot a Rosenheimi Ablaktechnikai Intézetben tesztelték
- Megfelel a DIN EN 204-D4 követelményeinek a fa és fa alapú anyagok időjárásálló ragasztására vonatkozóan
- Megfelel a DIN EN 14257 (WATT 91) követelményeinek a fa és faalapú anyagok hőálló ragasztóira vonatkozóan
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- LEED® v3-kompatibilis Credit IEQ 4.1: Ragasztók és tömítőanyagok
- Francia VOC kibocsátási osztály A+


PU habok


OTTO PUR OP 960
B1 – schwer entflammbar
SPEZIAL
B1-Dosierschaum
B1 dosing foam
B1 mousse de dosage
B1-doseerschuim
OTTO PUR OP 915
Sehr gute Schall- und Wärmedämmung
– 60 dB
Dosierschaum
Dosing foam
Mousse de dosage
Doseerschuim
OTTO PUR OP 930
Sehr gute Schall- und Wärmedämmung
– 58 dB
Adapterschaum
Adapter foam
Mousse d'adaptation
Adapterschuim
OTTO PUR OP 950
Sehr flexibel
SPEZIAL
Flexi-Schaum
Flexi-foam
Mousse flexible
Flexischuim
OTTO PUR OP 910
Sehr gute Schall- und Wärmedämmung
– 60 dB
Dosierschaum
Dosing foam
Mousse de dosage
Doseerschuim
OTTO PUR Cleaner
Sehr starke Reinigungswirkung
SPEZIAL
Pistolen-Reiniger
Gun cleaner
Nettoyant pour pistolet doseur
Pistoolreiniger
Passend für Dosier-Pistolen
Als Sprühdose verwendbar
OTTO DICHTEN & KLEBEN
OTTO PUR OP 930
Sehr gute Schall- und Wärmedämmung
– 58 dB
Adapterschaum
Adapter foam
Mousse d'adaptation
Adapterschuim
OTTO PUR OP 920
Sehr schnelle Aushärtung
9 min.
2K-Adapterschaum
2-component adapter foam
Mousse d'adaptation à deux composants
2K-adapterschuim

OTTOPUR OP 910

PU hab adagolópisztolyhoz, nagyon jó hang és hőszigeteléssel



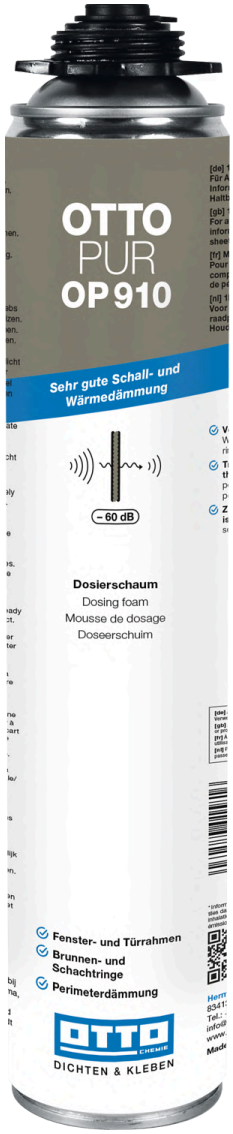

Kiszerelés: 750ml

OP910-85

Termék vásárlása
Klikk ide!

1 komponensű PU adagolóhab

Kül- és beltéri felhsználásra

Jellemzők:

- Nagyon jó hang- és hőszigetelés
- 60 dB hangszigetelés az EN ISO 717-1 szerint
- 0,035 W/mK szigetelési érték a DIN 52612 szerint
- Univerzálisan alkalmazható
- Habhozam kb. 45 liter / 750 ml-es és 36 liter /500 ml-es flakononként
- 30 perc után vágható
- 3-5 óra múlva terhelhető

Alkalmazási területek:

- Fából, acélból vagy műanyagból falazott ablak- és ajtókeretek beépítése, szigetelése
- Belső válaszfalak, ablakpárkányok szerelése, szigetelése stb.
- Mindenféle üreg kitöltése
- Különösen alkalmas keskeny tömítésekhez, például régi épületek felújításakor
- Kút- és aknagyűrűk összekötése csatornaaknákban és háztartási szennyvíztisztítókban Polisztirol keményhab lemezek ragasztásához homlokzati szigetelésként a DIN 4108-2 szerint

Szabványok és tesztek:

- Általános építésügyi hatósági vizsgálati tanúsítvány: normál esetben gyúlékony építőanyag (E osztály a DIN EN 13501-1 szerint)
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

OTTOPUR OP 915

PU hab adagolópisztolyhoz, nagyon jó hang és hőszigeteléssel




Kiszerelés: 500ml

OP915-83

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOPUR OP 930


PU hab adagolócsővel, nagyon jó hang és hőszigeteléssel





OTTOPUR OP 930

PU hab adagolócsővel, nagyon jó hang és hőszigeteléssel

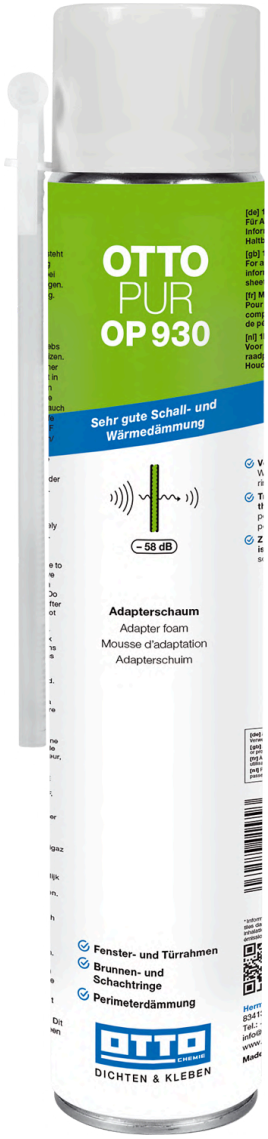

Kiszerelés: **750ml**

OP930-85

Termék vásárlása
Klikk ide!

1 komponensű PU habadagoló

Kül- és beltéri felhsználásra

Jellemzők:

- Nagyon jó hang- és hőszigetelés
- 60 dB hangszigetelés az EN ISO 717-1 szerint
- 0,035 W/mK szigetelési érték a DIN 52612 szerint
- Habhozam kb.22/32 liter 500/750 ml-es dobozonként
- 30 perc után vágható
- 3-5 óra múlva terhelhető
- Univerzálisan alkalmazható

Alkalmazási területek:

- Fából, acélból vagy műanyagból falazott ablak- és ajtókeretek beépítése, szigetelése
- Belső válaszfalak, ablakpárkányok szerelése, szigetelése stb.
- Mindenféle üreg kitöltése
- Különösen alkalmas keskeny tömítésekhez, például régi épületek felújításakor
- Kút- és aknagyűrűk összekötése csatornaaknákban és háztartási szennyvíztisztítókban Polisztirol keményhab lemezek ragasztásához homlokzati szigetelésként a DIN 4108-2 szerint

Szabványok és tesztek:

- Általános építésügyi hatósági vizsgálati tanúsítvány: normál esetben gyúlékony építőanyag (E osztály a DIN EN 13501-1 szerint)
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Francia VOC kibocsátási osztály A+



Kiszerelés: **500ml**

OP930-83

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOPUR OP 950 SPEZIAL


Flexibilis PU hab kinyomópisztolyhoz

1 komponensű PU adagolóhab

Kül- és beltéri felhsználásra

Jellemzők:


- Tartósan rögzíti a mozgó részeket
- **-10°C-ig feldolgozható**
- **Rendkívűl rugalmas**
- **63 dB hangszigetelés** az EN ISO 717-1 szerint
- 0,035 W/mK szigetelési érték a DIN 52612 szerint
- **Habhozam kb. 44 liter / 750 ml-es dobozonként**
- **kb. 35 perc után vágható**
- **kb. 12 óra múlva teljesen terhelhető**
- kék színű

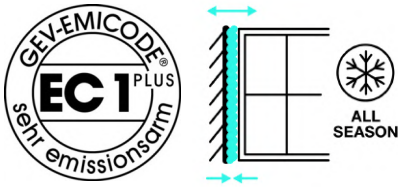

Kiszerelés: 750ml

OP950-85

Termék vásárlása
Klikk ide!

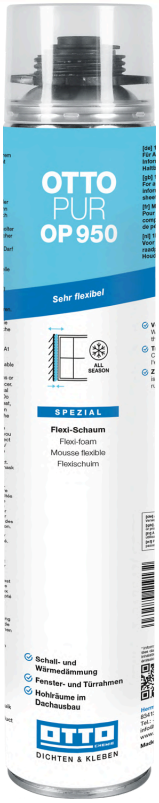

Alkalmazási területek:

- Fából, acélból vagy műanyagból falazott ablak- és ajtókeretek beépítése, szigetelése
- Hézagok és üregek kitöltése és szigetelése padlásépítéseknél és tetőszigeteléseknél
- Kis falmélyedések, bármilyen típusú kábelátvezetések és egyéb üregek habosítása

OTTOPUR OP 960 SPEZIAL


B1 égésálló PU hab adagolópisztolyhoz

1 komponensű PU adagolóhab

Kül- és beltéri felhsználásra

Jellemzők:


- **B1 - alig gyúlékony a DIN 4102 1. része szerint**
- **Támogatja a védőajtók füstmentes beépítését**
- **60 dB hangszigetelés** az EN ISO 717-1 szerint
- 0,036 W/mK szigetelési érték a DIN 52612 szerint
- **Habhozam kb. 45 liter / 750 ml-es dobozonként**
- **kb. 50 perc után vágható**
- **kb. 12 óra múlva teljesen terhelhető**

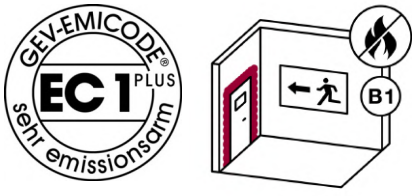

Kiszerelés: 750ml

OP960-85


Termék vásárlása
Klikk ide!

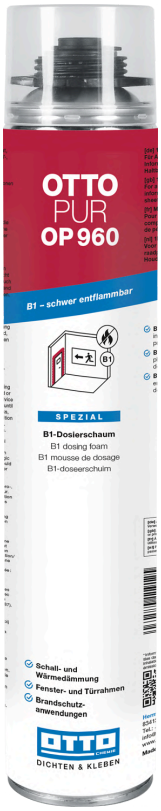

Alkalmazási területek:

- Ablak beépítés (ablakok és redőnydobozok csatlakozóinak tiszta és ellenőrzött visszatöltéséhez és szigetelő tömítéséhez)
- Külső ajtókeretek csatlakozási pontjainak kitöltése, de nem kizárólag összeszerelési célból, további mechanikus rögzítés nélkül
- Kis falmélyedések, bármilyen típusú kábelátvezetések és egyéb üregek habosítása

OTTOPUR OP 920 SPEZIAL

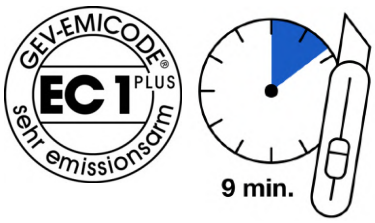

2 komponensű PU hab, nagyon gyors kötéssel

2 komponensű PU habadagoló

Kül- és beltéri felhsználásra

Jellemzők:

- **Nagyon gyors kikeményedés**
- **Univerzálisan alkalmazható**
- **9 perc után vágható**
- **Teljes terjeszkedés kb. 30 perc**
- **3 óra elteltével teljesen rugalmas**
- **Kiváló hő és hangszigetelés**
- **Habhozam akár 12 liter 400 ml-es dobozonként**
- 60 dB hangszigetelés az EN ISO 717-1 szerint 0,026 W/mK szigetelési érték a DIN 52612 szerint

Kiszerelés: 400ml

OP920-82

Termék vásárlása
Klikk ide!



Alkalmazási területek:

- Fából, acélból vagy műanyagból falazott ajtókeretek és ablakkeretek beépítése, szigetelése
- Alkalmas, falépcsők felszerelésére, ragasztására
- Alkalmas akril és acél kádak (zuhanytálcák stb.) beépítésére.
- Kút- és aknagyűrűk összekötése csatornaaknákban és háztartási szennyvíztisztítókban
- Polisztirol hőszigetelő lemezek ragasztásához homlokzati szigetelésként a DIN 4108-2 szerint

OTTOPUR Cleaner SPEZIAL



PU hab pisztolytisztító és eltávolító

Oldószer bázisú tisztító spray

Kül- és beltéri felhsználásra

Jellemzők:

- Nagyon erős tisztító hatás
- Kompatibilis minden kereskedelmi forgalomban kapható PU habhoz és adagolópisztolyhoz
- Permeteződobozként is használható

Kiszerelés: 500ml

OPCLEAN-83

Termék vásárlása
Klikk ide!



Alkalmazási területek:

- Használt PU hab adagolópisztolyok tisztítása
- Meg nem kötött PU hab maradványok eltávolítására, egyéb felületekről



Tömítő és ragasztószalagok

OTTO Bauanschlussband Vario

Építési csatlakozó szalag RAL szerelésekhez

Gyapjú borítású szalag, váltott oldali öntapadóval a kerethez

Kül- és beltéri felhasználáshoz:

Jellemzők:

- Kiváló rugalmasság
- Nedvességszabályozó szövet
- Vakolható, átfesthető
- Lúgálló
- Változó SD érték
- Egyszerű alkalmazás
- Sokoldalú szerelési lehetőségek

Alkalmazási területek:

- Szerkezeti csatlakozás a RAL szerelési irányelvek szerint
- Nyílászáró csatlakozási hézagok tömítésére bel- és kültéren
- A felfedés egyenetlenségének kiegyenlítése OTTOSEAL® M 360 rögzítéssel

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a RAL összeszerelésre vonatkozó irányelveknek



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Bauanschlussband Vario Duo

Teljes felülettel öntapadó, épületcsatlakozó szalag RAL szerelésekhez

Gyapjú borítású szalag, váltott oldali öntapadóval a kerethez és teljes felülettel az ellentétes felülethez

Kül- és beltéri felhasználáshoz:

Jellemzők:

- Kiváló rugalmasság
- Nedvességszabályozó szövet
- Vakolható, átfesthető
- Lúgálló
- Változó SD érték
- Egyszerű alkalmazás
- Sokoldalú szerelési lehetőségek

Alkalmazási területek:

- Szerkezeti csatlakozás a RAL szerelési irányelvek szerint
- Nyílászáró csatlakozási hézagok tömítésére bel- és kültéren
- Alkalmas OTTOPUR habokhoz

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a RAL összeszerelésre vonatkozó irányelveknek

Kiszerelés:

75 mm / 50 m
100 mm / 50 m
150 mm / 50 m



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOTAPE Trio-BKA MF1

Multifunkciós tömítőszalag RAL összeszerelésekhez

Poliuretan hab impregnálással

Kül- és beltéri felhasználáshoz:

Jellemzők:

- Módosított akrilgyantával impregnált poliuretán hab
- Impregnált és egyoldalas öntapadós többfunkciós tömítőszalag a gyors szerelésért
- Magas védelem a csapódó esővel szemben
- A hézagban a végső vastagságig kitágul
- Esőálló, hőszigetelő és légmentesen használható, mind ez egy termékben
- Belül sűrűbb, mint kívül", a műszaki állásfoglalás szerint
- Átvakolható és átfesthető
- Megfelel a DIN 4102-1 szerinti B1 "kevéssé gyúlékony" építőanyag osztálynak
- Ellenáll az UV fénynek és a nedvesség hatásának

Alkalmazási területek:

- Szerkezeti csatlakozás a RAL szerelési irányelvek szerint
- Nyílászáró csatlakozási hézagok tömítésére bel- és kültéren
- A mellvéd területén történő tömítéshez a keskenyebb OTTOTAPE Trio FBA vagy OTTO épületcsatlakozó szalagokat ajánljuk

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a RAL összeszerelésre vonatkozó irányelveknek
- Többfunkciós tömítőszalag a DIN 18542 - MF1 szerint
- Alkalmas a 24+26+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

Kiszerelés: **Megtalálható weboldalunkon!**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTOTAPE Fixierband

Kétoldalas öntapadó rögzítőszalag

Kétoldalúan ragadó tiszta akril PE habszalag

Jellemzők:

- Kétoldalas ragasztó tiszta akrilát PE hab szalag
- Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló
- Rendkívüli ellenállás a lágyítószerekkel szemben
- A polietilén hab tartósan rugalmas marad
- Nagyon jó tapadás sima felületeken
- A magas kezdeti tapadás megfelelő alkalmazási biztonságot nyújt közvetlenül a beépítés után
- Nem károsítja a tükör bevonatát
- Rezgéscsillapító és a csatlakozó partnerek különböző tágulási együtthatóinak kompenzálása

Alkalmazási területek:

- Kezdeti rögzítés a tolóajtó panelek OTTOCOLL® M 580 vagy OTTOCOLL® S 81 ragasztásánál
- Támogató rögzítés tükrök ragasztásánál
- PVC ablakrácsok, szúnyoghálók beszerelése

Kiszerelés: **1 tekercs 25 m - 10x1mm**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO Fugenband BG1

Előre összenyomott, duzzadó szigetelőszalag BG1

Poliuretan habanyag impregnálással

Kül- és beltéri felhasználáshoz:

Jellemzők:

- Impregnált, egyoldalas ragasztóhab szalag
- A hézagban lassan kitágul a végső vastagságig
- A DIN 18542 szerint olyan kötést képez, amely ellenáll az esőnek
- Jó UV ellenállás
- Égésgátló B1
- Véd a nedvességtől és portól, hőveszteségtől, zajtól stb.
- Kompatibilis betonnal, pórusbetonnal, téglával, mészhomoktéglával, vassal, cinkkel, acéllal, horganyzott fémlemezzel, alumíniummal, rézzel, fával és kemény PVC-vel

Alkalmazási területek:

- Hézagok tömítése
- A falazat és az ajtó- vagy ablakkeret közötti rések kitöltése, szigetelése
- Falazott és betonoszlopok, orom- és tetőelemek, ablakpárkányok, tágulási hézagok, lemezcölöpök és hullámlemezek összekötése

Szabványok és tesztek:

- BG1 a DIN 18542 szerint
- Esőálló vezetés 600 Pa-ig a DIN EN ISO 1027 szerint
- Kompatibilis a DIN 18542 szabvány szerinti szabványos építőanyagokkal
- Általános építésügyi hatósági vizsgálati tanúsítvány:
- Bevizsgált és külsőleg ellenőrzött (MPA BAU Hanover) - nehezen gyúlékony építőanyag (B1 építőanyag osztály) a DIN 4102-1 szerint
- Alkalmas a 11+24+26+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

Kiszerelés: **Megtalálható weboldalunkon!**



OTTO Dämmband BG2

Előre összenyomott, duzzadó szigetelőszalag BG2

Poliuretan habanyag impregnálással

Kül- és beltéri felhasználáshoz:

Jellemzők:

- Impregnált, egyoldalas ragasztóhab szalag
- A hézagban lassan kitágul a végső vastagságig
- A DIN 18542 szerint olyan kötést képez, amely ellenáll az esőnek
- Jó UV ellenállás
- Véd a nedvességtől és portól, hőveszteségtől, zajtól stb.
- Kompatibilis betonnal, pórusbetonnal, téglával, mészhomoktéglával, vassal, cinkkel, acéllal, horganyzott fémlemezzel, alumíniummal, rézzel, fával és kemény PVC-vel

Alkalmazási területek:

- A falazat és az ajtó- vagy ablakkeret közötti rések kitöltése, szigetelése
- Hézagok tömítése zaj, eső, por, huzat és hőveszteség ellen
- Különösen használható hézagszerkezetekben, például ablakcsatlakozásokban, fedett ablakcsatlakozásokban vagy tömítőanyag-szegélyként

Szabványok és tesztek:

- ABG2 a DIN 18542 szerint
- Esőálló vezetés 600 Pa-ig a DIN EN ISO 1027 szerint
- Kompatibilis a DIN 18542 szabvány szerinti szabványos építőanyagokkal
- Általános építésügyi hatósági vizsgálati tanúsítvány - normál esetben gyúlékony építőanyag (B2) a DIN 4102-1 szerint
- Alkalmas a 24+26+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

Kiszerelés: **Megtalálható weboldalunkon!**



Fólia és egyéb párazáró szigeteléseknél







OTTOTAPE E-40-I
Átfedéseknél

OTTOTAPE D-25-I
Áttöréseknél

OTTOCOLL A270
Vakolt falazatokon

OTTOTAPE D-25-I SPEZIAL

Fólia ragasztószalag a csatlakozásokhoz, áthidalásokhoz, lezárásokhoz

Jellemzők:

- Egyoldalas, tiszta akrilát film ragasztószalag
- Srifttel, keresztben nyújtható szalaggal
- Vastag ragasztóréteg (220 g/m²)
- Feldolgozási hőmérséklet -10 °C-ig
- Nagyon jó tapadás minden durva felületen
- Ellenáll az öregedésnek
- Nagyon alacsony érzékenység a vízgőzre
- Öregedésálló

Alkalmazási területek:

- Áttörések tömítése kéményeknél, szellőzőcsöveknél, gerendáknál stb.
- Tartósan légmentes tömítéshez a DIN 4108-7 szerint
- Páragátlók, párazáró anyagok és szigetelőanyagok átfedő ragasztása a DIN 4108-7 szerint
- Csatlakozás ragasztás fa alapú panelekhez
- Nem alkalmas szaunákba és úszómedencékbe



Kiszerelés: 6mm x 25m

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOTAPE E-40-I SPEZIAL


Nyomásérzékeny ragasztószalag fóliák átfedéséhez

Jellemzők:

- Egyoldalas, tiszta akrilát film ragasztószalag
- Kézzel letéphető nátronpapír szalag
- Vastag ragasztóréteg (220 g/m²)
- Feldolgozási hőmérséklet -10 °C-ig
- Nagyon jó tapadás minden durva felületen, öregedésálló
- Nagymértékben ellenáll a nedvességnek

Alkalmazási területek:

- Tartósan légmentes tömítéshez a DIN 4108-7 szerint
- Páragátlók, párazáró anyagok és szigetelőanyagok átfedő ragasztása a DIN 4108-7 szerint
- Csatlakozás ragasztás fa alapú panelekhez
- Nem alkalmas szaunákba és úszómedencékbe

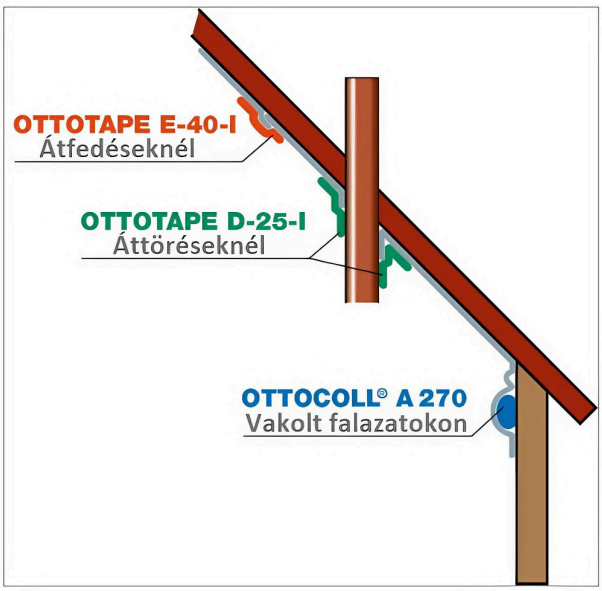



Kiszerelés: 6mm x 40m

Termék vásárlása
Klikk ide!

Kiegészítők



OTTO Cleaner C

Bevonattisztító

Jellemzők:

- A ragasztási felületek tisztítása ragasztás előtt
- Nagyon jó tisztító és zsírtalanító hatás
- Gyorsan és maradékmentesen szárad
- Nincs várakozási idő
- Kompatibilis a legtöbb porfesték bevonattal

Alkalmazási terület:

- Por-, zsír- és olajrétegek, védőfóliák ragasztómaradványai, friss PUR-hab és friss tömítőanyag-maradványok eltávolítása.
- Friss PU és epoxi ragasztómaradványok eltávolítása felületekről és szerszámokról.
- Alumínium profilok tisztítása (csupasz, eloxált vagy porszórt).
- Sok felület tisztítására a műanyag- és fémmegmunkálási területeken.

Kiszerelés: 1liter

REC-55



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Cleaner T

Alap felülettisztító

Jellemzők:

- Üveg, fém és egyes műanyagok, pl. PVC és poliészter tisztítására
- Nagyon jó tisztító és zsírtalanító hatás
- Gyorsan és maradékmentesen szárad
- Nincs várakozási idő

Kiszerelés: 250ml / 1Liter

250ml - RET-51
1Liter - RET-55



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Reinigungstücher

SPEZIAL



Tisztító törlőkendők

Speciális tisztítókendők szöszmentes anyagból

Jellemzők:

- **Nagyon robusztus, kevésbé szöszölődő kendő**
- **Erős tisztító hatás**
- **Bőrbarát**
- **Kellemes friss illat**
- **Visszazárható adagoló vödör**
- **A törölközők mérete: 25 x 25 cm**
- **Tartalom vödrönként: 72 törlőkendő**
- **A kendők könnyen téphetőek, ezért igen gazdaságos**



Alkalmazási terület:

- A kendő segítségével, könnyen eltávolíthatjuk a még meg nem kötött PU hab, ragasztó és tömítőanyag (szilikon, hibrid, akril) maradványokat, az összekent felületekről, szerszámokról, kezünkről.

Kiszerelés: **műanyag vödör 72db (25x25cm)**

TUCH





Kinyomópisztolyok szerszámok



OTTO Kézi szilikon kinyomópisztoly H17

Jellemzők:

- Olcsó kézi pisztoly forgatható tartórésszel 280/290/300/310 ml-es patronokhoz.
- Speciális ötvözetből készült, korrózió ellen védett alkatrészek tolják és hajtják
- Gumi markolat és kioldó
- Az adagoló mechanizmus megnövelt nyomáskapacitása sima tolórúddal és létrahoroggal
- Közepes és nagy viszkozitású akrilátokhoz, hibridekhez, poliuretánokhoz és szilikonokhoz
- Áttétel 17:1
- Masszív kialakítás
- Kényelmes markolat
- Hosszú élettartam



OTTO Kézi szilikon kinyomópisztoly H27

Jellemzők:

- Változtatható kézi préspisztoly 12:1 és 25:1 között kapcsolható áttétellel
- Forgatható tartórész 280/290/300/310 ml-es patronokhoz
- Speciális ötvözetből készült, korrózió ellen védett alkatrészek tolják és hajtják
- Rendkívül ellenálló tolóerő blokk
- Gumi markolat és kioldó
- Az adagoló mechanizmus megnövelt nyomáskapacitása sima tolórúddal és létrahoroggal
- Alacsony, közepes és nagy viszkozitású akrilátokhoz, hibridekhez, poliuretánokhoz és szilikonokhoz Be- és kikapcsolható túlfutásgátló
- Masszív kialakítás
- Kényelmes markolat
- Hosszú élettartam



OTTO Kézi szilikon kinyomópisztoly H37

Jellemzők:

- Nagy teherbírású kézi préspisztoly ütésálló műanyagból
- Könnyű súly
- Csúszó hüvelyes zárással és sima tolórúddal
- 290/300/310 ml-es kartusokhoz
- Közepes és nagy viszkozitású akrilátokhoz, hibridekhez, poliuretánokhoz és szilikonokhoz
- Átviteli arány kb 18:1
- Masszív kialakítás
- Nagy teherbírás
- Ütésálló műanyag
- Hosszú élettartam



OTTO Kézi kinyomópisztoly 2 komponensű, dupla kartusokhoz. 2K H 293

Jellemzők:

- Kézi kinyomópisztoly 2 x 190 ml-es vagy 2 x 310 ml-es dupla kartusok feldolgozásához 1:1 keverési arányban
- U-alakú felülről tölthető üvegszál erősítésű nylonból
- Cseppenésgátló, egykezes fékkioldással a kiegyensúlyozott markolatban
- Hosszú élettartam az után állító csavarnak köszönhetően
- Közepes és magas viszkozitású 2K hibridekhez és 2K poliuretánokhoz
- Áttétel 26:1



OTTO PU hab adagolópisztoly PRO

Jellemzők:

- Kiváló minőségű professzionális kinyomópisztoly 1 komponensű PU habokhoz, teljesen tapadásmentes bevonattal
- Hosszú életű optimalizált dobozadapterrel
- Használható, OTTOPUR OP 910, OTTOPUR OP 915, OTTOPUR OP 950, OTTOPUR OP 960 vagy bármely más adagolópisztolyos, 1 komponensű PU habok kinyomásához
- Könnyű és pontos adagolótű-beállítás végelállító funkcióval
- Kényelmes gumi markolat és kioldó beleértve 2 csövet az adagolópisztolyhoz, hossza: 200 mm; 2 hegy Ø = 4 mm adagolópisztolyhoz, hossz: 48 mm; 2 finom fúvóka Ø = 4 mm adagolópisztolyhoz, hossz: 100 mm
- Masszív kialakítás
- Teljesen tapadásmentes bevonat
- Hosszú élettartam

Termék vásárlása
Klikk ide!




OTTO PU hab adagolópisztoly BASIC

Jellemzők:

- Adagolópisztoly az 1K adagolóhabok, feldolgozásához
- Stabil műanyag, Pu hab adagolópisztoly fémcsővel és rézből készült adagolócsúccsal.
- Alkalmazható, OTTOPUR OP 910, OTTOPUR OP 915, OTTOPUR OP 950, OTTOPUR OP 960 vagy bármely más adagolópisztolyos, 1 komponensű PU habok kinyomásához
- Ergonomikus, gumírozott fogantyú a jobb fogás érdekében
- Nagyméretű állítócsavar a könnyebb adagolásért
- A csomag tartalmaz 2 db 200 mm hosszú csövet az adagolópisztolyhoz és 2 db 4 mm átmérőjű, 48 mm hosszú csúcsot az adagolópisztolyhoz

Termék vásárlása
Klikk ide!

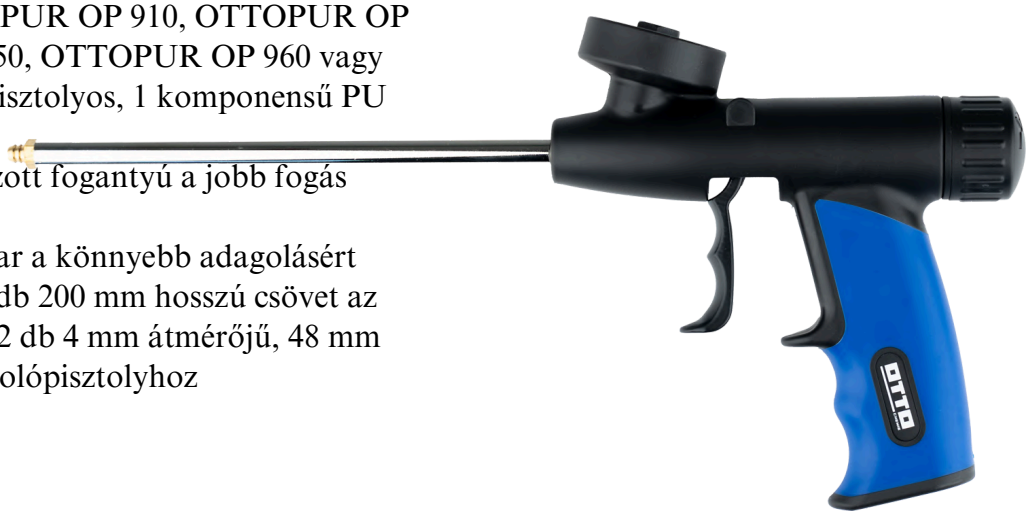

OTTO Fugenfux® Kék 4db-os lehúzó szett, szainter és padlófugákhoz

Termékleírás:

- Speciális műanyagból készült simítószerszám padlók, szaniterek, csempe és természetes kő hézagainak professzionális kialakításához
- Méretek: 6,3 mm, 8,3 mm, 10,0 mm, kerek

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenfux® Piros 4db-os lehúzó szett, fugacsatlakozáskohoz

Termékleírás:

- Speciális műanyagból készült simítószerszám professzionális hézagképzéshez a (szerkezeti) csatlakozások területén
- Méretek: 2 x 13 mm és 2 x 17 mm

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenfux® Zöld 4db-os lehúzó szett, üveg, szainter és

Termékleírás:

- Ez a készlet sokoldalú felhasználhatóságával tűnik ki. Legyen szó csatlakozásokról, üvegfugákról vagy a szaniter területről, itt megtalálod a megfelelő lehúzót. Természetesen a mix-készlet két méretben is tartalmazza a klasszikus 45°-os fugát, mégpedig 4 és 5 mm-es változatban.

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenfux® Univerzális szilikonlehúzó

Termékleírás:

- A Fugenfux® Multitool sokoldalú felhasználhatóságával tűnik ki.
- Ez az egyetlen eszköz öt különböző fugatípust is képes kialakítani.
- A szögletes fej három különböző szélessége lehetővé teszi a DIN szabvány szerinti háromszögfugák húzását 6,3 mm, 8,3 mm és 10 mm méretben.
- A kerek fej pedig 13 mm és 20 mm sugarú fugákhoz ideális.
- A Multitool, akárcsak a Fugenfux® összes lehúzója, egyformán jól használható balra és jobbra is, így biztosítva a fugák tökéletes megjelenését.

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenboy nagy

Szilikon lehúzó szett (3 részes)

Termékleírás:

- Univerzális eszköz tiszta fugák készítéséhez. A Flux Fugenboy egy simító és formázó eszköz különféle plasztikus fugázóanyagokhoz, például szilikon, akril, poliuretán, hibrid, MS-polimer, bitumen, poliszulfid alapú fugákhoz. A Flux Fugenboy segítségével egyszerűen és gyorsan készíthetsz szép, tartós fugákat.
- 3 x fugázó spakli = 11 mm, 14 mm, 17 mm, tárolódoboz.
- Rendkívül rugalmas simítóeszköz profiknak

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenboy kicsi

Szilikon lehúzó szett (3 részes)

Termékleírás:

- 5 mm /8 mm íves szett – Három eszközt tartalmaz, amelyek élei a megadott milliméteres méreteknek megfelelőek. Tökéletes választás keskenyebb díszfugákhoz, amelyek nem vagy csak kis mértékben vannak kitéve húzó- és nyomóterhelésnek.
- Rendkívül rugalmas simítóeszköz profiknak

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Glättspachtel - Simító spatula

Termékleírás:

- Méretek kb. 100 x 100 x 6 mm
- Optimális külső kontúr körben lehúzható élekkel
- Külső sarkok további szögekkel az üvegezés hajtástömítéséhez (2 x 90°, 15° és 20°)
- A simító spatula anyaga az egyedi feldolgozási igényeknek megfelelően vágható és csiszolható
- Ellenáll a rugalmas kötéseknél használt vegyszereknek

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Teigschaber groß / klein - Simító spatula nagy / kicsi

Termékleírás:

- Méret: Nagy 28cm / Kicsi 25cm

Termék vásárlása Klikk ide!

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Kartus zárókupak

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Könyökdarab

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Szabvány kartuscsőr 107mm

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Peremfúvóka 175mm

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Statikus keverőcsőr, 2 komponensű dupla kartushoz KWM 18K

- Statikus keverő az OTTOCOLL® P 520, annak SP változatai, az OTTOCOLL® P 525 és az OTTOCOLL® M 580 feldolgozásához
- Rendszer 1:1, csatlakozás belső kehely menettel
- 18 keverő elem kúpos csúcs
- belső Ø = 3 mm
- Hossz: 217mm

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Statikus keverőcsőr, 2 komponensű dupla kartushoz MGQ 10-19D

- Statikus keverő az OTTOCOLL® M 580 feldolgozásához
- Rendszer 1:1, csatlakozás belső kehely menettel
- 19 keverőelem, zöld fallal, egyenes hegyű, belső Ø = 5 mm
- Hossz: 157mm

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Színtelen kartuscsőr kupakkal

- 290/300/310ml-es kartusokhoz

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - V-nyílású kartuscsőr

- 290/300/310ml-es kartusokhoz

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Kartuscsőrvágó

- A fúvókák és a patronok menetes csatlakozóinak vágásához
- A penge rozsdamentes és cserélhető
- Méretei kb13x 4 cm

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Forgatható kartuscsőr

- 290/300/310ml-es kartusokhoz
- A fúvókák 360°-kal forgathatók

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Menetes rögzítő, statikus keverőcsőrökhöz MFQX 10-24T + MGQ 10-16D + MGQ 10-19D


- Adapter belső menettel az OTTO statikus keverő MFQX 10-24T, MGQ 10-16D, MGQ 10-19D lépcsős és egyenes hegyére csavarozáshoz és külső menettel az OTTO szabványos patronos fúvókához 107 mm vagy OTTO lapos fúvókához.

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Cserélhető penge kartus és kartuscsőrvágóhoz

Termék vásárlása Klikk ide!

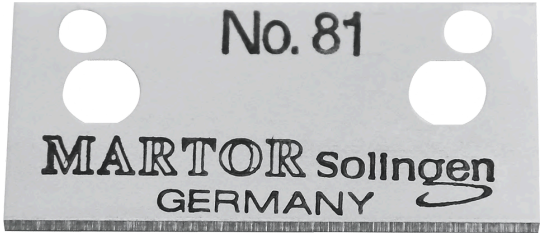



Importőr:
István Simon - Baustoff Einzel & Großhandel
Web: https://ottoszilikon.hu
Email: info@ottoszilikon.hu
ottoszilikonok@gmail.com
Telefon: +36 70 616-5790
+49 151 665-19827

OTTOSZILIKON

Gyártó:
Hermann Otto GmbH
OTTO-CHEMIE
Németország