
OTTOSZILIKON TERMÉKKATALÓGUS

Speciális felhasználási területeknél alkalmazható -akril, -szilikon, -hibrid tömítő és ragasztóanyagok

www.ottoszilikon.hu





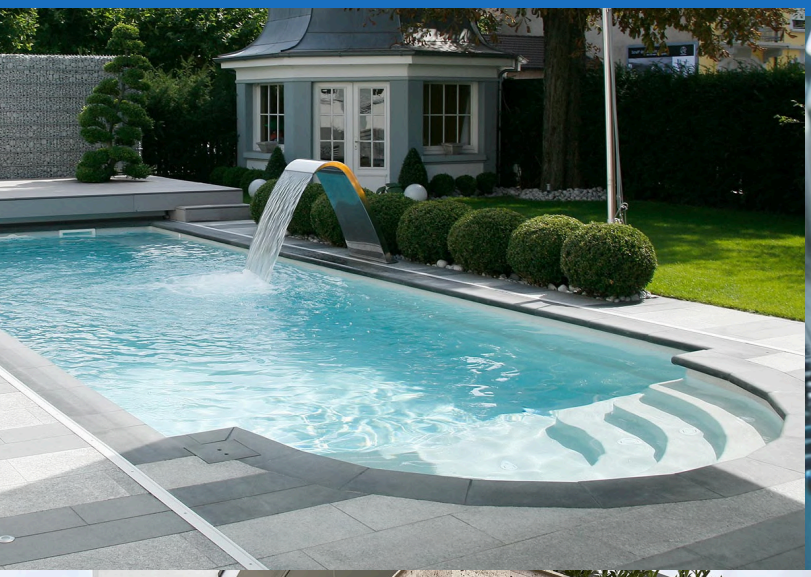





★★★★★

PREMIUM

SPEZIAL

SZ

OTTOSZILIKON



OTTO CHEMIE

TÖMÍTÉS & RAGASZTÁS

Tartalomjegyzék

OTTOSEAL® Akril tömítőanyagok **2.**
OTTOSEAL® A205 Prémium akril tömítőanyag 3.
OTTOSEAL® A2015 Szemcsés akril, repedés és javító, tömítőanyag 4.
OTTOSEAL® A250 Tetőfedő- és bádogos akril 5.
OTTOSEAL® Hibrid tömítőanyagok **6.**
OTTOSEAL® M360 Hibrid tömítőanyag, magasépítés csatlakozó hézagokhoz 7.
OTTOSEAL® M361 Struktúr, hibrid tömítőanyag, magasépítés csatlakozó hézagokhoz 8.
OTTOSEAL® M390 Szilikonmentes hibrid padló tömítőanyag 9.
OTTOSEAL® Tűzvédemi és magas hőállóságú tömítőanyagok **10.**
OTTOSEAL® S17 Semleges, magas hőmérsékletű szilikon **(+285 Celsius - neutrális)** 11.
OTTOSEAL® S25 Magas hőmérsékletű szilikon **(+300 Celsius - acetát bázis)** 12.
OTTOSEAL® S54 Magas hőmérsékletű szilikon **(B1 nehezen gyulladó -neutrális)** 13.
OTTOSEAL® S51 Prémium minőségű padlószilikon **(B1nehezen gyulladó - neutrális)** 14.
OTTOSEAL® Tömítőanyagok élelmiszeripar és más tiszta helyiség területeihez RLT (HVAC) **15.**
OTTOSEAL® M380 Tiszta helyiség és a RLT (HVAC) hibrid tömítőanyag **(szilikonmentes)** 16.
OTTOSEAL® S27 Élelmiszer és ivóvíz szilikon **(acetát bázisú)** 17.
OTTOSEAL® S67 Tiszta helyiség és RLT (HVAC) szilikon **(neutrális)** 18.
OTTOSEAL® S69 Tiszta helyiség és RLT (HVAC) szilikon **(acetát bázisú)** 19.
OTTOSEAL® Egyéb speciális tömítőanyagok **20.**
OTTOSEAL® S18 Medenceszilikon **(neutrális)** 21.
OTTOSEAL® S28 Akváriumszilikon **(acetát bázisú)** 22.
OTTOSEAL® S34 Magas terhelhetőségű padlószilikon **(neutrális)** 23.
OTTOSEAL® S50 Víztiszta szilikon **(acetát bázisú)** 24.
OTTOSEAL® S70 Prémium szilikon természetes kőburkolatokhoz **(neutrális)** 26.
OTTOSEAL® S72 Szilikon tömítő és ragasztóanyag műanyagokhoz, plexikhez **(neutrális)** 27.
OTTOSEAL® S125 Alkoxi bázisú, szagtalan padló és szaniter szilikon **(neutrális)** 28.
OTTOSEAL® S140 Hotel & Spa szilikon - **Dupla penészvédelemmel** **(neutrális)** 30.

OTTOCOLL® Ragasztóanyagok **31.**
OTTOCOLL® A270 Fóliaragasztó **(akrilát)** 32.
OTTOCOLL® S16 & S495 Tükörragasztó & Panelragasztó **(neutrális)** 34.
OTTOCOLL® M500 Rendkívül vízálló prémium **hibrid** ragasztó 35.
OTTOCOLL® M501 Kristálytiszta **hibrid** ragasztó 37.
OTTOCOLL® M530 HiSpeed - **Hibrid** ragasztó nagyon gyors kötési szilárdsággal 38.
OTTOCOLL® M550 HiTack - **Hibrid** ragasztó, extrém magas kezdeti tapadással **(280kg/m2)** 39.
OTTOCOLL® M560 Univerzális prémium **hibrid** ragasztó nagyon magas kezdeti tapadó képességgel 41.
OTTOCOLL® M580 Extrém gyors **2Komponensű Hibrid** ragasztóanyag **(2x190 & 2x310ml)** 42.
OTTOCOLL® M595 **Hibrid** ragasztó nagy felületű ragasztáshoz **(5kg)** 44.
OTTOCOLL® P83 Rendkívül rugalmas **Poliuretán** ragasztó 45.
OTTOCOLL® P86 **Poliuretán** ragasztóanyag sarokcsatlakozásokhoz 46.
OTTOCOLL® P340 Rapid - Nagyon gyors **Poliuretán** ragasztó 47.
OTTOCOLL® P520 **2K** Prémium **poliuretán** sarokcsatlakozás ragasztó **(1-3-5-15-40-45 nyitott idővel)** 48.
OTTOCOLL® P525 **2K** Prémium **turbó** **poliuretán** sarokcsatlakozás ragasztó **(2x190 & 2x310ml)** 49.

Kiegészítő termékek **50.**
OTTO Felületsimítószer & Felületsimítószer koncentrátum 51.
OTTO Felületsimítószer márvány és természetes kövekhez & Felületsimítószer Spray 52.
OTTO Cleaner C - Bevonattisztító & Cleaner T - Alap felülettisztító 53.
OTTO Alapozók - Tapadóhidak 54.
OTTO Tisztítókendő 55.

Kinyomópisztolyok, szerszámok, kiegészítők **56.**
Kinyomópisztolyok 57.
FugenFux® fugázógumik 58.
Egyéb lehúzógumik 59.
Egyéb tartozékok 60-61.
Elérhetőség 62.

Akril Tömítőanyagok



OTTOSEAL® A205

PREMIUM

Prémium akril tömítőanyag





1 komponensű akril tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- 18% megengedett teljes deformáció az ISO 9046 szerint
- **Alkalmas nagyobb hajlati mozgásokhoz is**
- **Nincs sárgulás/szürkülés**
- **Kikeményedés után nincs színváltozás**
- **Fagyálló -10°C/ 48 óráig**
- **Maximum -10 °C-on 48 óráig tárolható és szállítható**
- Bevonat kompatibilis a DIN 52452 szerint
- Nincs kölcsönhatás a meglévő és a szomszédos bevonatokkal
- **Átfesthető - kérjük, vegye figyelembe az alkalmazási utasításokat a műszaki adatlapon**
- Optikai beállítások és rugalmas védőbevonat lehetséges
- **Jó UV ellenállás**
- **Hosszú élettartam időjárásnak kitett területeken**

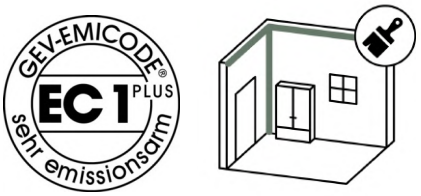

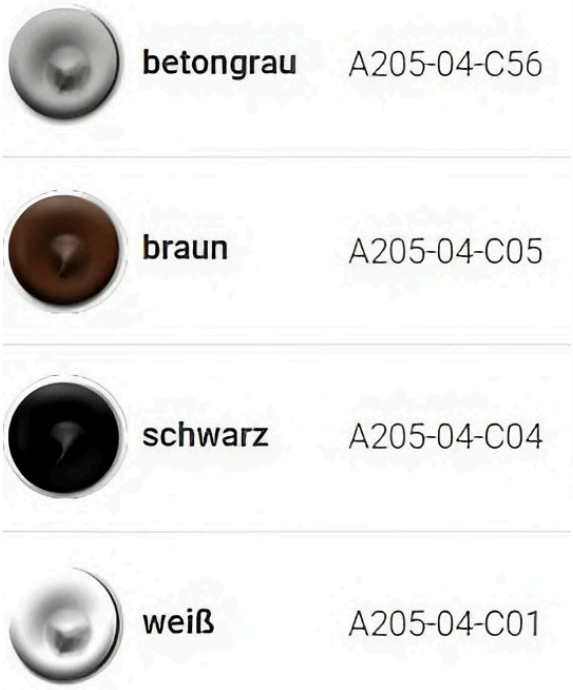

Alkalmazási területek:

Rugalmas tulajdonságainak köszönhetően az OTTOSEAL® A 205 prémium akril tömítőanyag nagyobb fugamozgások kiegyenlítésére is alkalmas. A tömítőanyag szabványos emulziós festékekkel átfesthető, nem sárgul, nem szürkül. Ez tökéletes választássá teszi a beltéri falak és mennyezetek minden csatlakozási hézagát, például a fal és az ajtókeret között vagy a lábazaton kül- és beltérben egyaránt.

- Aljzat, fal és mennyezet csatlakozási pontjaihoz, pl. ablakpárkányokhoz és redőnydobozokhoz
- 5 °C feletti hőmérsékleten kültéren is használható

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész – F EXT-INT 12.5 P
- Alkalmas a 12+16+20+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az IVD - Tömítőanyagipari Szövetség minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály


Kiszerelés: 310ml

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOSEAL® A215 SPEZIAL

Szemcsés akril, repedés és javító, tömítőanyag





1 komponensű, szemcsés struktúrájú akril, repedés és javító tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Szemcsés szerkezetű**
- **Ideálisan alkalmazkodik a vakolat szerkezetéhez**
- **Nincs sárgás/szürkülés**
- Kikeményedés után nincs színváltozás
- **Kül és beltében is alkalmazható**
- **Fagyálló -10°C/ 48 óráig**
- Maximum -10 °C-on 48 óráig tárolható és szállítható
- Bevonat kompatibilis a DIN 52452 szerint
- Nincs kölcsönhatás a meglévő és a szomszédos bevonatokkal
- **Átfesthető - kérjük, vegye figyelembe az alkalmazási utasításokat a műszaki adatlapon**
- Optikai beállítások és rugalmas védőbevonat lehetséges
- **Jó UV ellenállás**
- **Hosszú élettartam időjárásnak kitett területeken**



Alkalmazási területek:

Az OTTOSEAL® A 215 speciális repedés- és javítóanyag szemcsés szerkezetű, amely optimálisan alkalmazkodik a vakolt felületekhez. Az UV-álló és alacsony szagú, strapabíró anyag könnyen feldolgozható, emulziós festékkel könnyen átfesthető. Az eredmény egy nem feltűnő és tetszetős összkép. Az OTTOSEAL® A 215 elsősorban falazat és vakolat repedéseinek tömítésére és egyenetlen területek kitöltésére alkalmas.

- Falazat és vakolat repedéseinek tömítésére
- Hibajavításokhoz, egyenetlenségek kitöltése
- Aljzat, fal és mennyezet csatlakozási pontjaihoz ill. ablakpárkányokhoz és redőnydobozokhoz
- 5 °C feletti hőmérsékleten kültéren is használható

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 12+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Kiszerelés: 310ml

OTTOSEAL® A 250

SPEZIAL

Tetőfedő- és bádogos-akril



1 komponensű akril kopolimer tömítőanyag – plasztikus

Kül-és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Azonnal esőálló – esőben is feldolgozható**
- **Bitumennel kompatibilis**
- **Nedves felületeken is tapad**
- **Nagyon jó időjárás és UV álló**
- **Kiváló tapadás sokféle anyagon – előkezelés nélkül is alkalmazható**
- **Átfesthető** / átlakkozható – kérjük, olvasd el az alkalmazási útmutatót a műszaki adatlapban
- Festékálló a DIN 52452 szabvány szerint – nem lép reakcióba meglévő vagy szomszédos bevonatokkal



Alkalmazási terület:

- Az OTTOSEAL® A 250 tetőfedő- és bádogos-akril kiválóan alkalmas mindenféle hézag és illesztés tömítésére a tetőterületen, valamint a kémények szegélytömítésére. A tömítőanyag azonnal esőálló, bitumennel kompatibilis, és nedves felületeken is tapad. Emellett elválasztóréteget képez a bitumentartalmú építőanyagok és a következő tömítőanyagok (pl. szilikon) között.
- Hézagok és illesztések tömítése a tetőterületen (pl. kémények, fémprofilok és attika-fedések)
- Bitumenes burkolatok tömítése falazaton, betonon stb.
- Bitumentartalmú építőanyagok elválasztása a későbbi szilikon tömítőanyagtól
- Hullámlemezek tömítése, legyen az azbesztcement, fém, PVC, poliészter vagy bitumen

Szabványok és tesztek:

- Megfelel az EN 13501 szabvány szerinti tűzvédelmi követelményeknek: E osztály
- Alkalmazható az IVD-Merkblatt Nr. 12+31+35 előírásai szerint

Kiszerelések: 310 ml

Hibrid tömítőanyagok



OTTOSEAL® M360

Hibrid tömítőanyag, magasépítés csatlakozó hézagokhoz



1 komponensű Hibrid-polimer STP tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **6 óra elteltével tapadásmentes a felület**
- Kisebb a szennyezés veszélye
- **Szilikon mentes**
- Izocianát mentes
- Alacsony szagú
- **Nagyon rugalmas**
- Kellemes feldolgozás
- **Átfesthető - kérjük, vegye figyelembe az alkalmazási utasításokat a műszaki adatlapon**
- Díszfestés és védőbevonat lehetséges
- **Jó időjárás- és öregedésálló**
- **Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz**
- Buborékok nélkül megkeményedik
- Alkalmas optikailag igényes kötésekhez
- **Hőállóság -40°C és +90°C között**



Alkalmazási területek:

- Építési kötések a DIN 18540-F szerint
- Homlokzati hézagok tömítése, fémszerkezeteknél
- Tágulási és csatlakozási hézagok előregyártott beton és pórusbeton alkatrészeken
- OTTO épületcsatlakozó szalagok BAB-V és BAB-VD ragasztása falazatra, betonra, pórusbetonra stb.
- Szerkezeti kapcsolat pl.ablakkeret csatlakozás, ajtók, kapuk és gipszkarton az épületnél, ilyen pl. a falnyílás, valamint átmenetek pl. betonfaltól a fa válaszfalakig / üvegfalakig
- Repedések és lyukak lezárása homlokzatokon és belső falakon, például állványozási/festési munkáknál

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM / ISO 11600-F-25LM
- Alkatrészvizsgálat "Az ablak és a szerkezet közötti tömítési rendszer légtömörsége és esőzárósága az ift MO-01 irányelve szerint"
- Holtvíz - teszt az "Épület vízszigetelése - Csatlakozás padlótól mennyezetig érő ablakokhoz és ajtókhoz, 2. rész" útmutató szerint Remmers vízszigetelő rendszerrel együtt "Folyékony vízszigetelés gyapjúhordozóval"
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Alkalmas a 7+9+12+20+22+24+27+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerelés: 310ml

OTTOSEAL® M361

Struktúr, hibrid tömítőanyag, magasépítés csatlakozó hézagokhoz



1 komponensű, szemcsés, Hibrid-polimer STP tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Szemcsés szerkezet**
- Ideálisan alkalmazkodik a vakolat szerkezetéhez
- **6 óra elteltével tapadásmentes a felület**
- Kisebb a szennyezés veszélye
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- Alacsony szagú
- **Rugalmas**
- Kellemes feldolgozás
- **Átfesthető - kérjük, vegye figyelembe az alkalmazási utasításokat a műszaki adatlapon**
- Díszfestés és védőbevonat lehetséges
- **Jó időjárás- és öregedésálló**
- **Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz**
- Buborékok nélkül megkeményedik
- Alkalmas optikailag igényes kötésekhez
- **Hőállóság -40°C és +90°C között**



Alkalmazási területek:

- Építési kötések a DIN 18540-F szerint
- Homlokzati hézagok tömítése, fémszerkezeteknél
- Tágulási és csatlakozási hézagok előregyártott beton és pórusbeton alkatrészeken
- OTTO épületcsatlakozó szalagok BAB-V és BAB-VD ragasztása falazatra, betonra, pórusbetonra stb.
- Szerkezeti kapcsolat pl.ablakkeret csatlakozás, ajtók, kapuk és gipszkarton az épületnél, ilyen pl. a falnyílás, valamint átmenetek pl. betonfaltól a fa válaszfalakig / üvegfalig és cserépkályhákig
- Mozgáskompenzáló hézagok a cserép között és összekötő hézagok cserépkályhákban
- Repedések és lyukak lezárása homlokzatokon és belső falakon, például állványozási/festési munkáknál

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM / ISO 11600-F-25LM
- Alkatrészvizsgálat "Az ablak és a szerkezet közötti tömítési rendszer légtömörsége és esőzárósága az ift MO-01 irányelve szerint"
- Holtvíz - teszt az "Épület vízszigetelése - Csatlakozás padlótól mennyezetig érő ablakokhoz és ajtókhoz, 2. rész" útmutató szerint Remmers vízszigetelő rendszerrel együtt "Folyékony vízszigetelés gyapjúhordozóval"
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Alkalmas a 7+9+12+20+22+24+27+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerelés: 310ml

OTTOSEAL® M390

Szilikonmentes hibrid padló tömítőanyag



1 komponensű Hibrid-polimer STP tömítőanyag

Kül- és Beltéri felhasználásra



Alkalmazási terület:

- Hézagok tömítése parketta, laminált, fa, parafa, műanyag és vinil padlók területeinél
- Nagy mechanikai és statikus terhelésnek kitett mozgás- és csatlakozási hézagok tömítése vagy gördülő forgalomnak kitettség esetén, például raktárakban és gyártócsarnokokban, műhelyekben
- Udvari területeken, autómosók, parkolók, mélygarázsok stb.
- Nagy vegyi terhelésnek kitett padló- és csatlakozási hézagok tömítéseinél, pl. Hentesüzemek, ital- és élelmiszergyárak, kereskedelmi konyhák stb.
- Padló- és csatlakozási hézagok feszültségkiegyenlítő tömítése bel- és kültéren gyalogos vonalakon, erkélyeken, teraszokon és közterületeken egyaránt.
- Betonlapok közötti dilatációs hézagok tömítés

Kiszerelés: **310 ml**







Jellemzők:

- **Nagyon nagy a bevágásszilárdsága és szakítószilárdsága**
- **Nagy mechanikai igénybevételnek is ellenáll**
- **Jó vegyszerállósággal rendelkezik**
- **Nagy kémiai igénybevételnek kitett területeken is használható**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- **Előkezelés nélkül számos anyagon használható**
- **Gyakorlatilag zsugorodás nélkül megkeményedik**
- **Nincs utómunka, és nincs elkoszolódásra való hajlam**
- **Rendkívül rugalmas**
- **Kiegyensúlyozza a mozgásokat**
- **Gyenge szag**
- **Kényelmes feldolgozás**
- **Szilikonmentes**
- **Nincs kölcsönhatás a kereskedelemben kapható parkettabevonatokkal**
- **Izocianát mentes**
- **Jó időjárás- és öregedésállóság**
- **Hosszan tartó bel- és kültéri alkalmazásokhoz**
- **Kikeményedés után csiszolható és átfesthető**
- **Optikailag tökéletes fugakialakítás**

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 4. rész: PW EXT-INT CC 25 HM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 HM
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Ártalmatlansági nyilatkozat – élelmiszerekkel kapcsolatos területeken történő használatra tesztelve (ISEGA Research and Investigations Society mbH, Aschaffenburg)
- Alkalmas az 1+8+21+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály


Tűzvédelmi és magas hőmérsékletű tömítőanyagok



OTTOSEAL® S17 SPEZIAL

Semleges, magas hőmérsékletű szilikon







rotbraun S17-04-C65

1K- Oxim alapú, semlegesen térhálósodó szilikon tömítőanyag – MEKO mentes

Kül-és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Nem korrozív
- **Nem okoz (rozsda) korróziót a nem védett fémfelületeken**
- **Magas hőmérséklet állóság + 285 °C-ig**
- Speciális hőigényekhez használható
- **Nagyon rugalmas**
- Jól megmunkálható

Alkalmazási terület:

- Magas hőmérsékletnek ellenálló, ugyanakkor feszültség-kiegyenlítő ragasztás és tömítés, például öntöttvas kazánokhoz, égéstermékdobozokhoz, cserépkályhákhoz stb.
- Alkalmas az autóiparban is, motorokhoz és sebességváltókhoz

Szabványok és tesztek:


- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Alkalmas a 31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

Kiszerelés: 310 ml

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOSEAL® S 25 SPEZIAL

Magas hőmérsékletű szilikon





1Komponensű acetát bázisú szilikon tömítőanyag

Kül-és beltéri felhasználásra



rotbraun S25-04-C65

Jellemzők:

- Magas tapadási szilárdság
- **Speciális ragasztóként is használható**
- **Magas hőmérsékletállóság +300 °C-ig**
- Speciális hőigényekhez használható
- **Nagyon rugalmas**
- Jó megmunkálhatóság

Alkalmazási terület:

- Magas hőmérsékletnek ellenálló, ugyanakkor feszültség-kiegyenlítő ragasztás és tömítés, például öntöttvas kazánokhoz, égéstermékdobozokhoz, cserépkályhákhoz stb.
- Alkalmas az autóiparban is, motorokhoz és sebességváltókhoz

Szabványok és tesztek:

- UL 94 lángosztályozás HB, RTI 105 °C, fájlszám E176319
- Alkalmas a 31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Kiszerelés: 310 ml

OTTOSEAL® S 54 SPEZIAL

Tűzvédelmi szilikon B1





1Komponensű aminoxim alapú szilikon tömítőanyag - MEKO-mentes

Kül-és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Nehezen gyúlékony - B1 építőanyag osztály a DIN 4102 és a DIN EN ISO 4589 szerint
- Alkalmas különleges tűzvédelmi követelményekhez
- Nagyon jó időjárás, öregedés és UV állóság
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt
- B1- Nehezen gyulladó
- Nehéz aljzatokhoz is tapad (aszfalt)



Alkalmazási terület:

- Csatlakozó hézagok tömítése, öntött aszfaltoknál
- EPDM/gumi profilok ragasztása
- Tűzvédelmi elemek tömítése
- Fugák tömítése nehéz aljzatokon, mint pl. aszfalt, kátrány stb. Kérjük, forduljon alkalmazástechnikai osztályunkhoz

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 4. rész: PW EXT-INT CC 25 LM
- DIN 4102-B1 szerint tesztelve - szilárd ásványi építőanyagok között égésgátló (Holzforschung TU München)
- A DIN EN ISO 4589-2:1999 szabvány szerint tesztelve
- Műanyagok – A tűzállóság meghatározása oxigénindex segítségével (Bodycote Warringtonfire)
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Alkalmas az 1+11+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

Kiszerelés: **310 ml**

OTTOSEAL® A221 Parkett

PREMIUM

Prémium minőségű szintetikus padlószilikon





1 komponensű aminoxim alapú szilikon tömítőanyag - MEKO-mentes
Beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Nagy színválaszték
- Alkalmas színezett és általános padlóburkolatokhoz (pl. **PVC, gumi, vinil és linóleum**)
- **Nehezen gyúlékony**
- **B1 építőanyag osztály a DIN 4102 és a DIN EN ISO 4589 szerint**
- **Különleges tűzvédelmi követelményekhez is ajánlott**
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló**
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz



Alkalmazási terület:

A prémium minőségű műanyag padlószilikon OTTOSEAL® S 51 gumiból, linóleumból, vinilből és PVC-ből készült műanyag és dizájn padlóburkolatokkal rugalmas padló- és csatlakozási hézagokat garantál. Az OTTOSEAL® S 51 a DIN 4102-B1 szerint égésgátló tömítőanyagként lett tesztelve, ezért speciális tűzvédelmi követelményekre is alkalmas, például középületekben. A raktárról elérhető nagyszámú különböző színnek köszönhetően mindig van a vezető gyártók padlóburkolatainak trendszíneihez megfelelő szín.

- Műanyag és design padlóburkolatokhoz gumiból, linóleumból, vinilből és PVC-ből készült burkolatok csatlakozó hézagjainak a tömítésére.
- Ugyanazon és különböző anyagok, például üveg, rozsdamentes acél, alumínium és egyes műanyagok feszültségkiegyenlítő tömítésére

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 4. rész: PW EXT-INT CC 25 LM
- DIN 4102-B1 szerint tesztelve - szilárd ásványi építőanyagok között égésgátló (Holzforschung TU München)
- A DIN EN ISO 4589-2:1999 szabvány szerint tesztelve Műanyagok – A tűzállóság meghatározása oxigénindex segítségével (Bodycote Warringtonfire)
- A gelsenkircheni higiéniai intézet tesztelte a tisztatérben történő alkalmazásra
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Alkalmas az 1+11+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

Kiszerelés: 310 ml





Tömítőanyagok élelmiszeripar és egyéb tiszta helyiségek területeihez







OTTOSEAL® M 380

SPECIAL

Tiszta helyiség és a RLT (HVAC) hibrid tömítőanyag



1K Hibrid-polimer STP tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Szilikonmentes**
- Szagtalan
- Könnyű, egyszerű feldolgozás
- **Átfesthető** - kérjük, vegye figyelembe a műszaki adatlapon található alkalmazási utasításokat
- Optikailag hibátlan hajlatbeállítás
- **Gombaölő szerrel ellátva**
- **Penész és baktériumokkal szembeni ellenállás**
- **Nem korrozív**
- Nem okoz (rozsda) korróziót a nem védett fémfelületeken
- **Jó időjárás- és öregedésálló**
- **Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz**

OTTOSEAL® 380



Alkalmazási területek:

- Fugák tömítése a hűtőházi területeken
- Rugalmas kötések tiszta helyiségekben és magas higiéniai követelményeket támasztó gyártóhelyiségekben, pl. elektronika - chipgyártás
- Gyógyszerek és egyéb orvosi cikkek előállító helyiségeiben
- Szellőztető rendszerek tömítésénél
- Konyhai elszívó légcsatornák tömítéseinél
- Kórházakban és élelmiszer-feldolgozó üzemekben

Szabványok és tesztek:

- Az ISEGA Research and Investigation Company mbH Aschaffenburg által a DIN EN ISO 846 szabvány szerint tesztelve tiszta helyiségekben
- Alkalmas HVAC rendszerekben való használatra a VDI 6022 1. lapja szerint
- Alkalmas a 31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a tiltakozás hiányáról – élelmiszeripari felhasználásra tesztelve (ISEGA kutató és vizsgáló cég, mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

Kiszerelés: 310 ml

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOSEAL® S 27

SPECIAL

Élelmiszer és ivóvíz szilikon



1K acetát bázisú, szilikon tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Tesztelve az élelmiszer- és ivóvízterületen való alkalmazásra**
- **Jó vegyszerállóság** (pl. tisztítószerekkel és fertőtlenítőszerekkel szemben) - nincs károsodás agresszív tisztítás és fertőtlenítés során
- Magas vágási és szakítószilárdság - ellenáll a nagy mechanikai igénybevételnek
- **Nagyon jó időjárás-, öregedés- és UV-állóság**

OTTOSEAL® S 27

Élelmiszer és ivóvíz szilikon



Alkalmazási területek:

- Fugák tömítése az **élelmiszeriparban, például tejüzemekben, vágóhidakon, ital- és élelmiszergyárakban, nagykonyhákban stb.**
- Fugák tömítése az **ivóvíz területén kerámia burkolatok között.**

Szabványok és tesztek:

- Pozitív teszt az élelmiszerekkel való érintkezés kompatibilitására (Chemisches Laboratorium Dr. Stegemann, Georgsmarienhütte)
- Tesztelve és jóváhagyva a KTW-irányelv (2019.03.11.) alapján az Umweltbundesamt által hidegvíz területre (kerámia burkolatok közötti rugalmas fugázás) - Érvényesség: 2022.09.26. (Új UBA-ajánlás szerinti tesztelés folyamatban)
- Tesztelve és jóváhagyva a DVGW W 270 (2007.11.) munkalap alapján kerámia burkolatok közötti rugalmas fugázásra - Érvényesség: 2024.08.02. (Új UBA-ajánlás szerinti tesztelés folyamatban)
- Megfelelőségi nyilatkozat - tesztelve rövidtávú élelmiszerrel való érintkezésre (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- Megfelel az EN 13501 szerinti égési viselkedés követelményeinek: E osztály
- Francia VOC-kibocsátási osztály: A+
- Alkalmas az IVD-irányelv 21+31+35 számú útmutatója szerinti alkalmazásokhoz

Kiszerelés: **310 ml**

OTTOSEAL® S 67

SPEZIAL

Tiszta helyiség és RLT (HVAC) szilikon



1 komponensű alkoxi bázisú, semlegesen térhálósodó szilikon tömítőanyag

Kül-és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- Kiváló tapadás fémekhez
- Sok fém eseténél nincs szükség előkészítésre
- Szagtalan
- Könnyedén feldolgozható
- Nem korrozív
- Nem okoz (rozsda) korróziót a nem védett fémfelületeken
- Jó vegyszerállóság (pl. tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben)
- Használható kémiailag erősen igénybe vett területeken
- Gombaölő szerrel felszerelve
- Penész és baktériumokkal szembeni ellenállás
- Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz



Alkalmazási terület:

- Rugalmas hézagkitöltések, tiszta helyiségekben és más magas higiéniai követelményeket támasztó orvosi helyiségekben, valamint gyakori tisztító- és fertőtlenítőszerek által igénybe vett területeken, pl. műtőben, orvosi vizsgálóhelyiségben, orvosi laboratóriumban.
- Rugalmas kötések tiszta helyiségekben és magas higiéniai követelményeket támasztó gyártóhelyiségekben, pl.: elektronika - chipgyártás
- Gyógyszerek és egyéb orvosi cikkek előállító helyiségeinél
- Szellőztető rendszerek tömítésénél
- Kórházak, élelmiszer-feldolgozó üzemek területein
- Fugák tömítése a hűtőházak területein

Szabványok és tesztek:


- Az ISEGA Research and Investigation Company mbH Aschaffenburg által a DIN EN ISO 846 szabvány szerint tesztelve tiszta helyiségekben
- Alkalmas RLT (HVAC) rendszerekben való használatra a VDI 6022 1. lapja szerint
- Alkalmas a 31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a tiltakozás hiányáról – élelmiszeripari felhasználásra tesztelve (ISEGA kutató és vizsgáló cég, mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

Kiszerelések: 310 ml

OTTOSEAL® S 69

SPECIAL

Tiszta helyiség és RLT (HVAC) szilikon





1K acetát bázisú, szilikon tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Jó vegyszerállóság** (pl. tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben)
- **Az agresszív tisztítás és fertőtlenítés nem okoz kárt**
- Magas bevágás- és szakadásállóság
- Nagy mechanikai igénybevételnek ellenáll
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló**
- **Hosszan tartó tömítések**, beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
- **Élelmiszerrel érintkezve ártalmatlan**
- **Gombaölőszer-mentes**

OTTOSEAL® S 69



Alkalmazási területek:

- Kórházak, élelmiszer-feldolgozó üzemek területein
- Rugalmas hézagolás tiszta helyiségekben és más magas higiéniai követelményeket támasztó orvosi helyiségekben, valamint gyakori tisztító- és fertőtlenítőszer-használatánál, pl. műtőben, orvosi vizsgálati helyiségben, orvosi laboratóriumban
- Korrózióvédett anyagokból készült szellőzőrendszerek tömítésénél

Szabványok és tesztek:

- A gelsenkircheni higiéniai intézet tesztelte tisztaterű területeken történő alkalmazásra
- Élelmiszer-kompatibilitást tesztelve (Dr. Stegemann Chemical Laboratory, Georgsmarienhütte)
- Alkalmas a VDI 6022 szerinti klímaberendezésekben való használatra, az 1. lap a DIN EN ISO 846 szerint tesztelve (Institute for Hygiene, Berlin)
- Alkalmas az IVD 21+31+35 számú adatlapja szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Kiszerelés: 310 ml

Egyéb, speciális tömítőanyagok




OTTOSEAL® S18

SPEZIAL

Uszoda szilikon





1 komponensű, semlegesen térhálósodó Oxim alapú szilikon tömítőanyag, - MEKO mentes

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Extra gombaölő szert tartalmaz**
- **Nagyon biztonságos a penésszel szemben**
- **Nem korrozív**
- Nem okoz (rozsda) korróziót a nem védett fém felületeken
- Nagyon jó tapadás számos aljzathoz, alapozó nélkül is
- Alapozó nélküli feldolgozás gyakran lehetséges, lásd az alapozó táblázatot a műszaki adatlapon
- **Ellenáll a sós víznek és a klórnak a medence fertőtlenítéséhez szükséges koncentrációban**
- Használata hosszabb felújítási ciklusokat eredményez
- **Rendkívül ellenálló az állandó nedves igénybevétellel szemben**
- Speciális termék úszómedencés alkalmazásokhoz
- **Magas bevágás- és szakadásállóság**
- Nagy mechanikai igénybevételnek ellenáll
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló**
- **Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz**

grau	S18-04-C02
seidengrau	S18-04-C77
transparent	S18-04-C00
weiß	S18-04-C01

Alkalmazási terület:

Kimondottan uszodák, medencék és fürdők, ill.a medence széleinél található külső elemek csatlakozó hézagjainak és fugáinak tartós tömítésére víz felett és alatt egyaránt.

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 14+17+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Kiszerelés: **310ml**

OTTOSEAL® S 28

SPEZIAL

Akvárium szilikon - Tömítő és ragasztó





1 Komponensű Acetát bázisú szilikon tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Alkalmas édesvízi és sósvízi akváriumokhoz**
- Megfelel az OECD 203-nak
- A lehető legnagyobb biztonságot nyújtja az érzékeny lények számára
- **Nagy tapadási szilárdság**
- **Speciális ragasztóként is használható**
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV-állóság**
- **Hosszan tartó beltéri és kültéri alkalmazásokhoz**
- **Magas tapadási szilárdság**
- **Élőlényekre tesztelt alkalmazás**
- Biztonságos és hosszantartó kötés

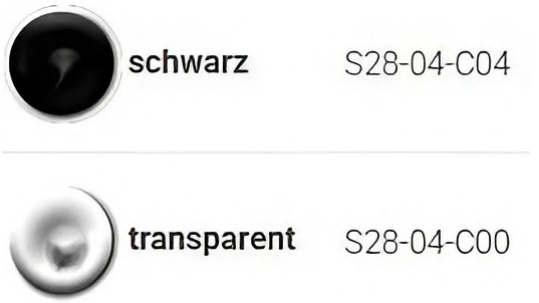

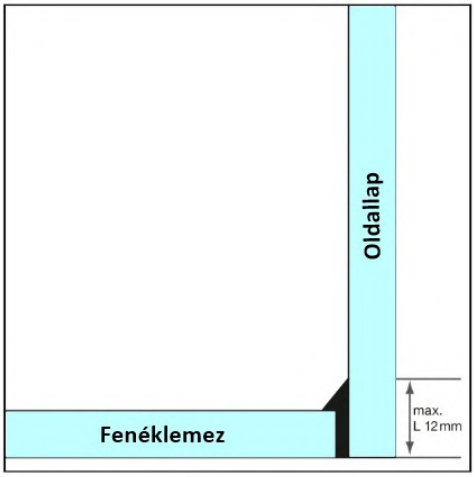

Alkalmazási terület:

- Teljesen üvegből készült akváriumok és terráriumok gyártása
- Üvegtömbök ragasztására

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN 32622 szabvány 4.4.2.2. pontjának (üveg akváriumok)
- Nem mérgező a halakra az OECD 203 szerint (Akut toxicitási teszt – az Institut Fresenius által tesztelt, Taunusstein) Alkalmas az IVD 35. számú adatlapja szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Kiszerelés: **310 ml**

OTTOSEAL® S34

SPEZIAL

Padlószilikon



1 komponensű semlegesen térhálósodó
Oxim bázisú szilikon tömítőanyag, - MEKO-mentes
Kül- és beltéri felhasználásra



Jellemzők:

- **Nagyon jó vegyszerállóság – alkalmas vegyi anyagokkal erősen terhelt területeken**
- **Kiemelkedő mechanikai szilárdság, szakadás- és repedésállóság** – ellenáll a nagy mechanikai terhelésnek, például nagynyomású gépi tisztításnak
- **Magas hőállóság akár +265 °C-ig** – alkalmas különleges hőterhelési követelmények esetén
- **Kiváló időjárás-, öregedés- és UV-állóság**
- Nem korrozív, kezeletlen fémfelületekkel szemben

anthrazit	S34-04-C67
sanitärgrau	S34-04-C18
staubgrau	S34-04-C89

Alkalmazási terület:

- ANagy vegyi terhelésnek kitett padló- és csatlakozófugák tömítése, például:

  - Tejüzemek
  - Vágóhidak
  - Ital- és élelmiszergyárak
  - Nagykonyhák stb.

- Nagy mechanikai terhelésnek kitett mozgási és csatlakozófugák tömítése, amelyek:
  - Statikus terhelésnek
  - Gördülő forgalomnak vannak kitéve, például:
  - Raktárakban
  - Gyártócsarnokokban
  - Műhelyekben
  - Udvarokon
  - Autómosókban
  - Parkolóházakban és mélygarázsokban stb.

Szabványok és tesztek:


- EN 15651 - 4. rész: PW EXT-INT 25 LM szerint tesztelve
- Tűzvédelmi osztály: EN 13501 szerinti E osztály
- ISEGA biztonsági nyilatkozat – alkalmas élelmiszer-közeli felhasználásra (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- Francia VOC-kibocsátási osztály: A+
- IVD iránymutatások szerint alkalmazható: 1+19-1+21+31+35

Kiszerelés: **310 ml**

OTTOSEAL® S 50

Víztiszta szilikon





1 Komponensű Acetát bázisú szilikon tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló**
- **Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz**
- **Kristálytiszta szilikonná keményedik**
- Észrevehetetlen alkalmazásokhoz
- Víztiszta
- **Biztos és tartós tömítés**



S50-04-C30

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Alkalmazások üvegen, műanyagon, alumíniumon, pl. üvegdíszekhez és osztórudakhoz
- Üvegépítés, vitrinek és kirakatoknál
- Kis felületű ragasztásokhoz

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon



OTTOSEAL S70 SZILIKON
Természetes kövekhez

OTTOSEAL® S70

PREMIUM

Prémium szilikon természetes kőburkolatokhoz



1komponensű, semlegesen térhálósodó Oxim alapú szilikon tömítőanyag, - MEKO mentes

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Struktúrált színekben is kapható kőszerű kivitelben**
- Harmonizál a strukturált természetes felületekkel
- **Matt színekben is kapható**
- Harmonizál a matt és fényes felületekkel egyaránt
- **Természetes kövekkel kompatibilis az ISO 16938-1 szerint**
- **Gombaölő szerrel ellátva**
- **Ellenáll a penészesedéssel szemben**
- **Nem korrozív**
- Nem okoz (rozsda) korróziót a nem védett fémfelületeken
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV állóság**
- **Tartós, bel- és kültéri alkalmazásoknál**



A termék az alábbi fugapor gyártók termékeinek színeivel kompatibilisek:
ARDEX / BOTAMENT / CERCOL / CERESIT / CIMSEC / CODEX / KERAKOLL / KNAUF /LITOKOL / LUGATO / MAPEI / MUREXIN / PCI / SAKRET /SOPRO / TECHNOCOLLA
Az egyeztető táblázatok megtalálhatóak a weboldalunkon: www.ottoszilikon.hu/termekek/szilikonok-akrilok

Alkalmazási területek:

- Alkalmazható márvány ill. minden természetes kő, például homokkő, kvarcit, gránit, gneisz, porfír stb. tömítésére és fugázására bel- és kültéren egyaránt.
- Dilatációs hézagok tömítése padló, fal és homlokzati területeken
- Márvány, természetes kő úszómedencék tömítésére és fugázására, beleértve a víz alatti hézagokat is
- Természetes kőhöz kapcsolódó külső tükörtömítéshez
- Festett és zománcozott üvegek tömítése
- Fugakitöltő kerámialapok és természetes kő között kültéren
- Természetes kő mozgáskompenzáló ragasztása fémhez, pl. lépcsők fémszerkezetéhez

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT 25 LM vagy F EXT-INT CC 20 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 3. rész: XS 1
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 4. rész: PW EXT-INT 25 LM – csak az OTTOSEAL® S 70 matt árnyalataira vonatkozik – az összes többi árnyalat megfelel a PW INT12.5 E szabványnak
- Az SKZ Würzburg által az ISO 16938-1 szabvány szerint tesztelve (természetes kő éleinek hézagtömítő anyaggal való szennyeződésének vizsgálata)
- A DL Laboratories New York által az ASTM C 1248 szabvány szerint tesztelve (természetes kő éleinek hézagtömítőkkel való szennyeződésének vizsgálata)
- Alkalmas az 1+3-1+3-2+9+14+23+25+27+30+31+35 számú IVD tájékoztató szerint
- Az IVD - Sealing Materials Industry Association minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Window Technology, Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Österreich -ban
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerelés: 310ml

OTTOSEAL® S 72

Szilikon műanyagokhoz



1 Komponensű semlegesen térhálósodó alkoxi bázisú szilikon tömítőanyag, - MEKO-mentes

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Kompatibilis akrilüveggel és polikarbonáttal – nem okoz feszültségi repedéseket**
- **Primer nélkül tapad számos műanyagra** (lásd a műszaki adatlap primer táblázatát)
- **Nem korrozív kezeletlen fémfelületekkel szemben**
- Alacsony szagú – nincs kellemetlen szag
- Magas szakítószilárdság és repedésállóság
- Ellenáll a nagy mechanikai igénybevételnek
- **Kiváló időjárás-, öregedés- és UV-állóság**

RAL 7004	S72-04-C7004
RAL 9010	S72-04-C9010
transparent	S72-04-C00

Kiszerelés: 310 ml / 580 ml

Alkalmazási terület:

- Alkalmazható üvegen, műanyagon és alumíniumon
- Üvegszerkezeteknél, vitrineknél és kirakatoknál

Szabványok és tesztek:

- Megfelel az EN 13501 szabvány szerinti tűzvédelmi követelményeknek: E osztály
- Pozitív vizsgálati eredmény az élelmiszerrel való érintkezésre vonatkozóan (Chemisches Laboratorium Dr. Stegemann, Georgsmarienhütte)
- Biztonsági nyilatkozat – alkalmas élelmiszerközeli felhasználásra (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású
- Francia VOC-kibocsátási osztály: A+
- Alkalmazható az IVD 21, 31 és 35-ös iránymutatásai szerint

OTTOSEAL® A125

Alkoxi bázisú, szagtalan padló és szaniter szilikon



1 komponensű alkoxi bázisú szilikon tömítőanyag, semlegesen térhálósodó
Kül- és Beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Gombaölő szerrel ellátva**
- **Ellenáll a penészgomba növekedésével szemben**
- **Szagtalan**
- **Nem korrozív**
- Nem okoz (rozsda) korróziót a nem védett fémfelületeken
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló**
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz
- Nem tartalmaz ecetsavat
- Matt és fényes színárnyalatok



Alkalmazási terület:

- Padló- és csatlakozóhézagok műanyag és design padlóburkolatokhoz gumiból, linóleumból, vinylből és PVC-ből
- Tágulási és csatlakozási hézagok a szaniter térben
- Külső tükörtömítéshez olyan anyagokhoz, mint kerámia, fém, üveg stb.
- Fából, fémből és műanyagból készült ablakok és ajtók csatlakozóinak tömítése
- Homlokzatok, mellvédelemek, redőnydobozok és fémszerkezetek tömítése
- Tágulási és csatlakozási hézagok előregyártott betonszerkezetekben

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szabvány szerint tesztelve – 3. rész: XS 1
- Az EN 15651 szabvány szerint tesztelve – 4. rész: PW INT 12.5 E
- Nyilatkozat a tiltakozás elmulasztásáról – élelmiszeripari felhasználásra tesztelve (ISEGA kutató és vizsgáló cég, mbH, Aschaffenburg)
- Alkalmas az 1+3-1+3-2+7+9+14+19-1+20+24+25+27+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztál

Kiszerelés: **310 ml**


Hotel & Spa
Dupla penészvédelem

OTTOSEAL® S140

SPEZIAL

Hotel & Spa szilikon



1K alkoxi bázisú szilikon tömítőanyag, semlegesen térhálósodó szilikon

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Rendkívül aktív gombaölő szerrel, valamint az innovatív OTTO Fungitect® ezüst technológiával ellátva**
- **Kettős penészvédelem**
- Természetes kövekkel is kompatibilis
- Nem okoz peremzóna szennyeződést természetes köveken
- Magas bevágás- és szakadásállóság
- **Ellenáll a nagy mechanikai igénybevételnek**
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV-állóság**
- **Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt**



Alkalmazási terület:

A OTTOSEAL® S 140 egy speciális szállodai és gyógyfürdői szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten tartósan nedves higiéniai vagy uszodai területek tágulási és csatlakozási hézagaihoz fejlesztettek ki. Az OTTOSEAL® S 140 kettős penészvédelmével bizonyítja nagy erejét. A speciális szilikon a penészfertőzés elleni gombaölő felület mellett az ökológiailag ártalmatlan OTTO Fungitect® ezüst technológiával is fel van szerelve. Ez biztosítja a hosszan tartó illesztéseket még a szállodák és gyógyfürdők különösen erős igénybevételű területein is. Ezenkívül az OTTOSEAL® S 140 kompatibilis a természetes kővel, és nem okoz szennyeződést a peremzónákban.

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT 25 LM vagy F EXT-INT CC 20 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 3. rész: XS 1
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 4. rész: PW INT 12.5 E
- Alkalmas a 3-1+3-2+14+17+23+27+31+35 számú IVD tájékoztató szerint
- Az IVD - Sealing Materials Industry Association minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Window Technology, Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Österreich-ban

Kiszerelés: **310ml**

A termék az alábbi fugapor gyártók termékeinek színeivel kompatibilisek: ARDEX / BOTAMENT / CERCOL / CERESIT / CIMSEC / CODEX / KERAKOLL / KNAUF / LITOKOL / LUGATO / MAPEI / MUREXIN / PCI / SAKRET /SOPRO / TECHNOCOLLA
Az egyeztető táblázatok megtalálhatóak a weboldalunkon: www.ottoszilikon.hu/termekek/szilikonok-akrilok

Ragasztóanyagok



OTTOCOLL® A 270 SPEZIAL

Fóliaragasztó



1 komponensű diszperziós ragasztóanyag

Beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Tartós tapadási tulajdonságok – újra eltávolítható / javítható**
- **Erős tapadás – nem szükséges rögzítés**
- **-10°C-ig alkalmazható**
- **Oldószermentes**
- Alacsony illat – nem okoz szagproblémát
- Időjárásálló – hosszú távú alkalmazásra belső terekben
- **Fagyálló – akár 48 órán keresztül tárolható és szállítható max. -10 °C-on**



hellblau | A270-04-C987

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® A 270 fólia ragasztót kifejezetten légzáró fóliák tartós ragasztására, mint páraáteresztő rétegek, fejlesztették ki. A ragasztó erős tapadást biztosít, és préselő lécek nélkül is alkalmazható. Ezen kívül alacsony illatú és oldószermentes.
- Légzáró fóliák csatlakoztatása a DIN 4108-7 szabvány szerint, préselő lécek vagy profilok nélkül
- Nem alkalmas szaunákhoz és medencékhez

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN 4108-11 előírásainak
- Megfelel az EN 13501 tűzvédelmi követelményeinek: E osztály
- Francia VOC emissziós osztály: A+
- Az IVD adatlap 12+19-2+31+35 előírásai szerint alkalmazható

OTTOCOLL S495
Falpanel ragasztó



www.ottoszilikon.hu

OTTOCOLL® S 16

SPEZIAL

Tükörragasztó



1 komponensű alkoxi bázisú, semlegesen térhálósodó szilikon ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra


Jellemzők:

- **Tükör kompatibilis**
- **Alkalmas minden szabványos tükörhöz**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- **Nincs szükség előkezelésre**
- **Rugalmas**
- **Kiegyensúlyozza a mozgásokat**

Alkalmazási terület:

- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Festett és zománcozott üvegek ragasztása

Termék vásárlása
Klikk ide!



mintweiß S16-04-C97

Kiszerelés: 310 ml

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

OTTOCOLL® S 495

SPEZIAL

Falpanel ragasztó



1 komponensű alkoxi bázisú, semlegesen térhálósodó szilikon ragasztóanyag


Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Nagyon jó tapadás számos alapfelületen – alkalmas minden kereskedelmi forgalomban kapható panelhez**
- **Nehezen gyulladós – B1 építőanyag osztály** a DIN 4102 szerint – alkalmazható magasabb tűzvédelmi követelmények mellett
- **Hatékony falpanel összeszerelés – nagy falfelületek gyors ragasztása**
- **Akrylüveg és polikarbonát kompatibilis** – nem okoz feszültség repedéseket
- **Rugalmas** – kompenzálja a mozgásokat
- Alacsony illat – nem okoz szagproblémát
- **Oldószermentes** – a helyiség azonnal használható

Termék vásárlása
Klikk ide!





weiß	S495-04-C01	S495-08-C01
	310 ml	**580 ml**

Kiszerelés: 310 ml / 580ml

Alkalmazási terület:

- Belső térben alkalmazható falburkoló panelek ragasztása, például fürdőszobákban, konyhákban, vendéglátóiparban és hűtőkamrákban
- Ragasztás olyan helyiségekben, ahol magasabb tűzvédelmi követelmények vannak, például menekülési útvonalakon
- Különböző anyagok ragasztása és szerelése, mint fa, faforgács, műanyag, fémek és ásványi alapfelületek


Szabványok és tesztek:

- A DIN 4102-B1 szerint tesztelve – nehezen gyulladós
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony kibocsátás
- Francia VOC emissziós osztály: A+
- Osztrák Baubook deklaráció
- Az IVD adatlap 30+35 előírásai szerint alkalmazható

OTTOCOLL® M 500

PREMIUM

Rendkívül vízálló prémium hibrid ragasztó

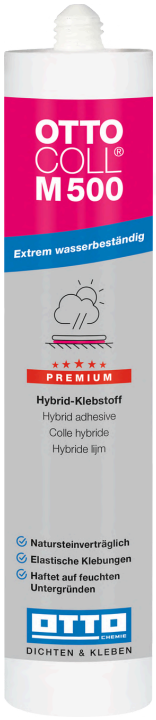

1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Rendkívül vízálló**
- **Nagy vízterhelésű ragasztáshoz**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő-veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**



Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Festett és zománcozott üvegek ragasztása
- OTTOFLEX® tömítőmembrán ragasztása az átfedési területen, valamint olyan tartozékokkal, mint a tömítőszalag, tömítősarkok és tömítőhüvelyek (az ETAG 022 követelményei szerint)
- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Ragasztás karosszéria- és járműgyártásban, kocsi- és konténergyártásban, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban
- Ragasztás az élelmiszerekkel kapcsolatos területen
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- Nyilatkozat a tiltakozás elmulasztásáról – élelmiszeripari felhasználásra tesztelve (ISEGA kutató és vizsgáló cég, mbH, Aschaffenburg)
- Alkalmas a 12+19-1+21+24+30+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

OTTOCOLL M501

Kristálytiszta hibrid ragasztó



OTTOCOLL® M 501 SPEZIAL

Kristálytiszta hibrid ragasztó



1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Kristálytiszta**
- A nem feltűnő kötésért
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő-veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**

transparent | M501-04-C00

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- A kristálytiszta OTTOCOLL® M 501 hibrid ragasztó az első választás minden olyan kötéshez, amelynek kikeményedés után a lehető leglláthatatlanabbnak kell lennie. Számos rugalmas ragasztásra alkalmas bel- és kültéren, mint például fa, fa alapú anyagok, fémek, műanyagok és ásványi anyagok ragasztására és összeszerelésére. Ezenkívül az OTTOCOLL® M 501 kompatibilis a természetes kővel.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban

OTTOCOLL® M 530 HiSpeed

SPEZIAL

Hibrid ragasztó nagyon gyors kötési szilárdsággal



1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Kézzel feszíthető 20 perc után és 3 óra elteltével eléri teljes szilárdságát**
- Vékony ragasztóréteggel és diffúzióra nyitott anyagokkal a munka gyors folytatása lehetséges
- Magas végső szilárdság
- **Nagy mechanikai igénybevételnek ellenáll**
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő-veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kompenzálja a magasabb ragasztórétegekben történő mozgásokat
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**
- **Szilikon mentes**
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

20 perc

weiß M530-04-C01

Kiszerelés: **310 ml**

Alkalmazási terület:

- Az OTTOSEAL® M 530 nagyon gyors ragasztószilárdságú hibrid ragasztó tökéletes megoldás beltéri és kültéri ragasztáshoz, ahol a gyorsaság a lényeg. A kötés 20 perc után kézzel feszíthetővé válik, és 3 óra elteltével eléri teljes szilárdságát. Ez biztosítja, hogy gyorsan folytathassa a munkát.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag, például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok rugalmas ragasztására és összeszerelésére


Szabványok és tesztek:

- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

OTTOCOLL® M 550 HiTack

SPEZIAL

Hibrid ragasztó, extrém magas kezdeti tapadással

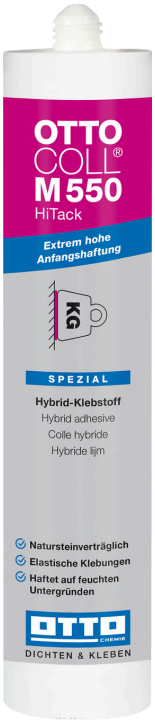

1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Extrém magas kezdeti tapadás (280 kg)**
- Nincs szükség rögzítésre
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**



Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® M 550 HiTack speciális hibrid ragasztó extrém magas kezdeti tapadású, ezért tökéletes a különféle szerelési munkákhoz anélkül, hogy további mechanikai rögzítést igényelne. Beltéri és kültéri rugalmas ragasztásra is alkalmas. Ezen túlmenően, az OTTOCOLL® M 550 HiTack a természetes kővel való kompatibilitása és a nedves aljzatokhoz való tapadása miatt is kiváló a sok célú ragasztásokhoz.
- A ragasztó kiválóan tapad nedves vagy nehéz felületek esetén is.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag, például fa, faalapú anyagok, fémek (pl. alumínium, rozsdamentes acél, eloxált alumínium, sárgaréz, réz), műanyagok (pl. kemény PVC, lágy PVC, GRP stb.) rugalmas ragasztásához és összeszereléséhez, ásványi anyagok (pl. tégla, csempe, kerámia), tűzálló építőelemek (gipszkarton, stb.)
- Tükrök rugalmas ragasztása kerámiához, üveghez, műanyaghoz, rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz, fához, betonhoz stb.

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Csavarmentesen - OTTOCOLL M560



OTTOCOLL® M 560

PREMIUM

Univerzális prémium hibrid ragasztó, nagyon magas kezdeti tapadó képességgel



1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra



Jellemzők:

- **Nagyon magas kezdeti tapadás (200Kg)**
- **Nincs szükség rögzítésre**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- **Nincs szükség előkezelésre**
- **Természetes kővel kompatibilis**
- **Nem okoz zsírosodást a természetes köveken**
- **Nedves felületeken is tapad**
- **Nincs munkaidő veszteség az aljzat száradása miatt**
- **Gyors keményedés**
- **A kötés gyorsan feszültség alá kerülhet**
- **Rugalmas**
- **Kiegyensúlyozza a mozgásokat**
- **Átfesthető / Lakkozható – Kérjük, olvassa el a technikai adatlap alkalmazási útmutatóját**
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**



Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Szárazépítési vázszerkezetek ragasztása, fém sínek / UW-profilok csavarmentes rögzítéséhez
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Festett és zománcozott üvegek ragasztása
- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Gipszkarton csapok ragasztása fémsínek / UW profilok csavar nélküli összeszereléséhez
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Merev hablapok ragasztása
- Ragasztás karosszéria- és járműgyártásban, kocsi- és konténergyártásban, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban
- Ragasztás az élelmiszerekkel kapcsolatos területen
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok, stb.

Szabványok és tesztek:

- Tűzvédelmi osztályozás az EN 13501 szabvány szerint: E osztály
- Ártalmatlansági nyilatkozat – Élelmiszerközeli felhasználásra tesztelve (ISEGA Kutató- és Vizsgálótársaság mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású
- Francia VOC-kibocsátási osztály: A+
- Ausztriai Baubook nyilvántartásban szerepel
- Alkalmazható az IVD 30+35. számú irányelvei szerint
- TÜV SÜD tanúsítvány – csavarmentes UW-profil rögzítésére szárazépítésben, valamint a megfelelő ragasztási szilárdságra
- VHT GmbH – vizsgálati tanúsítványok a szárazépítési profilok ragaszthatóságára a DIN 18183-1 és DIN 4103-1 szabványok szerint
- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG – hangszigetelésre tesztelve a DIN EN ISO 10140-2: 2021-09 szerint – fokozott hangszigetelés a hagyományos építési módhoz képest
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon.

OTTOCOLL® M 580 SPEZIAL

Extrém gyors, 2 komponensű Hibrid ragasztóanyag





2 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Jellemzők:

- **Rendkívül gyors keményedés**
- **Funkcionális szilárdság ~ 25-40 perc**
- **A ragasztás rendkívül gyorsan megterhelhető**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- Izocianát mentes
- Nincs egészségügyi kockázat



hellgrau

2 x 190 ml - M580-4005-15-C5195

2 x 310 ml - M580-4005-16-C5195

Kiszerelés:

2 x 190 ml vagy 2 x 310 ml

Alkalmazási terület:

- Tükör, kerámia, üveg, műanyag, rozsdamentes acél, alumínium, fa , beton, stb. ragasztásához
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztására
- Autókarosszéria- és járműgyártásban, kocsi- és konténergyártásban, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban használatos ragasztásoknál
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, fa alapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok
- Ajtólapok , borításának ragasztására

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon



OTTOCOLL M595
Hibrid ragasztóanyag 5kg

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOCOLL® M 595 SPEZIAL

Hibrid ragasztó nagy felületű ragasztáshoz

1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Biztos tartás**
- **Fogazott glettvassal felhordható a felületre**
- Kitölti a hézagokat
- **Durva alapfelületeknél is alkalmazható**
- Hangszigetelő hatás az üregek kitöltésével
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre / alapozásra
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rendkívül rugalmas**
- **Kiegyensúlyozza a mozgásokat**
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**





weiß/fehér M595-41-C01

Kiszerelés: 5kg

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® M 595 prémium hibrid ragasztó ideális választás rugalmas és feszültség-kiegyenlítő kötésekhez sokféle anyag között. A ragasztó nagyon jó tapadási és megmunkálási tulajdonságainak köszönhetően számos aljzaton problémamentesen. Az OTTOSEAL® M 595 hibrid ragasztó lapos ragasztáshoz tökéletes falpanelek vagy szendvicselemek Nagyméretű burkolólapok lapos ragasztására. A ragasztó fogazott simítóval könnyen felhordható, kiegyenlíti az üregeket és az egyenetlenségeket, valamint nedves felületeken is tapad.
- Falburkolati panelek, burkolólapok, építőlapok, stb., ragasztása beltérben, pl. szaniterekben, konyhákban és vendéglátóhelyeken, valamint hűtőkamrákban stb.
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, fém, rozsdamentes acél, alumínium, üveg, tükör, kerámia, kő, természetes kő, műanyag, beton burkolati vízszigetelő lemezek, hajlaterősítők, építőlapok, ásványi anyagok stb. ragasztásánál is kiválóan alkalmazható.

Szabványok és tesztek:

- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

OTTOCOLL® P 83

SPEZIAL

Rendkívül rugalmas PU ragasztó



1 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Rendkívül rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a magas mozgásokat
- **Mechanikailag rendkívül igénybe vehető**
- Ellenáll a nagy ütési és leválási terhelésnek
- **Jó vegyszerállóság**
- Használható kémiailag erős igénybevételnek kitett területeken
- **Nem habzik fel**
- **Nincs szükség nyomásra, lesúlyozásra**
- **Szilikon mentes**



Kiszerelés: **310 ml**

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® P 83 rendkívül rugalmas speciális PU-ragasztó kiválóan alkalmas vibráció- és mozgáskompenzáló ragasztásra. Nem habzik, és megszilárdulva ellenáll a nagy kémiai és nagyon nagy mechanikai terheléseknek. A ragasztónak van egy ISEGA nyilatkozata is, amely nem tiltakozik az élelmiszerekkel kapcsolatos területeken.
- Ragasztás karosszéria-, kocsi- és konténerépítésben, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- Kockázatmentességi nyilatkozat – élelmiszeripari felhasználásra tesztelve (ISEGA kutató és vizsgáló cég, mbH, Aschaffenburg)
- Alkalmas a 12+19-1+21+25+30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOCOLL® P 86 SPEZIAL

PU sarokcsatlakozás ragasztó




1 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Kiváló tapadás fémekhez**
- **Felhabzó**
- Kitömíti az üregeket
- **Hosszú bőrképződési idő**
- Hosszú feldolgozási idő
- **Szakítószilárdság 7 nap után – kb. 14 000 N (ift teszt tanúsítvány)**
- Felhasználása, szakemberek számára ajánlott.
- Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapon található információkat





transluzent P86-04-C95



weiß P86-04-C01

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Általános ragasztás fémszerkezetekben
- Sarokcsatlakozók időjárásálló ragasztása fém ablakokon, ajtókon és homlokzatokon, valamint télikertekben
- Módosított fa ragasztása

Szabványok és tesztek:

- **A** szakítószilárdságot a Rosenheimi Ablaktechnikai Intézetben tesztelték
- Megfelel a DIN EN 204-D4 követelményeinek a fa és fa alapú anyagok időjárásálló ragasztására vonatkozóan
- Megfelel a DIN EN 14257 (WATT 91) követelményeinek a fa és fa alapú anyagok hőálló ragasztóira vonatkozóan
- Jelentés az OTTOCOLL® P 86 áttetsző felhasználásáról módosított faanyag ragasztására (Georg-August-Universität Göttingen)
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- LEED® v3-kompatibilis Credit IEQ 4.1: Ragasztók és tömítőanyagok
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

OTTOCOLL® P 340 Rapid

SPEZIAL

Nagyon gyors PU ragasztó



1 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Rendkívül gyors kötés**
- Nagyon rövid préselési és rögzítési idők
- **Nagyon magas végső szilárdság**
- **Nagyon erős kötések**
- **Nagy mechanikai igénybevételnek is ellenáll**
- Természetes kövekkel is kompatibilis
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Kikeményedés után csiszolható és átfesthető**



altgrau P340-04-C1170



beige P340-04-C1038

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® P 340 Rapid speciális ragasztó rendkívül erős tapadási eredménnyel és nagyon rövid időn belüli nagyon magas végső szilárdsággal nyűgöz le. Habzó és résáthidaló tulajdonságainak köszönhetően a PU ragasztó az enyhe egyenetlenségek kiegyenlítésére is használható. Emiatt az OTTOCOLL® P 340 Rapid az első választás fémek, fa, műanyagok, szigetelőlapok és sok más anyag nagy szilárdságú kötéseihez.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Szigetelő elemek ragasztása, pl. Styropor®, PVC, PU stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok


Szabványok és tesztek:

- Megfelel a DIN EN 204-D4 követelményeinek a fa és fa alapú anyagok időjárásálló ragasztására vonatkozóan
- Megfelel a DIN EN 14257 (WATT 91) követelményeinek a fa és fa alapú anyagok hőálló ragasztóira vonatkozóan
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás

OTTOCOLL® P 520


★★★★★ PREMIUM

Prémium sarokcsatlakozás ragasztó

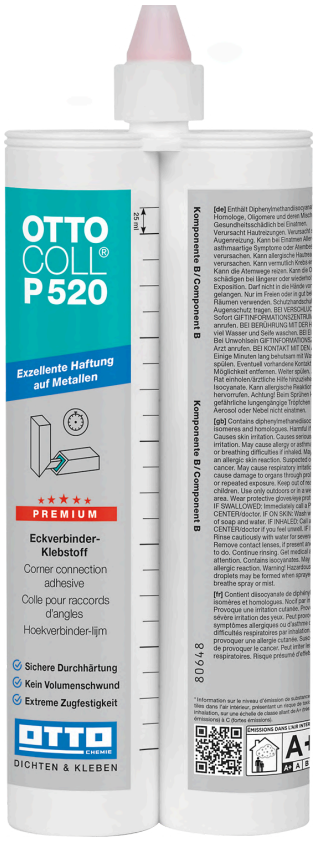

2 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra



Jellemzők:

- **6 különböző, feldolgozási idejű termék áll rendelkezésre, 1-45 percig. (1 / 3 / 5 / 15 / 40 / 45 perces nyitott idővel)**
- Folyamat-optimalizált kiválasztási lehetőség
- **Gyors kötés még nagy rétegvastagság esetén is**
- Gyors további feldolgozhatóság
- Megbízható keményedés meghatározott időn belül
- Tervezhető kezelhetőség és funkcionális erő
- **Zsugorodásmentes kikeményedés**
- **Nincs térfogatveszteség**
- **Szakítószilárdság 7 nap után – kb. 14 000 N (ift vizsgálati tanúsítvány)**
- Felhasználása, szakemberek számára ajánlott
- Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapon található információkat



Kiszerelés: 2x190 ml vagy 2x310ml duplakartus

Figyelem! A fent látható színek, nem érhetőek el minden kötési sebesség-nél. Az kívánt kötési idejű termék színeit, keresse weboldalunkon a termékek adatlapjainál!

Kötési időhöz tartozó termékkódok:

- **2K-SP5276** (2x310 ml) **1 perces** nyitott idővel
- **2K-SP5747** (2x190 ml) **3 perces** nyitott idővel
- **2K-SP5477** (2x190 ml) **5 perces** nyitott idővel
- **2K-SP6319** (2x190 ml) **15 perces** nyitott idővel
- **2K-SP4897** (2x190 ml v. 2x310 ml) **40 perces** nyitott idővel
- **Nincs kód** (2x190 ml v. 2x310 ml) **45 perces** nyitott idővel

Alkalmazási terület:

- Sarokcsatlakozások időjárásálló ragasztása fém ablakokon, ajtókon és homlokzatokon, valamint télikertekben
- Általános ragasztás fémszerkezetekben
- Alkalmas sokféle anyag, például fa, fém, műanyag, kő, stb. extrém erős ragasztására „kényszerragasztására” is.

Szabványok és tesztek:


- A szakítószilárdságot a Rosenheimi Ablaktechnikai Intézetben tesztelték
- Megfelel a DIN EN 204-D4 követelményeinek a fa és fa alapú anyagok időjárásálló ragasztására vonatkozóan
- Megfelel a DIN EN 14257 (WATT 91) követelményeinek a fa és faalapú anyagok hőálló ragasztóira vonatkozóan
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- LEED® v3-kompatibilis Credit IEQ 4.1: Ragasztók és tömítőanyagok
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOCOLL® P 525

PREMIUM

Prémium turbó sarokcsatlakozás ragasztó

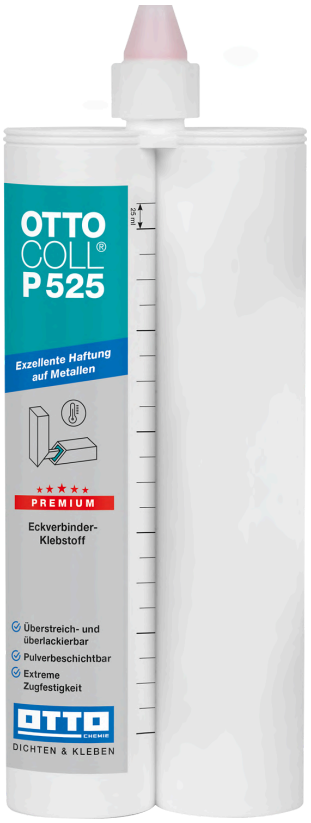


2 komponensű Poliuretán ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **A ragasztott sarokcsatlakozások rendkívül nagy szakítószilárdsága (ift teszt tanúsítvány)**
- Tesztelt alkalmazás
- **Lassú keményedés az elején**
- **Hosszú feldolgozási idő 10-15 perc**
- **A végső erő gyors elérése kb. 3 óra**
- A munka gyors folytatása
- Zsugorodásmentes kikeményedés
- **Nincs térfogatveszteség**
- **Átfesthető** - kérjük, vegye figyelembe az alkalmazási utasításokat a műszaki adatlapon
- Optikai beállítások és védőbevonat lehetséges
- **Rövid ideig hőálló (30 perc / + 230°C)**
- Utólagos porfestés lehetséges
- Felhasználása, szakemberek számára ajánlott
- Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapon található információkat



RAL 7012

2x190 ml P525-15-C7012

2x310 ml P525-16-C7012

Kiszerelés: 2x190 ml vagy 2x310ml duplakartus

Alkalmazási terület:

- Sarokcsatlakozások időjárásálló ragasztása fém ablakokon, ajtókon és homlokzatokon, valamint télikertekben
- Általános ragasztás fémszerkezetekben

Szabványok és tesztek:

- A szakítószilárdságot a Rosenheimi Ablaktechnikai Intézetben tesztelték
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz

Kiegészítők



OTTO Glättmeittel - Felületsimítószer

Felületsimítószer

Jellemzők:

- **Felületaktív anyagok vizes oldata**
- **Felhasználásra kész**
- **Bőrbarát - Bőrgyógyászatilag tesztelt összetevők**
- Nincs zsírtalanító hatása a bőrre
- **Vízzel hígítható 2 rész simítószer és 1 rész víz arányban**
- **Megőrzi a tömítőanyag felületének fényét**
- A tömítőanyag színpigmentjei nem mosódnak ki
- Nem alkalmas márványra és más természetes kövekre

Alkalmazási terület:

- Szilikon, poliuretán és MS hibrid polimer tömítőanyagok felületének simítására. Használatával az anyagok nem tapadnak a nem kívánt felületekhez ill. a felület könnyen eldolgozható.





Kiszerelés: 250ml / 1Liter / 5 Liter / 10 liter

250ml - GL-52
1Liter - GL-57
5 Liter - GL-59
10 liter - GL-61

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Glättmeittel Konzentrat - Felületsimító koncentrátunm

Felületsimító koncentrátum

Jellemzők:

- Felületaktív anyagok vizes oldata
- Szuszpenzió – Használat előtt felrázandó
- Gyengéd a bőrhöz a bőrgyógyászatilag tesztelt hatóanyagoknak köszönhetően
- Nincs zsírtalanító hatása a bőrre
- Koncentrált, a tömítőanyagtól és az alkalmazástól függően egyénileg vízzel hígítható 4:1 arányig
- Megőrzi a tömítőanyag felületének fényét
- A tömítőanyag színpigmentjei nem mosódnak ki
- Nem alkalmas márványra és más természetes kövekre

Alkalmazási terület:

- Szilikon, poliuretán és MS hibrid polimer tömítőanyagok felületének simítására. Használatával az anyagok nem tapadnak a nem kívánt felületekhez ill. a felület könnyen eldolgozható.





Kiszerelés: 1Liter / 5 Liter

1Liter - GLK-57
5 Liter - GLK-59

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Marmor-Silikon-Glättmittel

Szilikon felület simítószer márvány és természetes kövekhez

Jellemzők: SPEZIAL

- Felületaktív anyagok vizes oldata
- **Kifejezetten az érzékeny márványtípusokhoz és természetes kövek alkalmazásához**
- **Minimálisra csökkenti a simítószer elszíneződésének kockázatát**
- **Bőrgyógyászatilag tesztelt összetevők**
- **Nincs zsírtalanító hatása a bőrre**
- Megőrzi a tömítőanyag felületének fényét
- A tömítőanyag színpigmentjei nem mosódnak ki
- **Csak hígítatlanul használja!**

Alkalmazási terület:

- Természetes kővel érintkező tömítőanyagok simítását elősegítő felület simítószer. (márvány, gránit, travertin, stb.





Kiszerelés: 250ml / 1Liter / 5 Liter / 10 liter

250ml - GLN-52
1Liter - GLN-57
5 Liter - GLN-59
10 liter - GLN-61

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Glättmeittel Spray



Felületsimító -Spray

Jellemzők: SPEZIAL

- **Optimálisan illeszkedik a hibrid tömítőanyagokhoz**
- **Azonnali használatra kész, újratölthető**
- **Bőrbarát**
- Nincs zsírtalanító hatása a bőrre
- Bőrgyógyászatilag tesztelt összetevők
- A tömítőanyag színpigmentjei nem mosódnak ki
- **Nem alkalmas márványra és más természetes kövekre (azon munkálatokhoz a Szilikon felületsimítószer márvány és természetes kövekhez termékünket ajánljuk.)**

Alkalmazási terület:

- OTTO tömítőanyagok simításásra (hibrid, PU, szilikon tömítőanyagok)
- Optimálisan illeszkedik az OTTO hibrid tömítőanyagokhoz



Kiszerelés: 1Liter / 5 Liter

500ml - GLS-84

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Cleaner C

Bevonattisztító

Jellemzők:

- A ragasztási felületek tisztítása ragasztás előtt
- Nagyon jó tisztító és zsírtalanító hatás
- Gyorsan és maradékmentesen szárad
- Nincs várakozási idő
- Kompatibilis a legtöbb porfesték bevonattal

Alkalmazási terület:

- Por-, zsír- és olajrétegek, védőfóliák ragasztómaradványai, friss PUR-hab és friss tömítőanyag-maradványok eltávolítása.
- Friss PU és epoxi ragasztómaradványok eltávolítása felületekről és szerszámokról.
- Alumínium profilok tisztítása (csupasz, eloxált vagy porszórt).
- Sok felület tisztítására a műanyag- és fémmegmunkálási területeken.

Kiszerelés: 1liter

REC-55



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Cleaner T

Alap felülettisztító

Jellemzők:

- Üveg, fém és egyes műanyagok, pl. PVC és poliészter tisztítására
- Nagyon jó tisztító és zsírtalanító hatás
- Gyorsan és maradékmentesen szárad
- Nincs várakozási idő

Kiszerelés: 250ml / 1Liter

250ml - RET-51
1Liter - RET-55



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Primer 1216

Alapozó / Tapadóhíd természetes kövekhez és fémekhez

Oldószertartalmú tapadásfokozó kombináció

Jellemzők:

- Az alapozó javítja a tapadás természetes köveken, fémeken és egyes műanyagokon egyaránt
- Nem szükséges elpárologtatás sima, nem nedvszívó felületeken
- Toluol mentes

Alkalmazási terület:

- Az OTTO tömítőanyagok tapadásának javítása fémes anyagokon (pl. rozsdamentes acél, eloxált alumínium, réz, horganyzott acél és króm) és bevont fémeken (pl. zománc, rozsdamentesen kezelt vasakon)
- Természetes kő szilikonok S 70, S 80, S 117, S 130 és S 140 tapadásának javítása márványon és egyéb természetes köveken, valamint műköveken
- Jobb tapadás egyes műanyagokon (pl. PVC) és oldószer alapú festékeken

Kiszerelés: **250ml / 1liter**

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Primer 1218

Tapadóhíd tartósan nedves felületekhez

Oldószertartalmú tapadásfokozó kombináció

Jellemzők:

- Alapozó a tapadás javítására nedvszívó, ásványi anyagokon tartós nedvességterhelés esetén.
- Elpárologtatási idő: legalább 60 perc.

Alkalmazási terület:

- A S 18 úszómedence-szilikonhoz ásványi anyagokon (pl. beton, habarcs, fugázóhabarcs) és kerámián.
- Az S 27 élelmiszer- és ivóvízszilikonhoz mázatlan kerámia felületeken.
- A prémium természetes kőhöz való szilikonokhoz: S 70 és S 140.
- Az M 350 tapadásának javítása betonon és vakolaton.

Kiszerelés: **250ml / 1Liter**

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Primer 1217

A szilikon-műanyag alapozó

Oldószertartalmú tapadásfokozó kombináció

Jellemzők:

- Alapozó a tapadás javítására számos műanyagon.
- Sima, nem nedvszívó anyagok esetén nincs szükség elpárologtatási időre; egyébként minimum 15 perc, maximum 3 óra.

Kiszerelés: **250ml / 1Liter**

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Primer 1225

Univerzális alapozó / tapadóhíd

Oldószertartalmú tapadásfokozó kombináció

Jellemzők:

- Alapozó a tapadás javítására ásványi, nedvszívó, egyes fém alapanyag és néhány műanyagon
- Szellőztetési idő legalább 30 perc (maximum 3 óra)
- Filmképző
- Toluol mentes

Alkalmazási terület:

- Az OTTO Primer 1225 biztosítja a tapadás szükséges javítását az ásványi, nedvszívó, egyes fém alapanyag és néhány műanyagon. Felhordás után rendkívül hatékony filmréteget képez, amely megerősíti a felületet, és ezáltal optimális feltételeket teremt a szilikon tömítőanyagok hosszan tartó tapadásához.

Kiszerelés: **100ml / 1liter**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO Reinigungstücher

SPEZIAL



Tisztító törlőkendők

Speciális tisztítókendők szöszmentes anyagból

Jellemzők:

- **Nagyon robusztus, kevésbé szöszölődő kendő**
- **Erős tisztító hatás**
- **Bőrbarát**
- **Kellemes friss illat**
- **Visszazárható adagoló vödör**
- **A törölközők mérete: 25 x 25 cm**
- **Tartalom vödrönként: 72 törlőkendő**
- **A kendők könnyen téphetőek, ezért igen gazdaságos**



Alkalmazási terület:

- A kendő segítségével, könnyen eltávolíthatjuk a még meg nem kötött PU hab, ragasztó és tömítőanyag (szilikon, hibrid, akril) maradványokat, az összekent felületekről, szerszámokról, kezünkről.

Kiszerelés: **műanyag vödör 72db (25x25cm)**

TUCH





Kinyomópisztolyok, szerszámok, kiegészítők







OTTO Kézi szilikon kinyomópisztoly H17

Jellemzők:

- Olcsó kézi pisztoly forgatható tartórésszel 280/290/300/310 ml-es patronokhoz.
- Speciális ötvözetből készült, korrózió ellen védett alkatrészek tolják és hajtják
- Gumi markolat és kioldó
- Az adagoló mechanizmus megnövelt nyomáskapacitása sima tolórúddal és létrahoroggal
- Közepes és nagy viszkozitású akrilátokhoz, hibridekhez, poliuretánokhoz és szilikonokhoz
- Áttétel 17:1
- Masszív kialakítás
- Kényelmes markolat
- Hosszú élettartam



OTTO Kézi szilikon kinyomópisztoly H27

Jellemzők:

- Változtatható kézi préspisztoly 12:1 és 25:1 között kapcsolható áttétellel
- Forgatható tartórész 280/290/300/310 ml-es patronokhoz
- Speciális ötvözetből készült, korrózió ellen védett alkatrészek tolják és hajtják
- Rendkívül ellenálló tolóerő blokk
- Gumi markolat és kioldó
- Az adagoló mechanizmus megnövelt nyomáskapacitása sima tolórúddal és létrahoroggal
- Alacsony, közepes és nagy viszkozitású akrilátokhoz, hibridekhez, poliuretánokhoz és szilikonokhoz Be- és kikapcsolható túlfutásgátló
- Masszív kialakítás
- Kényelmes markolat
- Hosszú élettartam



OTTO Kézi szilikon kinyomópisztoly H37

Jellemzők:

- Nagy teherbírású kézi préspisztoly ütésálló műanyagból
- Könnyű súly
- Csúszó hüvelyes zárással és sima tolórúddal
- 290/300/310 ml-es kartusokhoz
- Közepes és nagy viszkozitású akrilátokhoz, hibridekhez, poliuretánokhoz és szilikonokhoz
- Átviteli arány kb 18:1
- Masszív kialakítás
- Nagy teherbírás
- Ütésálló műanyag
- Hosszú élettartam



OTTO Kézi kinyomópisztoly 2 komponensű, dupla kartusokhoz. 2K H 293

Jellemzők:

- Kézi kinyomópisztoly 2 x 190 ml-es vagy 2 x 310 ml-es dupla kartusok feldolgozásához 1:1 keverési arányban
- U-alakú felülről tölthető üvegszál erősítésű nylonból
- Cseppenésgátló, egykezes fékkioldással a kiegyensúlyozott markolatban
- Hosszú élettartam az után állító csavarnak köszönhetően
- Közepes és magas viszkozitású 2K hibridekhez és 2K poliuretánokhoz
- Áttétel 26:1



OTTO Fugenfux® Kék 4db-os lehúzó szett, szainter és padlófugákhoz

Termékleírás:

- Speciális műanyagból készült simítószerszám padlók, szaniterek, csempe és természetes kő hézagainak professzionális kialakításához
- Méretek: 6,3 mm, 8,3 mm, 10,0 mm, kerek

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenfux® Piros 4db-os lehúzó szett, fugacsatlakozáskohoz

Termékleírás:

- Speciális műanyagból készült simítószerszám professzionális hézagképzéshez a (szerkezeti) csatlakozások területén
- Méretek: 2 x 13 mm és 2 x 17 mm

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenfux® Zöld 4db-os lehúzó szett, üveg, szainter és

Termékleírás:

- Ez a készlet sokoldalú felhasználhatóságával tűnik ki. Legyen szó csatlakozásokról, üvegfugákról vagy a szaniter területről, itt megtalálod a megfelelő lehúzót. Természetesen a mix-készlet két méretben is tartalmazza a klasszikus 45°-os fugát, mégpedig 4 és 5 mm-es változatban.

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenfux® Univerzális szilikonlehúzó

Termékleírás:

- A Fugenfux® Multitool sokoldalú felhasználhatóságával tűnik ki.
- Ez az egyetlen eszköz öt különböző fugatípust is képes kialakítani.
- A szögletes fej három különböző szélessége lehetővé teszi a DIN szabvány szerinti háromszögfugák húzását 6,3 mm, 8,3 mm és 10 mm méretben.
- A kerek fej pedig 13 mm és 20 mm sugarú fugákhoz ideális.
- A Multitool, akárcsak a Fugenfux® összes lehúzója, egyformán jól használható balra és jobbra is, így biztosítva a fugák tökéletes megjelenését.

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenboy nagy

Szilikon lehúzó szett (3 részes)

Termékleírás:

- Univerzális eszköz tiszta fugák készítéséhez. A Flux Fugenboy egy simító és formázó eszköz különféle plasztikus fugázóanyagokhoz, például szilikon, akril, poliuretán, hibrid, MS-polimer, bitumen, poliszulfid alapú fugákhoz. A Flux Fugenboy segítségével egyszerűen és gyorsan készíthetsz szép, tartós fugákat.
- 3 x fugázó spakli = 11 mm, 14 mm, 17 mm, tárolódoboz.
- Rendkívül rugalmas simítóeszköz profiknak

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenboy kicsi

Szilikon lehúzó szett (3 részes)

Termékleírás:

- 5 mm /8 mm íves szett – Három eszközt tartalmaz, amelyek élei a megadott milliméteres méreteknek megfelelőek. Tökéletes választás keskenyebb díszfugákhoz, amelyek nem vagy csak kis mértékben vannak kitéve húzó- és nyomóterhelésnek.
- Rendkívül rugalmas simítóeszköz profiknak

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Glättspachtel - Simító spatula

Termékleírás:

- Méretek kb. 100 x 100 x 6 mm
- Optimális külső kontúr körben lehúzható élekkel
- Külső sarkok további szögekkel az üvegezés hajtástömítéséhez (2 x 90°, 15° és 20°)
- A simító spatula anyaga az egyedi feldolgozási igényeknek megfelelően vágható és csiszolható
- Ellenáll a rugalmas kötéseknél használt vegyszereknek

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Teigschaber groß / klein - Simító spatula nagy / kicsi

Termékleírás:

- Méret: Nagy 28cm / Kicsi 25cm

Termék vásárlása Klikk ide!

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Kartus zárókupak

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Könyökdarab

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Szabvány kartuscsőr 107mm

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Peremfúvóka 175mm

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Statikus keverőcsőr, 2 komponensű dupla kartushoz KWM 18K

- Statikus keverő az OTTOCOLL® P 520, annak SP változatai, az OTTOCOLL® P 525 és az OTTOCOLL® M 580 feldolgozásához
- Rendszer 1:1, csatlakozás belső kehely menettel
- 18 keverő elem kúpos csúcs
- belső Ø = 3 mm
- Hossz: 217mm

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Statikus keverőcsőr, 2 komponensű dupla kartushoz MGQ 10-19D

- Statikus keverő az OTTOCOLL® M 580 feldolgozásához
- Rendszer 1:1, csatlakozás belső kehely menettel
- 19 keverőelem, zöld fallal, egyenes hegyű, belső Ø = 5 mm
- Hossz: 157mm

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Színtelen kartuscsőr kupakkal

- 290/300/310ml-es kartusokhoz

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - V-nyílású kartuscsőr

- 290/300/310ml-es kartusokhoz

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Kartuscsőrvágó

- A fúvókák és a patronok menetes csatlakozóinak vágásához
- A penge rozsdamentes és cserélhető
- Méretei kb13x 4 cm

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Forgatható kartuscsőr

- 290/300/310ml-es kartusokhoz
- A fúvókák 360°-kal forgathatók

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Menetes rögzítő, statikus keverőcsőrökhöz MFQX 10-24T + MGQ 10-16D + MGQ 10-19D


- Adapter belső menettel az OTTO statikus keverő MFQX 10-24T, MGQ 10-16D, MGQ 10-19D lépcsős és egyenes hegyére csavarozáshoz és külső menettel az OTTO szabványos patronos fúvókához 107 mm vagy OTTO lapos fúvókához.

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Cserélhető penge kartus és kartuscsőrvágóhoz

Termék vásárlása Klikk ide!

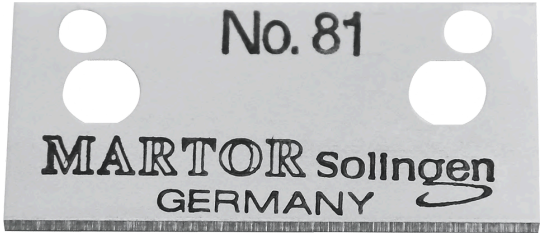



Importőr:
István Simon - Baustoff Einzel & Großhandel
Web: https://ottoszilikon.hu
Email: info@ottoszilikon.hu
ottoszilikonok@gmail.com
Telefon: +36 70 616-5790
+49 151 665-19827

OTTOSZILIKON

Gyártó:
Hermann Otto GmbH
OTTO-CHEMIE
Németország