OTTOSZILIKON TERMÉKKATALÓGUS

Üvegesek és üvegipari megmunkálók részére

www.ottoszilikon.hu





PREMIUM

SPEZIAL

OTTOSZILIKON

Tartalomjegyzék

OTTOSEAL® Tömítőanyagok 2.
OTTOSEAL® S7 Üvegépítészeti szilikon 3.
OTTOSEAL® S9 Szilikon hőszigetelő üveg peremcsatlakozásaihoz 4.
OTTOSEAL® S10 Üvegépítészeti szilikon 5.
OTTOSEAL® S28 Akvárium szilikon (Tömítő és ragasztóanyag) 7.
OTTOSEAL® S50 Víztiszta szilikon 8.
OTTOSEAL® S70 Prémium szilikon természetes kövekhez 10.
OTTOSEAL® S72 Szilikon műanyagokhoz 11.
OTTOSEAL® S100 Prémium szaniter szilikon 12.
OTTOSEAL® S105 Szaniter szilikon 13.
OTTOSEAL® S110 Prémium építési szilikon 14.
OTTOSEAL® S112 Üvegfalc szilikon 15.
OTTOSEAL® S120 Prémium üvegfalc szilikon 16.
OTTOSEAL® S125 Szagtalan padló és szaniter szilikon 18.

OTTOCOLL® Ragasztóanyagok 19.
OTTOCOLL® M500 Rendkívül vízálló, prémium hibrid ragasztóanyag 20.
OTTOCOLL® M501 Kristálytiszta hibrid ragasztóanyag 21.
OTTOCOLL® M550 Hibrid ragasztó, extrém magas kezdeti tapadással 22.
OTTOCOLL® M560 Univerzális, prémium hibrid ragasztó, nagyon magas kezdeti tapadó képességgel 23.
OTTOCOLL® M580 Extrém gyors, 2 komponensű hibrid ragasztóanyag 24.
OTTOCOLL® M595 Hibrid ragasztóanyag, nagy felületű ragasztásokhoz 26.
OTTOCOLL® S16 Tükörragasztó 27.
OTTOCOLL® S495 Panelragasztó 27.

Simítószerek 28.
OTTO Felületsimítószer 29.
OTTO Felületsimítószer koncentrátum 29.

Előkészítőszerek, felülettisztítók és alapozók 30.
OTTO Cleaner C - Bevonattisztító 31.
OTTO Cleaner T - Alap felülettisztító 31.
Alapozók - Tapadóhidak 32.

Kinyomópisztolyok, szerszámok, kiegészítők 33.
Kinyomópisztolyok 34.
FugenFux® fugázógumik 35.
Egyéb lehúzógumik 36.
Egyéb tartozékok 37-38.




Tömítőanyagok

OTTOSEAL® S 7

SPEZIAL

Időjárásálló üvegépítészeti szilikon





1 Komponensű szilikon tömítőanyag oxim alapú, semlegesen térhálósodó – MEKO-mentes

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Kompatibilis hőszigetelő üveg szélső kötőanyagokkal**
- **Kompatibilis PVB fóliákkal az ift irányelvek DI-02/1 szerint – Alkalmas VSG feldolgozására**
- **Nagyon jó időjárás-, öregedés- és UV-állóság**
- **Nagyon jó tapadás sokféle felületen alapozó használata nélkül**
- **Magas vágási és szakító szilárdság – Ellenáll a magas mechanikai terhelésnek**
- **Felhasználóbarát a matt felületnek köszönhetően.**
- **Hosszú bőrösödési idő – Hosszú feldolgozási idő**
- **Nem korrozív a védtelen fémfelületekkel szemben**
- **Ragasztott biztonsági üveghez**
- **Nagyon jó feldolgozhatóság**

schwarz

310 ml	S7-04-C04
580 ml	S7-08-C04

Alkalmazási terület:

- Időjárásálló hézag tömítése üvegfalakon, ferde üvegezéseken, fa-üveg kompozit elemeknél, tetőüvegezéseknél és télikerteknél
- Hézagok tömítése üvegelemeknél
- Hézagok tömítése hőszigetelő üvegegységeknél

Szabványok és tesztek:


- EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- EN 15651 szerint tesztelve – 2. rész: G CC 25 LM
- Tűzvédelmi teszt az EN 13501 szerint: E osztály
- Megfelel a DIN 18540-F előírásainak
- Megfelel az ISO 11600 F 25 LM előírásainak

Kiszerelés: 310 ml / 580ml

OTTOSEAL® S 9

SPEZIAL

Szilikon - hőszigetelő üveg peremcsatlakozásaihoz





1 Komponensű szilikon tömítőanyag oxim alapú, semlegesen térhálósodó – MEKO-mentes



Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Kompatibilis PVB fóliákkal az ift irányelvek DI-02/1 szerint – Alkalmas VSG feldolgozására**
- **Nagyon jó időjárás-, öregedés- és UV-állóság**
- **Erős tapadás sokféle felületen alapozó használata nélkül**
- **Magas vágási és szakító szilárdság – Ellenáll a magas mechanikai terhelésnek**
- **Nem korrozív a kezeletlen fémfelületekkel szemben**
- **Hőszigetelő üvegekhez**
- **Ragasztott biztonsági üveghez**
- **Hosszú élettartamú tömítés**

310ml	S9-04-C04
580ml	S9-08-C04

Alkalmazási terület:

- Másodlagos szélső kötőanyag a UV-álló hőszigetelő üvegegységek előállításához, butil-gumit alkalmazva elsődleges tömítésként

Szabványok és tesztek:

- Megfelel a tűzvédelmi követelményeknek az EN 13501 szerint: E osztály
- Tesztelve az ift Rosenheim által az EN 1279 szabvány szerint, 2. rész: gázzal töltött többrétegű hőszigetelő üvegre alumínium távtartókkal, valamint az EN 1279, 4. rész, 5.1 és 5.2 szakasza szerint a MPA Darmstadt által
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Alkalmas az IVD-Merkblatt Nr. 35 előírásainak megfelelő alkalmazásokhoz

Kiszerelés: 310 ml / 580 ml

OTTOSEAL® S 10

SPEZIAL

Üvegépítészeti szilikon





1 Komponensű szilikon tömítőanyag oxim bázisú, semlegesen térhálósodó – MEKO-mentes

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Kompatibilis a PVB fóliákkal az ift DI-02/1 irányelv kritériumai szerint**
- **Alkalmas laminált biztonsági üveg feldolgozására**
- **Nem korrozív**
- Nem okoz (rozsda) korróziót a nem védett fémfelületeken
- **Nagyon jó tapadás számos aljzathoz, alapozó nélkül is**
- Alapozó nélküli feldolgozás gyakran lehetséges, lásd az alapozó táblázatot a műszaki adatlapon
- Magas bevágás- és szakadásállóság
- **Nagy mechanikai igénybevételnek ellenáll**
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló**
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz
- Rövid feldolgozási idő

grau	S10-04-C02
schwarz	S10-04-C04
transparent	S10-04-C00
weiß	S10-04-C01

Alkalmazási terület:

- Csatlakozási és tágulási hézagok tömítése épületépítésben
- Üveghomlokzatok, ferde üvegezések, fa-üveg kompozit elemek, tetőüvegezések és télikertek időjárásálló tömítésére is alkalmas.
- Alkalmas üvegelemek fugázására
- Röntgenvédő üveg beszerelése
- Rugalmas tömítés az elektromos iparban, a gépiparban, járműgyártásban és hajógyártásban
- Nem alkalmas szerkezeti üvegezési elemek szerkezeti ragasztására

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 2. rész: G CC 25 LM
- A Schott Desag AG Deutsches Spezialglas, Grünenplan tesztelte és ajánlotta az RD 50 és RD 30 röntgenvédő üvegek beszereléséhez
- UL 94 lángosztályozás HB, RTI 105 °C, fájlszám.E176319
- Alkalmas a 22+30+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerelés: 310 ml



OTTOSEAL® S 28

SPEZIAL

Akvárium szilikon - Tömítő és ragasztó





1 Komponensű Acetát bázisú szilikon tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Alkalmas édesvízi és sósvízi akváriumokhoz**
- Megfelel az OECD 203-nak
- A lehető legnagyobb biztonságot nyújtja az érzékeny lények számára
- **Nagy tapadási szilárdság**
- **Speciális ragasztóként is használható**
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV-állóság**
- **Hosszan tartó beltéri és kültéri alkalmazásokhoz**
- **Magas tapadási szilárdság**
- **Élőlényekre tesztelt alkalmazás**
- Biztonságos és hosszantartó kötés

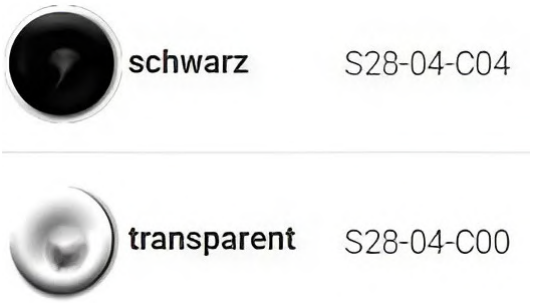

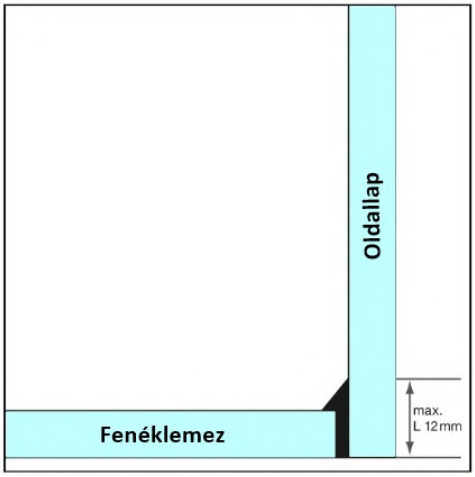

Alkalmazási terület:

- Teljesen üvegből készült akváriumok és terráriumok gyártása
- Üvegtömbök ragasztására

Szabványok és tesztek:


- Megfelel a DIN 32622 szabvány 4.4.2.2. pontjának (üveg akváriumok)
- Nem mérgező a halakra az OECD 203 szerint (Akut toxicitási teszt – az Institut Fresenius által tesztelt, Taunusstein) Alkalmas az IVD 35. számú adatlapja szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

Kiszerelés: **310 ml**

OTTOSEAL® S 50

Víztiszta szilikon





1 Komponensű Acetát bázisú szilikon tömítőanyag

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló**
- **Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz**
- **Kristálytiszta szilikonná keményedik**
- Észrevehetetlen alkalmazásokhoz
- Víztiszta
- **Biztos és tartós tömítés**



S50-04-C30

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Alkalmazások üvegen, műanyagon, alumíniumon, pl. üvegdíszekhez és osztórudakhoz
- Üvegépítés, vitrinek és kirakatoknál
- Kis felületű ragasztásokhoz

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon



OTTOSEAL® S70

PREMIUM

Prémium szilikon természetes kőburkolatokhoz



1komponensű, semlegesen térhálósodó Oxim alapú szilikon tömítőanyag, - MEKO mentes

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Struktúrált színekben is kapható kőszerű kivitelben**
- Harmonizál a strukturált természetes felületekkel
- **Matt színekben is kapható**
- Harmonizál a matt és fényes felületekkel egyaránt
- **Természetes kövekkel kompatibilis az ISO 16938-1 szerint**
- **Gombaölő szerrel ellátva**
- **Ellenáll a penészesedéssel szemben**
- **Nem korrozív**
- Nem okoz (rozsda) korróziót a nem védett fémfelületeken
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV állóság**
- **Tartós, bel- és kültéri alkalmazásoknál**



A termék az alábbi fugapor gyártók termékeinek színeivel kompatibilisek:
ARDEX / BOTAMENT / CERCOL / CERESIT / CIMSEC / CODEX / KERAKOLL / KNAUF /LITOKOL / LUGATO / MAPEI / MUREXIN / PCI / SAKRET /SOPRO / TECHNOCOLLA
Az egyeztető táblázatok megtalálhatóak a weboldalunkon: www.ottoszilikon.hu/termekek/szilikonok-akrilok

Alkalmazási területek:

- Alkalmazható márvány ill. minden természetes kő, például homokkő, kvarcit, gránit, gneisz, porfír stb. tömítésére és fugázására bel- és kültéren egyaránt.
- Dilatációs hézagok tömítése padló, fal és homlokzati területeken
- Márvány, természetes kő úszómedencék tömítésére és fugázására, beleértve a víz alatti hézagokat is
- Természetes kőhöz kapcsolódó külső tükörtömítéshez
- Festett és zománcozott üvegek tömítése
- Fugakitöltő kerámialapok és természetes kő között kültéren
- Természetes kő mozgáskompenzáló ragasztása fémhez, pl. lépcsők fémszerkezetéhez

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT 25 LM vagy F EXT-INT CC 20 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 3. rész: XS 1
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 4. rész: PW EXT-INT 25 LM – csak az OTTOSEAL® S 70 matt árnyalataira vonatkozik – az összes többi árnyalat megfelel a PW INT12.5 E szabványnak
- Az SKZ Würzburg által az ISO 16938-1 szabvány szerint tesztelve (természetes kő éleinek hézagtömítő anyaggal való szennyeződésének vizsgálata)
- A DL Laboratories New York által az ASTM C 1248 szabvány szerint tesztelve (természetes kő éleinek hézagtömítőkkel való szennyeződésének vizsgálata)
- Alkalmas az 1+3-1+3-2+9+14+23+25+27+30+31+35 számú IVD tájékoztató szerint
- Az IVD - Sealing Materials Industry Association minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Window Technology, Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Österreich -ban
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerelés: 310ml

OTTOSEAL® S 72

Szilikon műanyagokhoz



1 Komponensű semlegesen térhálósodó alkoxi bázisú szilikon tömítőanyag, - MEKO-mentes

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Kompatibilis akrilüveggel és polikarbonáttal – nem okoz feszültségi repedéseket**
- **Primer nélkül tapad számos műanyagra** (lásd a műszaki adatlap primer táblázatát)
- **Nem korrozív kezeletlen fémfelületekkel szemben**
- Alacsony szagú – nincs kellemetlen szag
- Magas szakítószilárdság és repedésállóság
- Ellenáll a nagy mechanikai igénybevételnek
- **Kiváló időjárás-, öregedés- és UV-állóság**

RAL 7004	S72-04-C7004
RAL 9010	S72-04-C9010
transparent	S72-04-C00

Kiszerelés: 310 ml / 580 ml

Alkalmazási terület:

- Alkalmazható üvegen, műanyagon és alumíniumon
- Üvegszerkezeteknél, vitrineknél és kirakatoknál

Szabványok és tesztek:

- Megfelel az EN 13501 szabvány szerinti tűzvédelmi követelményeknek: E osztály
- Pozitív vizsgálati eredmény az élelmiszerrel való érintkezésre vonatkozóan (Chemisches Laboratorium Dr. Stegemann, Georgsmarienhütte)
- Biztonsági nyilatkozat – alkalmas élelmiszerközeli felhasználásra (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású
- Francia VOC-kibocsátási osztály: A+
- Alkalmazható az IVD 21, 31 és 35-ös iránymutatásai szerint

OTTOSEAL® S100

PREMIUM

Prémium szaniter szilikon



1 komponensű, acetát bázisú szilikon

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Gombaölő és bakteriosztatikus hatású**
- **Penész és baktérium állóság**
- Egyedi és könnyű feldolgozási tulajdonságok
- Kiválóan simítható felület
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV állóság**
- **Tartósan alkalmazható, kül és beltérben egyaránt**
- **Ecetsavasan térhálósodó**
- Száradást követően fényes felületű
- Hatalmas színválaszték, fényes és matt árnyalatokban
- **Feldolgozásnál nem esik be a fugahézagba**



Alkalmazási terület:

- Tágulási és csatlakozási hézagok kitöltésére fürdőszoba és egyéb szaniter tereknél
- Dilatációs hézagok tömítésére padló, fal és egyéb felületeken kül és beltéren egyaránt
- Üvegtömbök tömítése
- Profilüveg tömítésére (pl.: Profilit üvegezés)

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 2. rész: G CC 25 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 3. rész: XS 1
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 4. rész: PW INT 12.5 E
- Alkalmas a 3-1+3-2+14+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az IVD - Sealing Materials Industry Association minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Window Technology, Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Österreich-ban
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerelés: **300ml**

A termék az alábbi fugapor gyártók termékeinek színeivel kompatibilisek:
ARDEX / BOTAMENT / CERCOL / CERESIT / CIMSEC / CODEX / KERAKOLL / KNAUF / LITOKOL / LUGATO / MAPEI / MUREXIN / PCI / SAKRET /SOPRO / TECHNOCOLLA
Az egyeztető táblázatok megtalálhatóak a weboldalunkon:
www.ottoszilikon.hu/termekek/szilikonok-akrilok

OTTOSEAL® S105

Szaniter szilikon



1 komponensű, acetát bázisú szilikon

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Gombaölőszerrel ellátva**
- Könnyen feldogozható
- Feldolgozásnál nem esik be a fugahézagba
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV állóság**
- **Tartósan alkalmazható, kül és beltérben egyaránt**
- Ecetsavasan térhálósodó





Alkalmazási terület:

Az OTTOSEAL® S 105 szaniter szilikon alkalmas hosszú élettartamú tágulási és csatlakozási hézagok kialakítására a szaniter helyiségekben, amelyeknek nagyon ellenállónak kell lenniük a penészesedésekkel szemben, de ellenállnak az időjárásnak, az öregedésnek és az UV-sugárzásnak is. Az OTTOSEAL® S 105-öt a jó megmunkálhatóság és sokféle szín elérhetőség is jellemzi.

- Tágulási és csatlakozási hézagok a padló és a fal területén
- Tágulási és csatlakozási hézagok a szaniter térben
- Profilüveg tömítése (pl. Profilit üvegezés)

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 2. rész: G CC 25 LM
- Az EN 15651 szabvány szerint tesztelve – 3. rész: XS 1
- Alkalmas a 3-1+3-2+14+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az IVD - Tömítőanyagipari Szövetség minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály

Kiszerelés: 310ml

A termék az alábbi fugapor gyártók termékeinek színeivel kompatibilisek:
ARDEX / BOTAMENT / CERCOL / CERESIT / CIMSEC / CODEX / KERAKOLL / KNAUF / LITOKOL / LUGATO / MAPEI / MUREXIN / PCI / SAKRET /SOPRO / TECHNOCOLLA
Az egyeztető táblázatok megtalálhatóak a weboldalunkon:
www.ottoszilikon.hu/termekek/szilikonok-akrilok

OTTOSEAL® S 110

PREMIUM

Prémium építési szilikon



1 Komponensű Oxim alapú szilikon tömítőanyag, semleges térhálósítás - MEKO-mentes

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Nagyon kopásálló és csíkoktól mentes az ift VE-04/2 irányelve szerint**
- **Csíkmentes tisztítás**
- **Gombaölő szerrel ellátva**
- **Ellenáll a penészesedésnek**
- **Kompatibilis a PVB fóliákkal az ift DI-02/1 irányelv kritériumai szerint**
- **Alkalmas laminált biztonsági üveg feldolgozására**
- **Nem korrozív**
- Nem okoz (rozsda) korróziót a nem védett fémfelületeken
- Nagyon jó tapadás számos aljzathoz, még alapozó nélkül is
- Alapozó nélküli feldolgozás gyakran lehetséges
- Kiváló korai szilárdság





Kiszerelés: 310 ml

- **Biztonság a gyártási folyamatban**
- **Kompatibilis a DIN 52452 szerinti festékkel (nem festhető át)**
- **Nincs kölcsönhatás a meglévő és a szomszédos bevonatokkal**
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV-állóság**
- **Tartós élettartam bel- és kültéri alkalmazásnál egyaránt**
- **Szaniter terekben is alkalmazható**
- **Matt és fényes színárnyalatok**

Alkalmazási terület:


- Tágulási, csatlakozási hézagok, előregyártott beton és pórusbeton alkatrészek hézagainak tömítése
- Homlokzati, fémszerkezeti hézagok tömítése
- Fából, fémből és műanyagból készült ablakok és ajtók csatlakozási pontjainak tömítése
- Profilüveg tömítése (pl. Profilit üvegezés)
- Üvegfal tömítés fa ablakokon
- Üvegelemek fugázása
- Tágulási és csatlakozási hézagok tömítése fürdőszoba és egyéb szaniter területeken

Szabványok és tesztek:

- Lásd a weboldalon

OTTOSEAL® S 112 SPEZIAL

Üveglléc szilikon





1 Komponensű semlegesen térhálósodó alkoxi bázisú szilikon tömítőanyag

Beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Csekély tapadás** – Az üvegrögzítő léc például könnyen visszabontható
- **Kompatibilis a PVB-fóliákkal** az ift DI-02/1 irányelv előírásai szerint – **Alkalmas ragasztott biztonsági üveg (VSG) feldolgozásához**
- **Festékkel kompatibilis a DIN 52452 szabvány szerint (nem átfesthető) – Nem lép kölcsönhatásba a meglévő vagy szomszédos bevonatokkal**
- Enyhén szagos – Nem okoz kellemetlen szaghatást
- **Nem korrozív a kezeletlen fémfelületekkel szemben**
- **Könnyen javítható**

Transparent hellblau

310ml - S112-04-C8845

580ml - S112-08-C8845

Kiszerelés: 310 ml / 580ml

Alkalmazási terület:

- **Szárnykeretek és üvegrögzítő lécek tömítésére és kitöltésére ablakokon és ajtókon – a tömítettség javítása érdekében. A tömítőanyag kisebb tapadással rendelkezik, mint a hagyományos üvegezési tömítőanyagok, így a lécek javítás esetén könnyebben eltávolíthatók.**
- **Megakadályozza a kondenzvíz kialakulását** a beáramló meleg levegő által, és így védi a falcmélyedésben lévő részeket a nedvesség okozta károsodástól, ami például a fa ablakkeret sérüléséhez vezethet.
- **Tömítésre szolgál a szárnykeretnél az üveg pereme alatt** (4-es pozíció). A hőszigetelő üveg peremtömítésével való teljes felületi érintkezés a falcmélyedésben nem megengedett. Legfeljebb 3 mm-es átfedés megengedett.
- Az IG-peremtömítő anyagokkal való kompatibilitás tekintetében figyelembe kell venni az aktuális kompatibilitási listánkat. A lista letölthető honlapunkról.

Szabványok és tesztek:

- Megfelel az EN 13501 szabvány szerinti tűzvédelmi osztályozás követelményeinek: E osztály
- Franciaországi VOC-kibocsátási besorolás: A+ osztály
- Légáteresztőségi igazolás – IFT Rosenheim

OTTOSEAL® S 120

PREMIUM

Prémium üvegfalc szilikon



1 Komponensű, semlegesen térhálósodó
Alkoxy bázisú szilikon tömítőanyag
Kül- és beltéri felhasználásra



Jellemzők:

- **Nagyon kopásálló és csíkmentes az ift VE-04/2 irányelve szerint**
- **Csíkmentes tisztítás**
- **Kapható matt színekben is**
- **Harmonizál a matt és fényes felületekkel**
- **Gombaölő szerrel ellátva**
- **Ellenállás a penészgombák növekedésével szemben**
- **Kompatibilis a PVB fóliákkal az ift DI-02/1 irányelv kritériumai szerint**
- **Alkalmas laminált biztonsági üvegek feldolgozására**
- **Nem korrozív**
- **Nem okoz (rozsda) korróziót a nem védett fémfelületeken**
- **Nagyon jó tapadás számos aljzathoz, alapozó nélkül is**
- **Alapozó nélküli feldolgozás gyakran lehetséges, lásd az alapozó táblázatot a műszaki adatlapon**
- **Alacsony szagú**
- **Kellemes feldolgozás**
- **Kiváló korai stresszállóság**
- **Biztonság a gyártási folyamatban DIN 52452 szerint kompatibilis festékkel (nem lehet átfesteni)**
- **Nincs kölcsönhatás a meglévő és a szomszédos bevonatokkal**
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló**
- **Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz**
- **Nagyon hosszú élettartamú**

Alkalmazási terület:

- Fa nyílászárókon, üvegfalak tömítéseinél
- Üveg, ablak és fémszerkezeti építéseknél
- Profilüveg tömítéseinél (pl. Profilit üvegezés)
- Fából, fémből és műanyagból készült ablakok és ajtók csatlakozásainak tömítésére
- Tágulási és csatlakozási hézagok előregyártott beton és pórusbeton alkatrészeknél
- Homlokzati hézagok tömítése, fémszerkezeti építéseknél
- Alkalmas üvegelemek fugázására
- Külső tükörtömítéshez olyan anyagokhoz, mint például kerámia, fém, üveg stb.

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szerint tesztelve – 2. rész: G CC 25 LM
- Az ift VE-04/2 irányelve szerint tesztelve
- Megfelel a DIN 18540-F követelményeinek
- Megfelel az ISO 11600 G 25 LM követelményeinek
- Alkalmas a 7+9+10+13+14+19-1+20+22+24+25+27+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az IVD - Tömítőanyagipari Szövetség minőségi pecsétje - tesztelte az ift - Institute for Ablaktechnológiai e.V., Rosenheim
- Megfelel az 1907/2006 (REACH) rendeletnek (EG)
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztály
- A BEMMA séma szerint tesztelve múzeum- és vitrinépítéshez
- KOMO tanúsítvány 33410 (Az NPR 3577 szerinti előírásokat be kell tartani)

Kiszerelés: 310 ml


OTTO SEAL® S 120
Schlierenfrei und abriebfest
PREMIUM
Glasfalz-Silikon
Silicone sealant for glazing
Silicone pour les fenêtres
Glassponning-silicone
Früh beanspruchbar
OTTO SEAL® S 120
Schlierenfrei und abriebfest
PREMIUM
Glasfalz-Silikon
Silicone sealant for glazing
Silicone pour les fenêtres
Glassponning-silicone
Früh beanspruchbar
Verbund-Sicherheitsglas
Sehr langlebige Fuge
OTTO CHEMIE
DICHTEN & KLEBEN

OTTOSEAL® A125

Alkoxi bázisú, szagtalan padló és szaniter szilikon



1 komponensű alkoxi bázisú szilikon tömítőanyag, semlegesen térhálósodó
Kül- és Beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Gombaölő szerrel ellátva**
- **Ellenáll a penészgomba növekedésével szemben**
- **Szagtalan**
- **Nem korrozív**
- Nem okoz (rozsda) korróziót a nem védett fémfelületeken
- **Nagyon jó időjárás, öregedés és UV álló**
- Tartós bel- és kültéri alkalmazásokhoz
- Nem tartalmaz ecetsavat
- Matt és fényes színárnyalatok



Alkalmazási terület:

- Padló- és csatlakozóhézagok műanyag és design padlóburkolatokhoz gumiból, linóleumból, vinylből és PVC-ből
- Tágulási és csatlakozási hézagok a szaniter térben
- Külső tükörtömítéshez olyan anyagokhoz, mint kerámia, fém, üveg stb.
- Fából, fémből és műanyagból készült ablakok és ajtók csatlakozóinak tömítése
- Homlokzatok, mellvédelemek, redőnydobozok és fémszerkezetek tömítése
- Tágulási és csatlakozási hézagok előregyártott betonszerkezetekben

Szabványok és tesztek:

- Az EN 15651 szerint tesztelve – 1. rész: F EXT-INT CC 25 LM
- Az EN 15651 szabvány szerint tesztelve – 3. rész: XS 1
- Az EN 15651 szabvány szerint tesztelve – 4. rész: PW INT 12.5 E
- Nyilatkozat a tiltakozás elmulasztásáról – élelmiszeripari felhasználásra tesztelve (ISEGA kutató és vizsgáló cég, mbH, Aschaffenburg)
- Alkalmas az 1+3-1+3-2+7+9+14+19-1+20+24+25+27+29+31+32+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Tesztelt tűzviselkedés az EN 13501 szerint: E osztál


Kiszerelés: **310 ml**

Ragasztóanyagok

OTTOCOLL® M 500

PREMIUM

Rendkívül vízálló prémium hibrid ragasztó

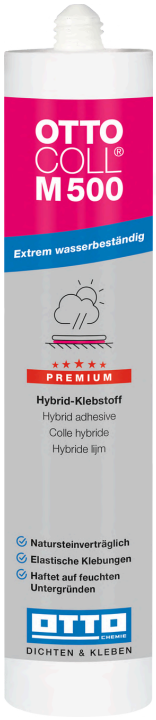

1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Rendkívül vízálló**
- **Nagy vízterhelésű ragasztáshoz**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő-veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**



Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Festett és zománcozott üvegek ragasztása
- OTTOFLEX® tömítőmembrán ragasztása az átfedési területen, valamint olyan tartozékokkal, mint a tömítőszalag, tömítősarkok és tömítőhüvelyek (az ETAG 022 követelményei szerint)
- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Ragasztás karosszéria- és járműgyártásban, kocsi- és konténergyártásban, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban
- Ragasztás az élelmiszerekkel kapcsolatos területen
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- Nyilatkozat a tiltakozás elmulasztásáról – élelmiszeripari felhasználásra tesztelve (ISEGA kutató és vizsgáló cég, mbH, Aschaffenburg)
- Alkalmas a 12+19-1+21+24+30+31+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

OTTOCOLL® M 501

SPEZIAL

Kristálytiszta hibrid ragasztó



1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Kristálytiszta**
- A nem feltűnő kötésért
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő-veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**

transparent | M501-04-C00

Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- A kristálytiszta OTTOCOLL® M 501 hibrid ragasztó az első választás minden olyan kötéshez, amelynek kikeményedés után a lehető leglláthatatlanabbnak kell lennie. Számos rugalmas ragasztásra alkalmas bel- és kültéren, mint például fa, fa alapú anyagok, fémek, műanyagok és ásványi anyagok ragasztására és összeszerelésére. Ezenkívül az OTTOCOLL® M 501 kompatibilis a természetes kővel.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban

OTTOCOLL® M 550 HiTack

SPEZIAL

Hibrid ragasztó, extrém magas kezdeti tapadással



1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Extrém magas kezdeti tapadás (280 kg)**
- Nincs szükség rögzítésre
- **Természetes kővel kompatibilis**
- Nem okoz zsírosodást a természetes köveken
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**



Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® M 550 HiTack speciális hibrid ragasztó extrém magas kezdeti tapadású, ezért tökéletes a különféle szerelési munkákhoz anélkül, hogy további mechanikai rögzítést igényelne. Beltéri és kültéri rugalmas ragasztásra is alkalmas. Ezen túlmenően, az OTTOCOLL® M 550 HiTack a természetes kővel való kompatibilitása és a nedves aljzatokhoz való tapadása miatt is kiváló a sok célú ragasztásokhoz.
- A ragasztó kiválóan tapad nedves vagy nehéz felületek esetén is.
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Sokféle anyag, például fa, faalapú anyagok, fémek (pl. alumínium, rozsdamentes acél, eloxált alumínium, sárgaréz, réz), műanyagok (pl. kemény PVC, lágy PVC, GRP stb.) rugalmas ragasztásához és összeszereléséhez, ásványi anyagok (pl. tégla, csempe, kerámia), tűzálló építőelemek (gipszkarton, stb.)
- Tükrök rugalmas ragasztása kerámiához, üveghez, műanyaghoz, rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz, fához, betonhoz stb.

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

OTTOCOLL® M 560

PREMIUM

Univerzális prémium hibrid ragasztó, nagyon magas kezdeti tapadó képességgel



1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra



Jellemzők:

- **Nagyon magas kezdeti tapadás (200Kg)**
- **Nincs szükség rögzítésre**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- **Nincs szükség előkezelésre**
- **Természetes kővel kompatibilis**
- **Nem okoz zsírosodást a természetes köveken**
- **Nedves felületeken is tapad**
- **Nincs munkaidő veszteség az aljzat száradása miatt**
- **Gyors keményedés**
- **A kötés gyorsan feszültség alá kerülhet**
- **Rugalmas**
- **Kiegyensúlyozza a mozgásokat**
- **Átfesthető / Lakkozható – Kérjük, olvassa el a technikai adatlap alkalmazási útmutatóját**
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**



Kiszerelés: 310 ml

Alkalmazási terület:

- Szárazépítési vázszerkezetek ragasztása, fém sínek / UW-profilok csavarmentes rögzítéséhez
- Kő, természetes kő és kerámia ragasztása
- Festett és zománcozott üvegek ragasztása
- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Gipszkarton csapok ragasztása fémsínek / UW profilok csavar nélküli összeszereléséhez
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztása
- Merev hablapok ragasztása
- Ragasztás karosszéria- és járműgyártásban, kocsi- és konténergyártásban, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban
- Ragasztás az élelmiszerekkel kapcsolatos területen
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok, stb.

Szabványok és tesztek:

- Tűzvédelmi osztályozás az EN 13501 szabvány szerint: E osztály
- Ártalmatlansági nyilatkozat – Élelmiszerközeli felhasználásra tesztelve (ISEGA Kutató- és Vizsgálótársaság mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású
- Francia VOC-kibocsátási osztály: A+
- Ausztriai Baubook nyilvántartásban szerepel
- Alkalmazható az IVD 30+35. számú irányelvei szerint
- TÜV SÜD tanúsítvány – csavarmentes UW-profil rögzítésére szárazépítésben, valamint a megfelelő ragasztási szilárdságra
- VHT GmbH – vizsgálati tanúsítványok a szárazépítési profilok ragaszthatóságára a DIN 18183-1 és DIN 4103-1 szabványok szerint
- PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG – hangszigetelésre tesztelve a DIN EN ISO 10140-2: 2021-09 szerint – fokozott hangszigetelés a hagyományos építési módhoz képest
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon.

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOCOLL® M 580 SPEZIAL

Extrém gyors, 2 komponensű Hibrid ragasztóanyag





2 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Jellemzők:

- **Rendkívül gyors keményedés**
- **Funkcionális szilárdság ~ 25-40 perc**
- **A ragasztás rendkívül gyorsan megterhelhető**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre
- **Rugalmas**
- Kiegyensúlyozza a mozgásokat
- **Szilikon mentes**
- Izocianát mentes
- Nincs egészségügyi kockázat



hellgrau

2 x 190 ml - M580-4005-15-C5195

2 x 310 ml - M580-4005-16-C5195

Kiszerelés:

2 x 190 ml vagy 2 x 310 ml

Alkalmazási terület:

- Tükör, kerámia, üveg, műanyag, rozsdamentes acél, alumínium, fa , beton, stb. ragasztásához
- Ablakpárkányok, láblécek, díszlécek és lépcsőfokok ragasztására
- Autókarosszéria- és járműgyártásban, kocsi- és konténergyártásban, fém- és készülékgyártásban, hajógyártásban használatos ragasztásoknál
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, fa alapú anyagok, műanyagok, fémek és ásványi anyagok
- Ajtólapok , borításának ragasztására

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTOCOLL® M 595 SPEZIAL

Hibrid ragasztó nagy felületű ragasztáshoz

1 komponensű Hibrid-Polimer STP ragasztó

Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Biztos tartás**
- **Fogazott glettvassal felhordható a felületre**
- Kitölti a hézagokat
- **Durva alapfelületeknél is alkalmazható**
- Hangszigetelő hatás az üregek kitöltésével
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- Nincs szükség előkezelésre / alapozásra
- **Nedves felületeken is tapad**
- Nincs munkaidő veszteség az aljzat száradása miatt
- **Rendkívül rugalmas**
- **Kiegyensúlyozza a mozgásokat**
- **Szilikon mentes**
- **Izocianát mentes**
- **Nincs egészségügyi kockázat**





weiß/fehér M595-41-C01

Kiszerelés: 5kg

Alkalmazási terület:

- Az OTTOCOLL® M 595 prémium hibrid ragasztó ideális választás rugalmas és feszültség-kiegyenlítő kötésekhez sokféle anyag között. A ragasztó nagyon jó tapadási és megmunkálási tulajdonságainak köszönhetően számos aljzaton problémamentesen. Az OTTOSEAL® M 595 hibrid ragasztó lapos ragasztáshoz tökéletes falpanelek vagy szendvicselemek Nagyméretű burkolólapok lapos ragasztására. A ragasztó fogazott simítóval könnyen felhordható, kiegyenlíti az üregeket és az egyenetlenségeket, valamint nedves felületeken is tapad.
- Falburkolati panelek, burkolólapok, építőlapok, stb., ragasztása beltérben, pl. szaniterekben, konyhákban és vendéglátóhelyeken, valamint hűtőkamrákban stb.
- Sokféle anyag ragasztása és összeszerelése, mint például fa, fém, rozsdamentes acél, alumínium, üveg, tükör, kerámia, kő, természetes kő, műanyag, beton burkolati vízszigetelő lemezek, hajlaterősítők, építőlapok, ásványi anyagok stb. ragasztásánál is kiválóan alkalmazható.

Szabványok és tesztek:

- EMICODE® EC 1 Plus - nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Francia VOC kibocsátási osztály A+
- Nyilatkozat a Baubook Austria-ban
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon

www.ottoszilikon.hu

OTTOCOLL® S 16

SPEZIAL

Tükörragasztó



1 komponensű alkoxi bázisú, semlegesen térhálósodó szilikon ragasztóanyag

Kül- és beltéri felhasználásra


Jellemzők:

- **Tükör kompatibilis**
- **Alkalmas minden szabványos tükörhöz**
- **Nagyon jó tapadás számos anyaghoz**
- **Nincs szükség előkezelésre**
- **Rugalmas**
- **Kiegyensúlyozza a mozgásokat**

Alkalmazási terület:

- Tükrök ragasztása kerámiára, üvegre, műanyagra, rozsdamentes acélra, alumíniumra, fára, betonra stb.
- Festett és zománcozott üvegek ragasztása

Termék vásárlása
Klikk ide!



mintweiß S16-04-C97

Kiszerelés: 310 ml

Szabványok és tesztek:

- Alkalmas a 30+35 számú IVD adatlap szerinti alkalmazásokhoz
- Az épülettanúsítási rendszerek szerinti besorolást lásd a fenntarthatósági adatlapon
- Francia VOC kibocsátási osztály A+

OTTOCOLL® S 495

SPEZIAL

Falpanel ragasztó



1 komponensű alkoxi bázisú, semlegesen térhálósodó szilikon ragasztóanyag


Kül- és beltéri felhasználásra

Jellemzők:

- **Nagyon jó tapadás számos alapfelületen – alkalmas minden kereskedelmi forgalomban kapható panelhez**
- **Nehezen gyulladós – B1 építőanyag osztály** a DIN 4102 szerint – alkalmazható magasabb tűzvédelmi követelmények mellett
- **Hatékony falpanel összeszerelés – nagy falfelületek gyors ragasztása**
- **Akrylüveg és polikarbonát kompatibilis** – nem okoz feszültség repedéseket
- **Rugalmas** – kompenzálja a mozgásokat
- Alacsony illat – nem okoz szagproblémát
- **Oldószermentes** – a helyiség azonnal használható

Termék vásárlása
Klikk ide!





weiß	S495-04-C01	S495-08-C01
	310 ml	**580 ml**

Kiszerelés: 310 ml / 580ml

Alkalmazási terület:

- Belső térben alkalmazható falburkoló panelek ragasztása, például fürdőszobákban, konyhákban, vendéglátóiparban és hűtőkamrákban
- Ragasztás olyan helyiségekben, ahol magasabb tűzvédelmi követelmények vannak, például menekülési útvonalakon
- Különböző anyagok ragasztása és szerelése, mint fa, faforgács, műanyag, fémek és ásványi alapfelületek

Szabványok és tesztek:

- A DIN 4102-B1 szerint tesztelve – nehezen gyulladós
- EMICODE® EC 1 Plus – nagyon alacsony kibocsátás
- Francia VOC emissziós osztály: A+
- Osztrák Baubook deklaráció
- Az IVD adatlap 30+35 előírásai szerint alkalmazható

Simítószerek



OTTO Glättmeittel - Felületsimítószer

Felületsimítószer

Jellemzők:

- **Felületaktív anyagok vizes oldata**
- **Felhasználásra kész**
- **Bőrbarát - Bőrgyógyászatilag tesztelt összetevők**
- Nincs zsírtalanító hatása a bőrre
- **Vízzel hígítható 2 rész simítószer és 1 rész víz arányban**
- **Megőrzi a tömítőanyag felületének fényét**
- A tömítőanyag színpigmentjei nem mosódnak ki
- Nem alkalmas márványra és más természetes kövekre

Alkalmazási terület:

- Szilikon, poliuretán és MS hibrid polimer tömítőanyagok felületének simítására. Használatával az anyagok nem tapadnak a nem kívánt felületekhez ill. a felület könnyen eldolgozható.





Kiszerelés: 250ml / 1Liter / 5 Liter / 10 liter

250ml - GL-52
1Liter - GL-57
5 Liter - GL-59
10 liter - GL-61

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Glättmeittel Konzentrat - Felületsimító koncentrátunm

Felületsimító koncentrátum

Jellemzők:

- Felületaktív anyagok vizes oldata
- Szuszpenzió – Használat előtt felrázandó
- Gyengéd a bőrhöz a bőrgyógyászatilag tesztelt hatóanyagoknak köszönhetően
- Nincs zsírtalanító hatása a bőrre
- Koncentrált, a tömítőanyagtól és az alkalmazástól függően egyénileg vízzel hígítható 4:1 arányig
- Megőrzi a tömítőanyag felületének fényét
- A tömítőanyag színpigmentjei nem mosódnak ki
- Nem alkalmas márványra és más természetes kövekre

Alkalmazási terület:

- Szilikon, poliuretán és MS hibrid polimer tömítőanyagok felületének simítására. Használatával az anyagok nem tapadnak a nem kívánt felületekhez ill. a felület könnyen eldolgozható.





Kiszerelés: 1Liter / 5 Liter

1Liter - GLK-57
5 Liter - GLK-59

Termék vásárlása
Klikk ide!

Előkezelő szerek
Felülettisztítók és alapozók



OTTO Cleaner C

Bevonattisztító

Jellemzők:

- A ragasztási felületek tisztítása ragasztás előtt
- Nagyon jó tisztító és zsírtalanító hatás
- Gyorsan és maradékmentesen szárad
- Nincs várakozási idő
- Kompatibilis a legtöbb porfesték bevonattal

Alkalmazási terület:

- Por-, zsír- és olajrétegek, védőfóliák ragasztómaradványai, friss PUR-hab és friss tömítőanyag-maradványok eltávolítása.
- Friss PU és epoxi ragasztómaradványok eltávolítása felületekről és szerszámokról.
- Alumínium profilok tisztítása (csupasz, eloxált vagy porszórt).
- Sok felület tisztítására a műanyag- és fémmegmunkálási területeken.

Kiszerelés: 1liter

REC-55



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Cleaner T

Alap felülettisztító

Jellemzők:

- Üveg, fém és egyes műanyagok, pl. PVC és poliészter tisztítására
- Nagyon jó tisztító és zsírtalanító hatás
- Gyorsan és maradékmentesen szárad
- Nincs várakozási idő

Kiszerelés: 250ml / 1Liter

250ml - RET-51
1Liter - RET-55



Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Primer 1216

Alapozó / Tapadóhíd természetes kövekhez és fémekhez

Oldószertartalmú tapadásfokozó kombináció

Jellemzők:

- Az alapozó javítja a tapadás természetes köveken, fémeken és egyes műanyagokon egyaránt
- Nem szükséges elpárologtatás sima, nem nedvszívó felületeken
- Toluol mentes

Alkalmazási terület:

- Az OTTO tömítőanyagok tapadásának javítása fémes anyagokon (pl. rozsdamentes acél, eloxált alumínium, réz, horganyzott acél és króm) és bevont fémeken (pl. zománc, rozsdamentesen kezelt vasakon)
- Természetes kő szilikonok S 70, S 80, S 117, S 130 és S 140 tapadásának javítása márványon és egyéb természetes köveken, valamint műköveken
- Jobb tapadás egyes műanyagokon (pl. PVC) és oldószer alapú festékeken

Kiszerelés: 250ml / 1liter

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Primer 1218

Tapadóhíd tartósan nedves felületekhez

Oldószertartalmú tapadásfokozó kombináció

Jellemzők:

- Alapozó a tapadás javítására nedvszívó, ásványi anyagokon tartós nedvességterhelés esetén.
- Elpárologtatási idő: legalább 60 perc.

Alkalmazási terület:

- A S 18 úszómedence-szilikonhoz ásványi anyagokon (pl. beton, habarcs, fugázóhabarcs) és kerámián.
- Az S 27 élelmiszer- és ivóvízszilikonhoz mázatlan kerámia felületeken.
- A prémium természetes kőhöz való szilikonokhoz: S 70 és S 140.
- Az M 350 tapadásának javítása betonon és vakolaton.

Kiszerelés: 250ml / 1Liter

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Primer 1217

A szilikon-műanyag alapozó

Oldószertartalmú tapadásfokozó kombináció

Jellemzők:

- Alapozó a tapadás javítására számos műanyagon.
- Sima, nem nedvszívó anyagok esetén nincs szükség elpárologtatási időre; egyébként minimum 15 perc, maximum 3 óra.

Kiszerelés: 250ml / 1Liter

Termék vásárlása
Klikk ide!

OTTO Primer 1225

Univerzális alapozó / tapadóhíd

Oldószertartalmú tapadásfokozó kombináció

Jellemzők:

- Alapozó a tapadás javítására ásványi, nedvszívó, egyes fém alapanyag és néhány műanyagon
- Szellőztetési idő legalább 30 perc (maximum 3 óra)
- Filmképző
- Toluol mentes

Alkalmazási terület:

- Az OTTO Primer 1225 biztosítja a tapadás szükséges javítását az ásványi, nedvszívó, egyes fém alapanyag és néhány műanyagon. Felhordás után rendkívül hatékony filmréteget képez, amely megerősíti a felületet, és ezáltal optimális feltételeket teremt a szilikon tömítőanyagok hosszan tartó tapadásához.

Kiszerelés: 100ml / 1liter

Termék vásárlása
Klikk ide!



Kinyomópisztolyok szerszámok, kiegészítők



OTTO Kézi szilikon kinyomópisztoly H17

Jellemzők:

- Olcsó kézi pisztoly forgatható tartórésszel 280/290/300/310 ml-es patronokhoz.
- Speciális ötvözetből készült, korrózió ellen védett alkatrészek tolják és hajtják
- Gumi markolat és kioldó
- Az adagoló mechanizmus megnövelt nyomáskapacitása sima tolórúddal és létrahoroggal
- Közepes és nagy viszkozitású akrilátokhoz, hibridekhez, poliuretánokhoz és szilikonokhoz
- Áttétel 17:1
- Masszív kialakítás
- Kényelmes markolat
- Hosszú élettartam



OTTO Kézi szilikon kinyomópisztoly H27

Jellemzők:

- Változtatható kézi préspisztoly 12:1 és 25:1 között kapcsolható áttétellel
- Forgatható tartórész 280/290/300/310 ml-es patronokhoz
- Speciális ötvözetből készült, korrózió ellen védett alkatrészek tolják és hajtják
- Rendkívül ellenálló tolóerő blokk
- Gumi markolat és kioldó
- Az adagoló mechanizmus megnövelt nyomáskapacitása sima tolórúddal és létrahoroggal
- Alacsony, közepes és nagy viszkozitású akrilátokhoz, hibridekhez, poliuretánokhoz és szilikonokhoz Be- és kikapcsolható túlfutásgátló
- Masszív kialakítás
- Kényelmes markolat
- Hosszú élettartam



OTTO Kézi szilikon kinyomópisztoly H37

Jellemzők:

- Nagy teherbírású kézi préspisztoly ütésálló műanyagból
- Könnyű súly
- Csúszó hüvelyes zárással és sima tolórúddal
- 290/300/310 ml-es kartusokhoz
- Közepes és nagy viszkozitású akrilátokhoz, hibridekhez, poliuretánokhoz és szilikonokhoz
- Átviteli arány kb 18:1
- Masszív kialakítás
- Nagy teherbírás
- Ütésálló műanyag
- Hosszú élettartam



OTTO Kézi kinyomópisztoly 2 komponensű, dupla kartusokhoz. 2K H 293

Jellemzők:

- Kézi kinyomópisztoly 2 x 190 ml-es vagy 2 x 310 ml-es dupla kartusok feldolgozásához 1:1 keverési arányban
- U-alakú felülről tölthető üvegszál erősítésű nylonból
- Cseppenésgátló, egykezes fékkioldással a kiegyensúlyozott markolatban
- Hosszú élettartam az után állító csavarnak köszönhetően
- Közepes és magas viszkozitású 2K hibridekhez és 2K poliuretánokhoz
- Áttétel 26:1



OTTO Fugenfux® Kék 4db-os lehúzó szett, szainter és padlófugákhoz

Termékleírás:

- Speciális műanyagból készült simítószerszám padlók, szaniterek, csempe és természetes kő hézagainak professzionális kialakításához
- Méretek: 6,3 mm, 8,3 mm, 10,0 mm, kerek

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenfux® Piros 4db-os lehúzó szett, fugacsatlakozáskohoz

Termékleírás:

- Speciális műanyagból készült simítószerszám professzionális hézagképzéshez a (szerkezeti) csatlakozások területén
- Méretek: 2 x 13 mm és 2 x 17 mm

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenfux® Zöld 4db-os lehúzó szett, üveg, szainter és

Termékleírás:

- Ez a készlet sokoldalú felhasználhatóságával tűnik ki. Legyen szó csatlakozásokról, üvegfugákról vagy a szaniter területről, itt megtalálod a megfelelő lehúzót. Természetesen a mix-készlet két méretben is tartalmazza a klasszikus 45°-os fugát, mégpedig 4 és 5 mm-es változatban.

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenfux® Univerzális szilikonlehúzó

Termékleírás:

- A Fugenfux® Multitool sokoldalú felhasználhatóságával tűnik ki.
- Ez az egyetlen eszköz öt különböző fugatípust is képes kialakítani.
- A szögletes fej három különböző szélessége lehetővé teszi a DIN szabvány szerinti háromszögfugák húzását 6,3 mm, 8,3 mm és 10 mm méretben.
- A kerek fej pedig 13 mm és 20 mm sugarú fugákhoz ideális.
- A Multitool, akárcsak a Fugenfux® összes lehúzója, egyformán jól használható balra és jobbra is, így biztosítva a fugák tökéletes megjelenését.

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenboy nagy

Szilikon lehúzó szett (3 részes)

Termékleírás:

- Univerzális eszköz tiszta fugák készítéséhez. A Flux Fugenboy egy simító és formázó eszköz különféle plasztikus fugázóanyagokhoz, például szilikon, akril, poliuretán, hibrid, MS-polimer, bitumen, poliszulfid alapú fugákhoz. A Flux Fugenboy segítségével egyszerűen és gyorsan készíthetsz szép, tartós fugákat.
- 3 x fugázó spakli = 11 mm, 14 mm, 17 mm, tárolódoboz.
- Rendkívül rugalmas simítóeszköz profiknak

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Fugenboy kicsi

Szilikon lehúzó szett (3 részes)

Termékleírás:

- 5 mm /8 mm íves szett – Három eszközt tartalmaz, amelyek élei a megadott milliméteres méreteknek megfelelőek. Tökéletes választás keskenyebb díszfugákhoz, amelyek nem vagy csak kis mértékben vannak kitéve húzó- és nyomóterhelésnek.
- Rendkívül rugalmas simítóeszköz profiknak

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Glättspachtel - Simító spatula

Termékleírás:

- Méretek kb. 100 x 100 x 6 mm
- Optimális külső kontúr körben lehúzható élekkel
- Külső sarkok további szögekkel az üvegezés hajtástömítéséhez (2 x 90°, 15° és 20°)
- A simító spatula anyaga az egyedi feldolgozási igényeknek megfelelően vágható és csiszolható
- Ellenáll a rugalmas kötéseknél használt vegyszereknek

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO Teigschaber groß / klein - Simító spatula nagy / kicsi

Termékleírás:

- Méret: Nagy 28cm / Kicsi 25cm

Termék vásárlása Klikk ide!

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Kartus zárókupak

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Könyökdarab

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Szabvány kartuscsőr 107mm

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Peremfúvóka 175mm

- **290/300/310ml-es kartusokhoz**

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Statikus keverőcsőr, 2 komponensű dupla kartushoz KWM 18K

- Statikus keverő az OTTOCOLL® P 520, annak SP változatai, az OTTOCOLL® P 525 és az OTTOCOLL® M 580 feldolgozásához
- Rendszer 1:1, csatlakozás belső kehely menettel
- 18 keverő elem kúpos csúcs
- belső Ø = 3 mm
- Hossz: 217mm

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Statikus keverőcsőr, 2 komponensű dupla kartushoz MGQ 10-19D

- Statikus keverő az OTTOCOLL® M 580 feldolgozásához
- Rendszer 1:1, csatlakozás belső kehely menettel
- 19 keverőelem, zöld fallal, egyenes hegyű, belső Ø = 5 mm
- Hossz: 157mm

Termék vásárlása
Klikk ide!



OTTO - Színtelen kartuscsőr kupakkal

- 290/300/310ml-es kartusokhoz

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - V-nyílású kartuscsőr

- 290/300/310ml-es kartusokhoz

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Kartuscsőrvágó

- A fúvókák és a patronok menetes csatlakozóinak vágásához
- A penge rozsdamentes és cserélhető
- Méretei kb13x 4 cm

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Forgatható kartuscsőr

- 290/300/310ml-es kartusokhoz
- A fúvókák 360°-kal forgathatók

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Menetes rögzítő, statikus keverőcsőrökhöz MFQX 10-24T + MGQ 10-16D + MGQ 10-19D


- Adapter belső menettel az OTTO statikus keverő MFQX 10-24T, MGQ 10-16D, MGQ 10-19D lépcsős és egyenes hegyére csavarozáshoz és külső menettel az OTTO szabványos patronos fúvókához 107 mm vagy OTTO lapos fúvókához.

Termék vásárlása Klikk ide!



OTTO - Cserélhető penge kartus és kartuscsőrvágóhoz

Termék vásárlása Klikk ide!

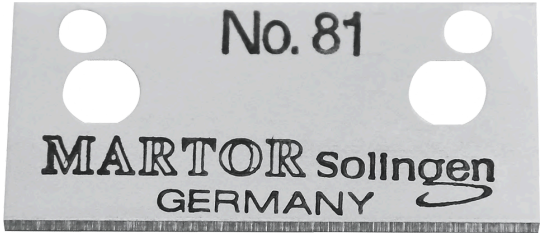



Importőr:
István Simon - Baustoff Einzel & Großhandel
Web: https://ottoszilikon.hu
Email: info@ottoszilikon.hu
ottoszilikonok@gmail.com
Telefon: +36 70 616-5790
+49 151 665-19827

OTTOSZILIKON

Gyártó:
Hermann Otto GmbH
OTTO-CHEMIE
Németország